

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66005K
光源	LED3000_70_593 x1　　593.0 lm
管理番号	K0195591(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	101.0 %	ビーム効率	54.0 %	90.5 %	96.1 %
最大光度	1791 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	39.9 °	72.5 °	85.5 °
		BB'	42.0 °	74.4 °	86.3 °

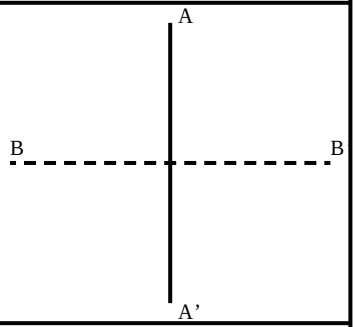

配光曲線
cd/1000 lm

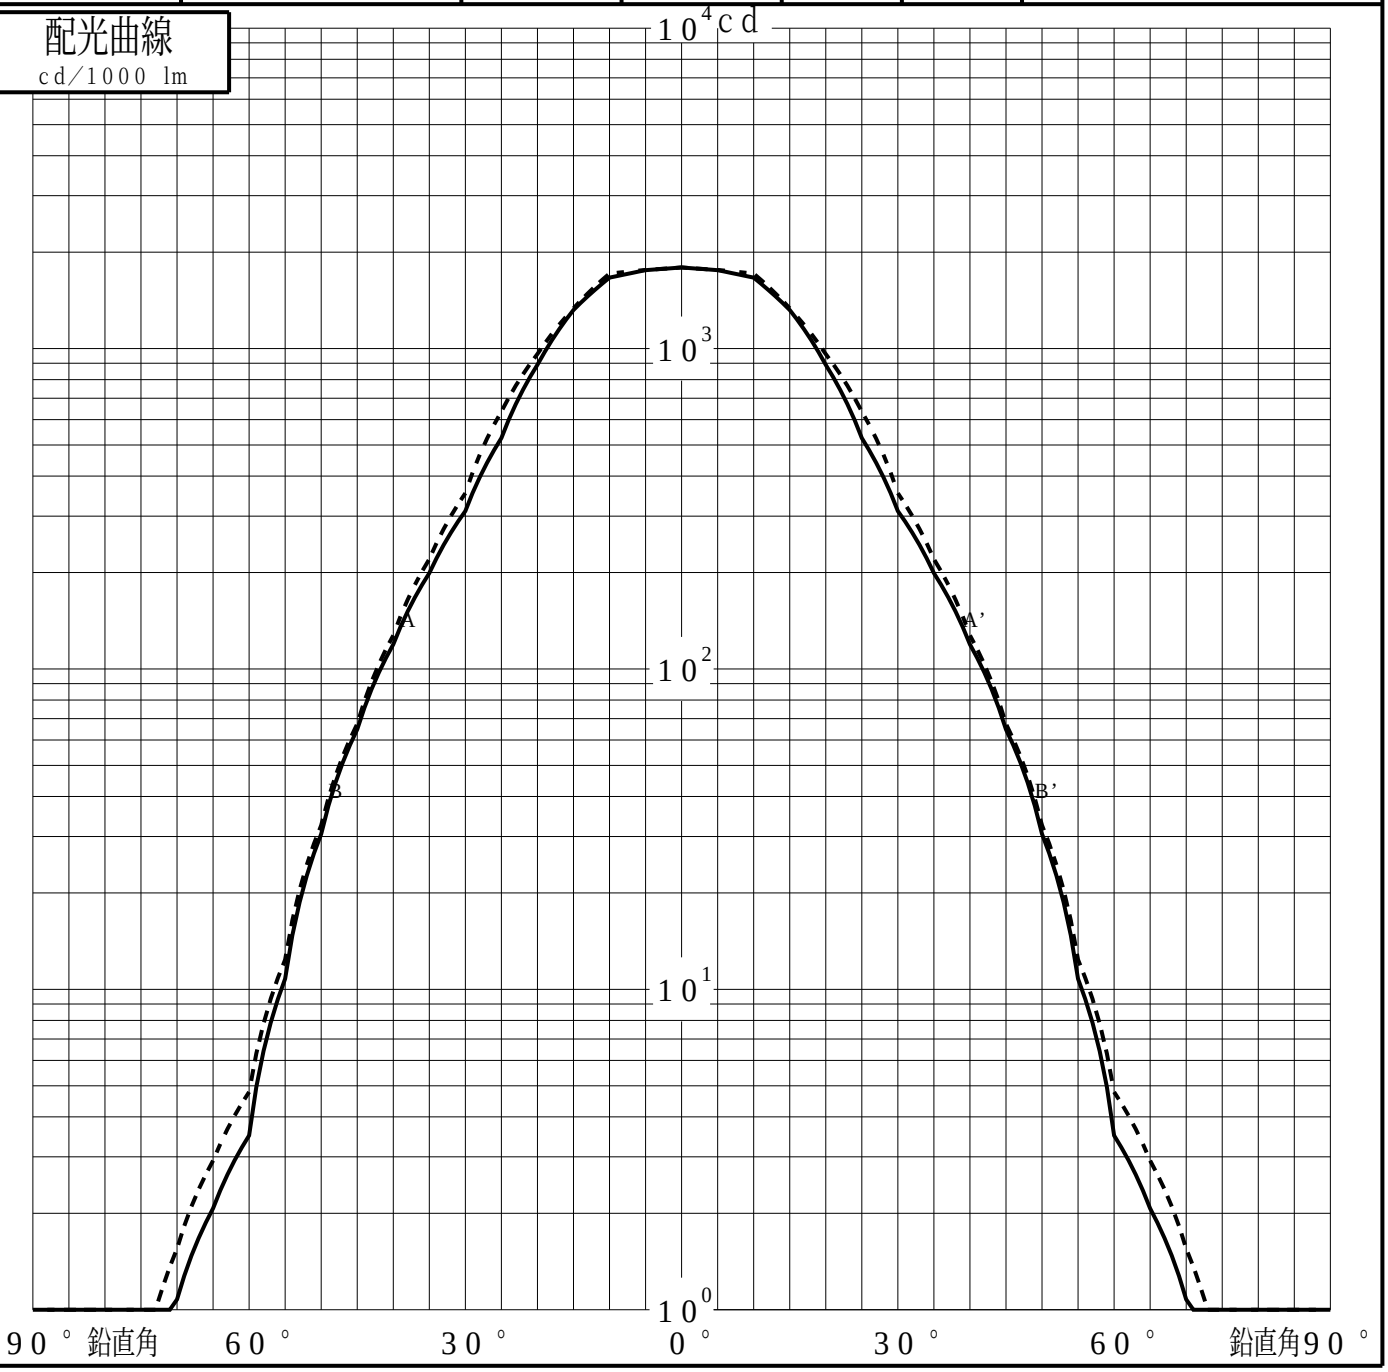



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66005K	光源	LED3000_70_593 x1
管理番号	K0195591(0)DR1 XY		


累積光束曲線

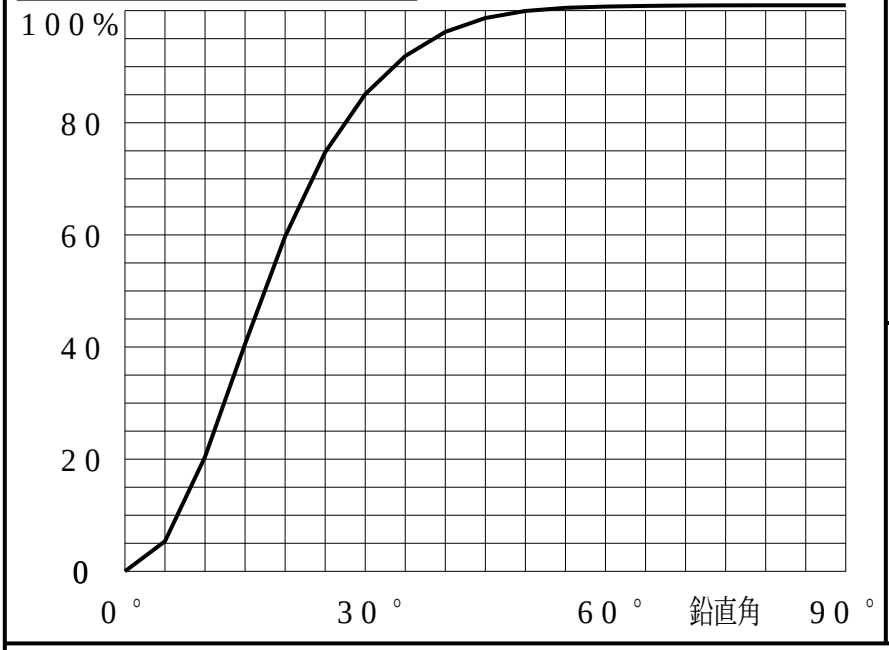

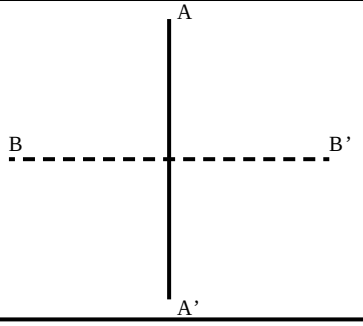

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

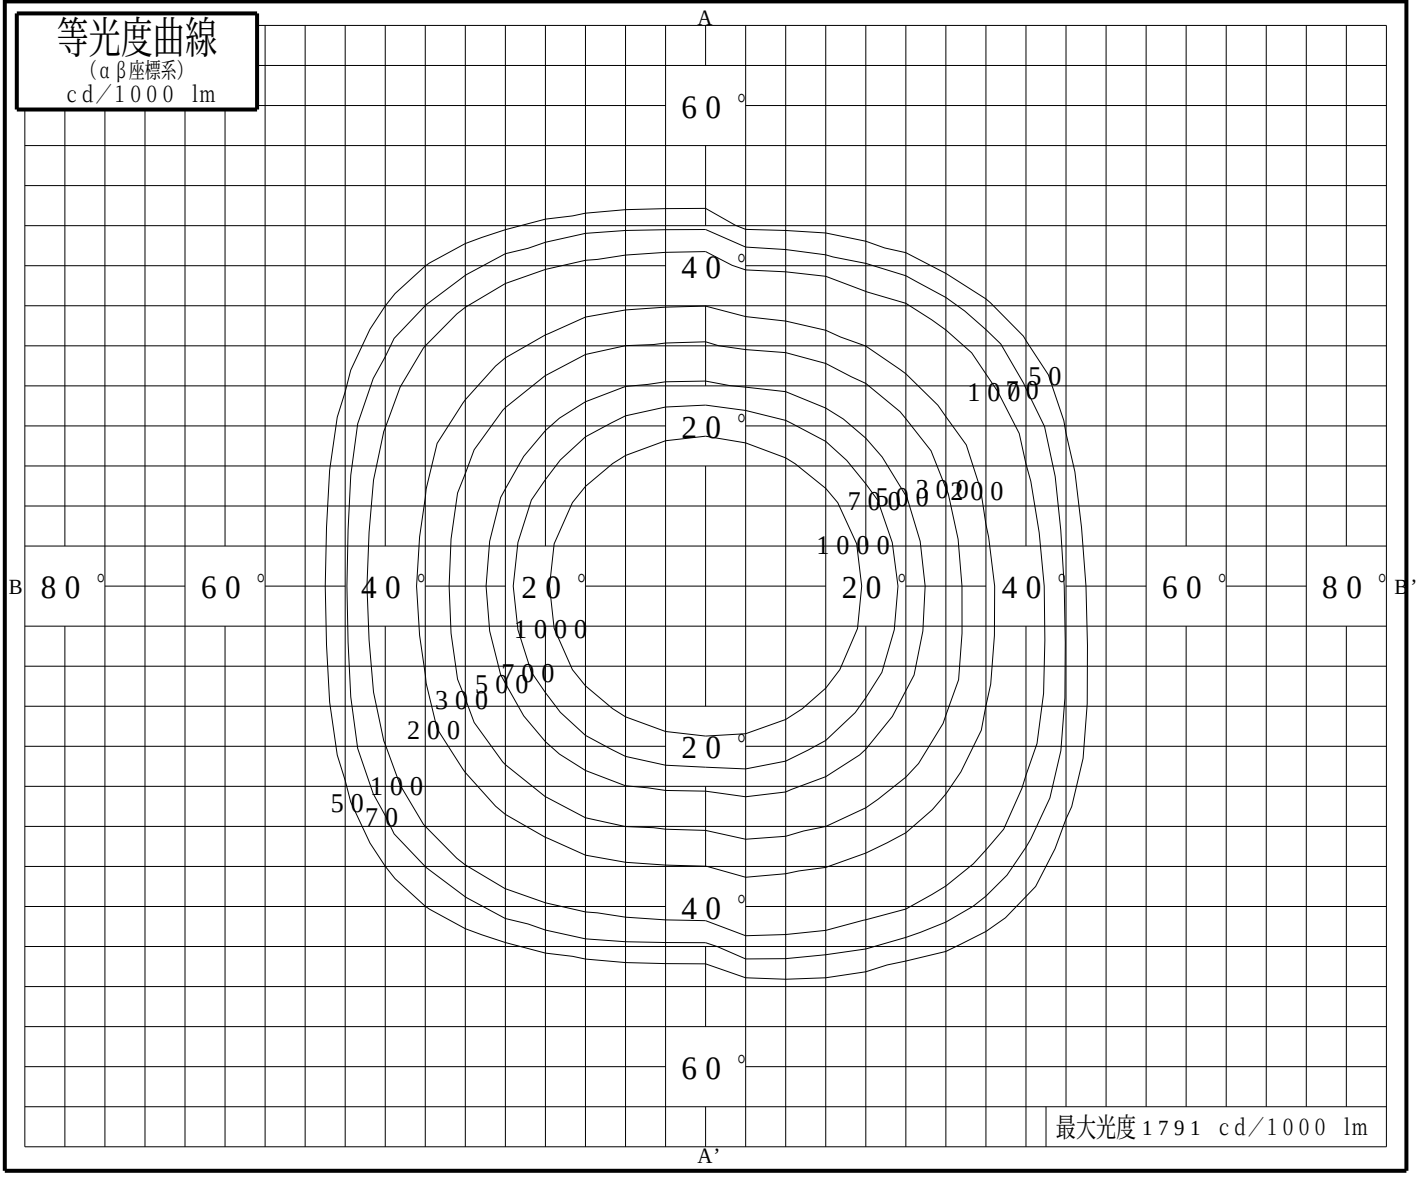

パナソニックエレクトリックワークス株式会社