

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66051+YYY96224
光源	LED3000_70_511.3 x1　　511.3 lm
管理番号	K0144190(0)DJ1　XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.4 %	92.0 %	96.7 %
最大光度	2390 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	60.7 °	92.1 °	105.0 °
		BB'	40.8 °	85.2 °	98.1 °

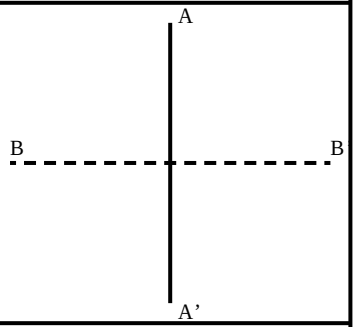

配光曲線
cd/1000 lm

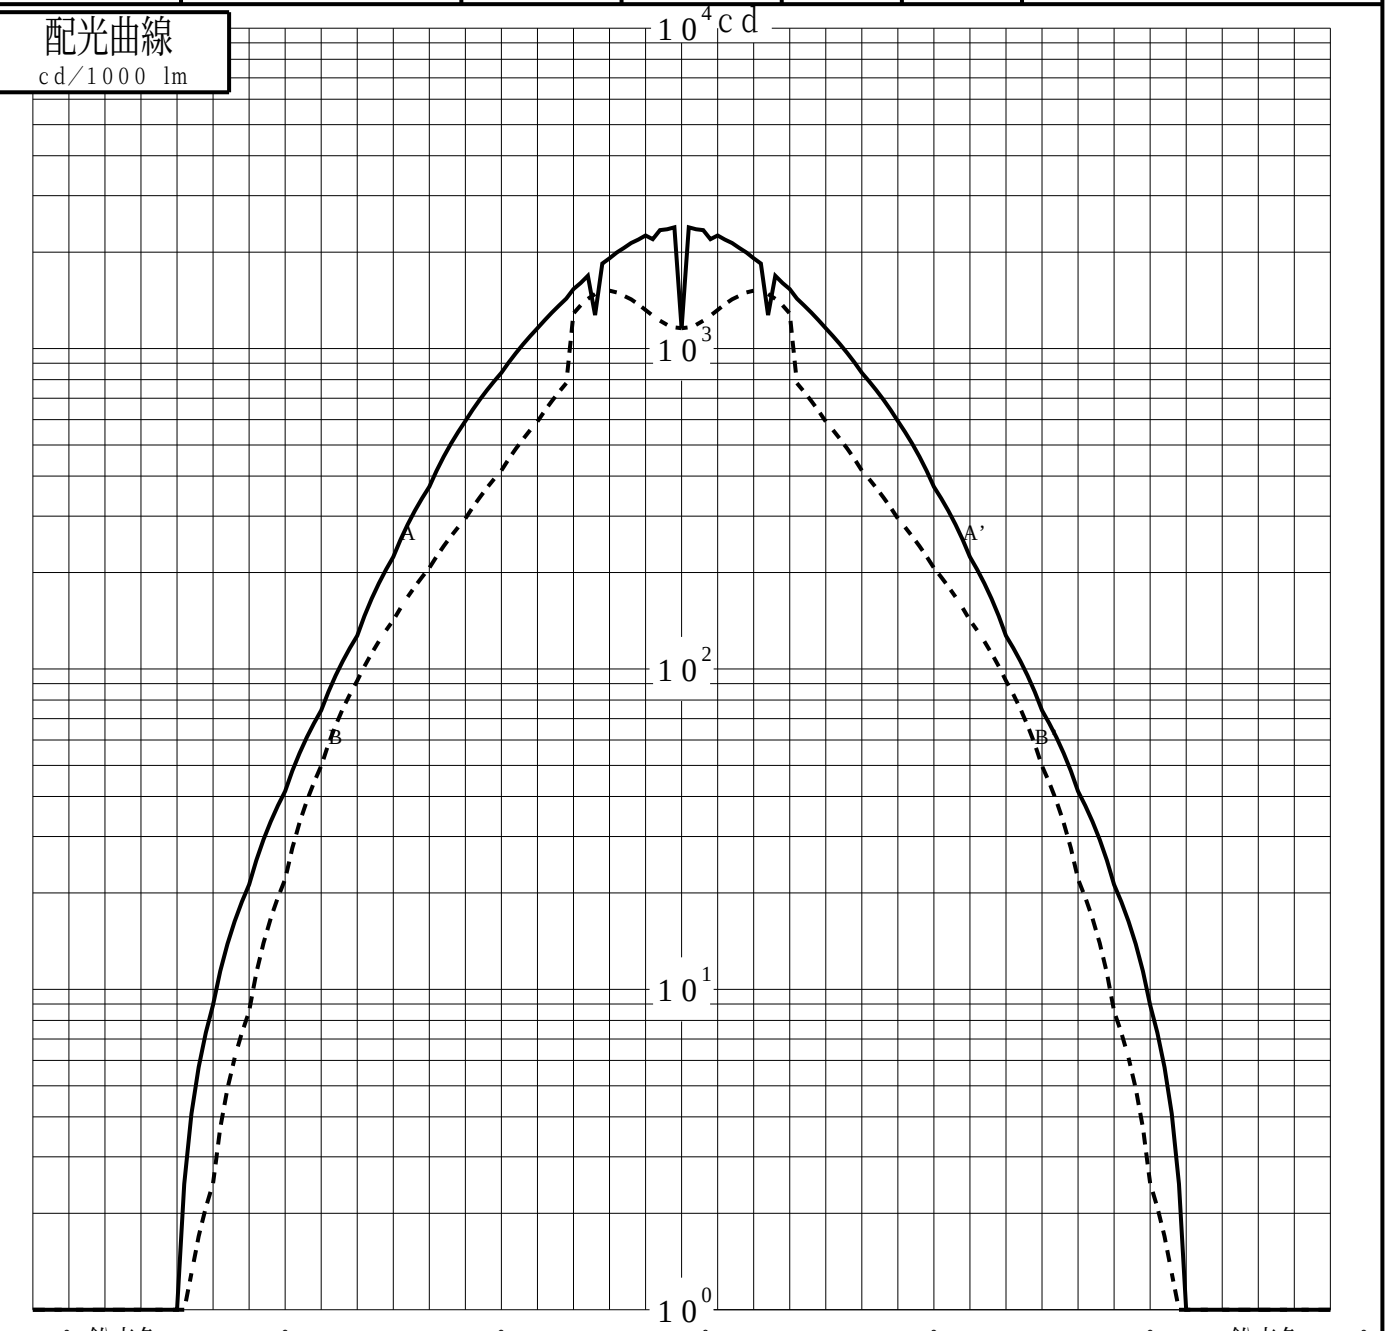



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66051+YYY96224	光源	LED3000_70_511.3 x1
管理番号	K0144190(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

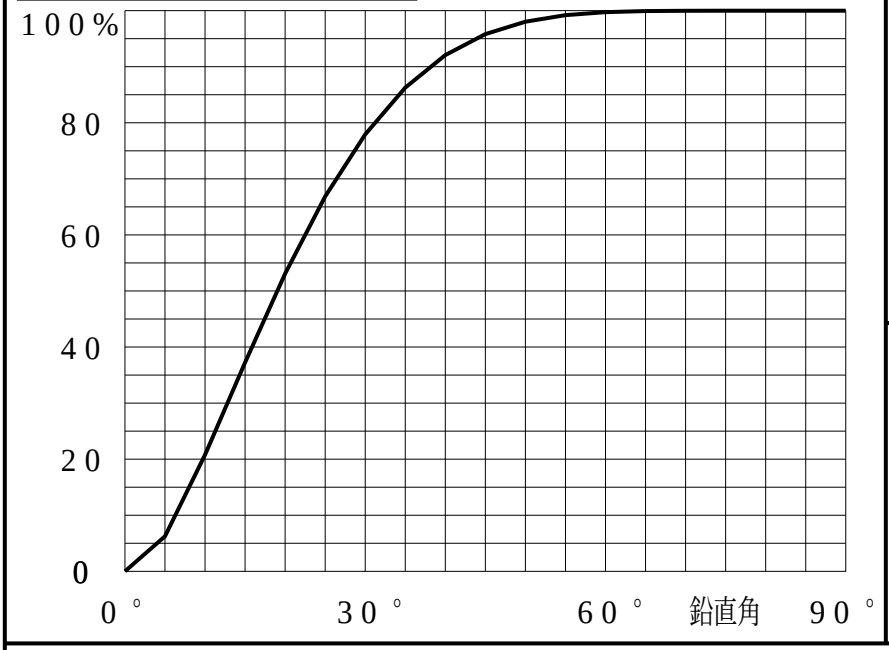

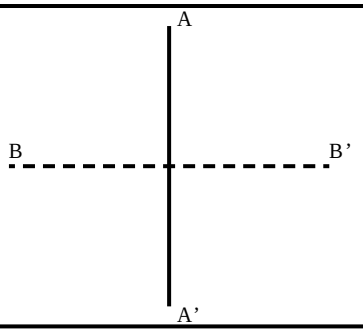

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

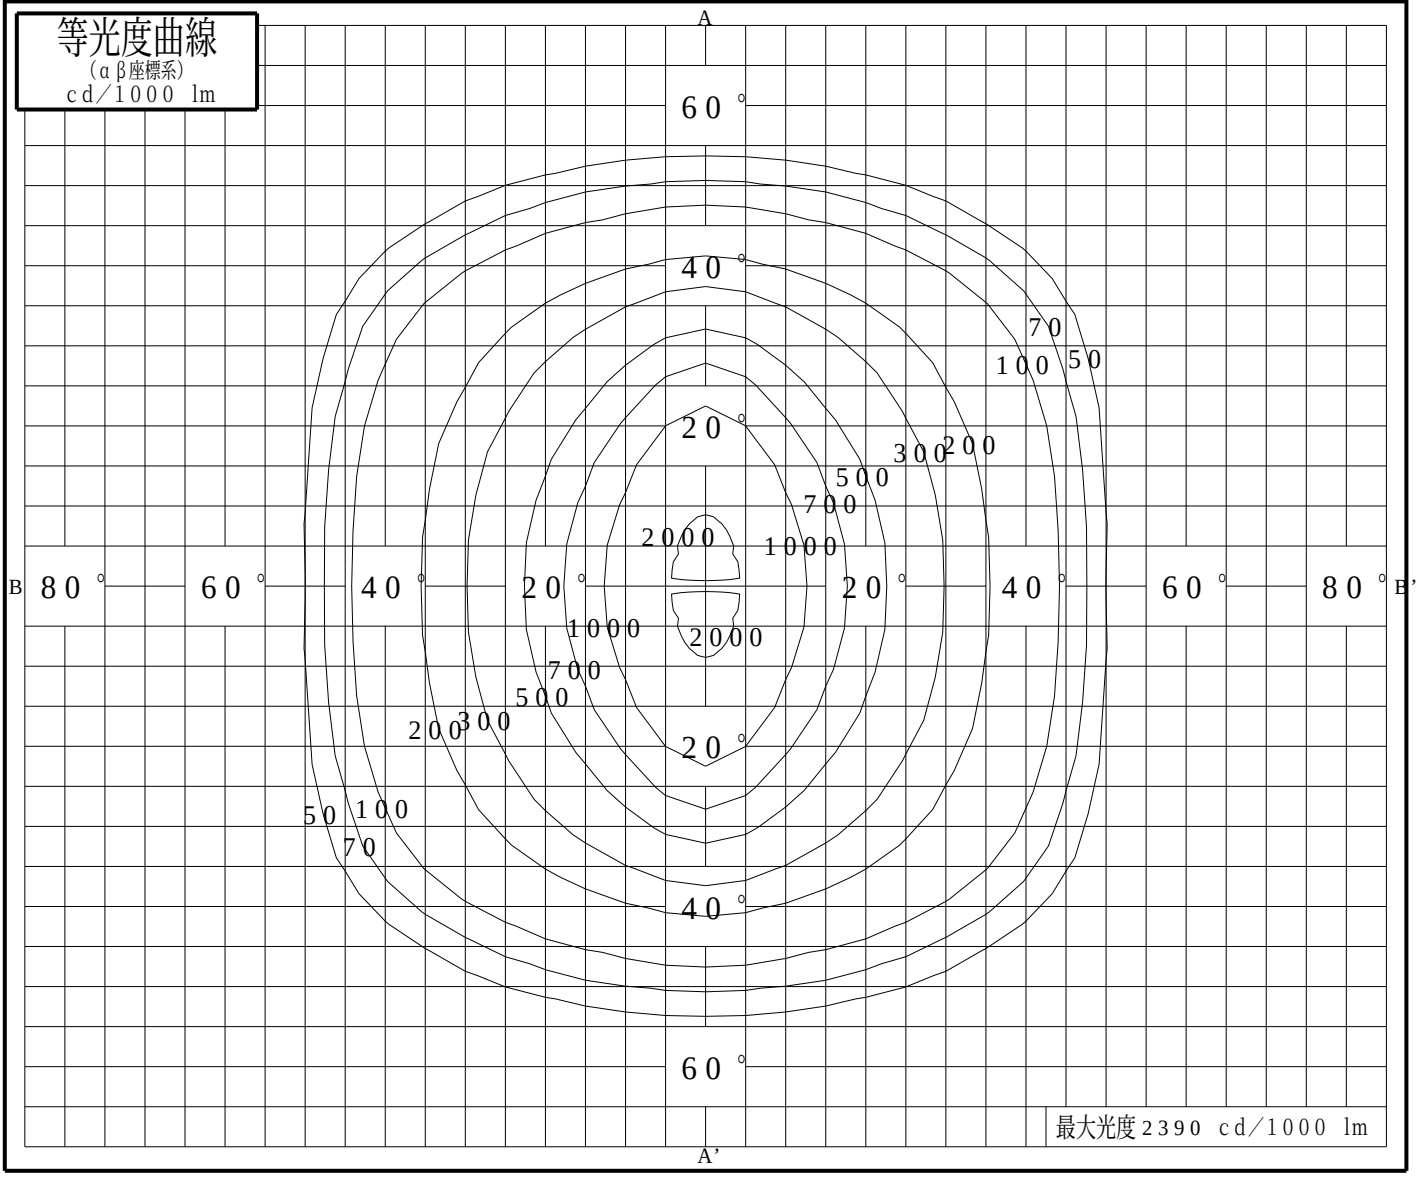

最大光度2390 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社