
投光照明器具特性


品名（品番）	YYY66051K
光源	LED3000_70_750 x1　　750.0 lm
管理番号	K0195578(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	103.5 %	ビーム効率	14.7%	45.7%	66.8%
最大光度	11067 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	9.9	24.0	42.4
		ビーム角 BB'	9.9	24.0	44.0

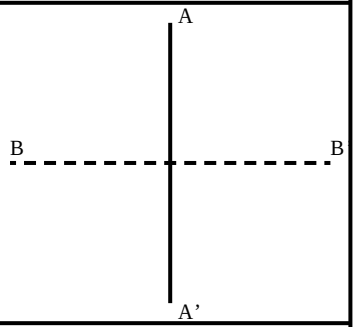

配光曲線

cd/1000 lm

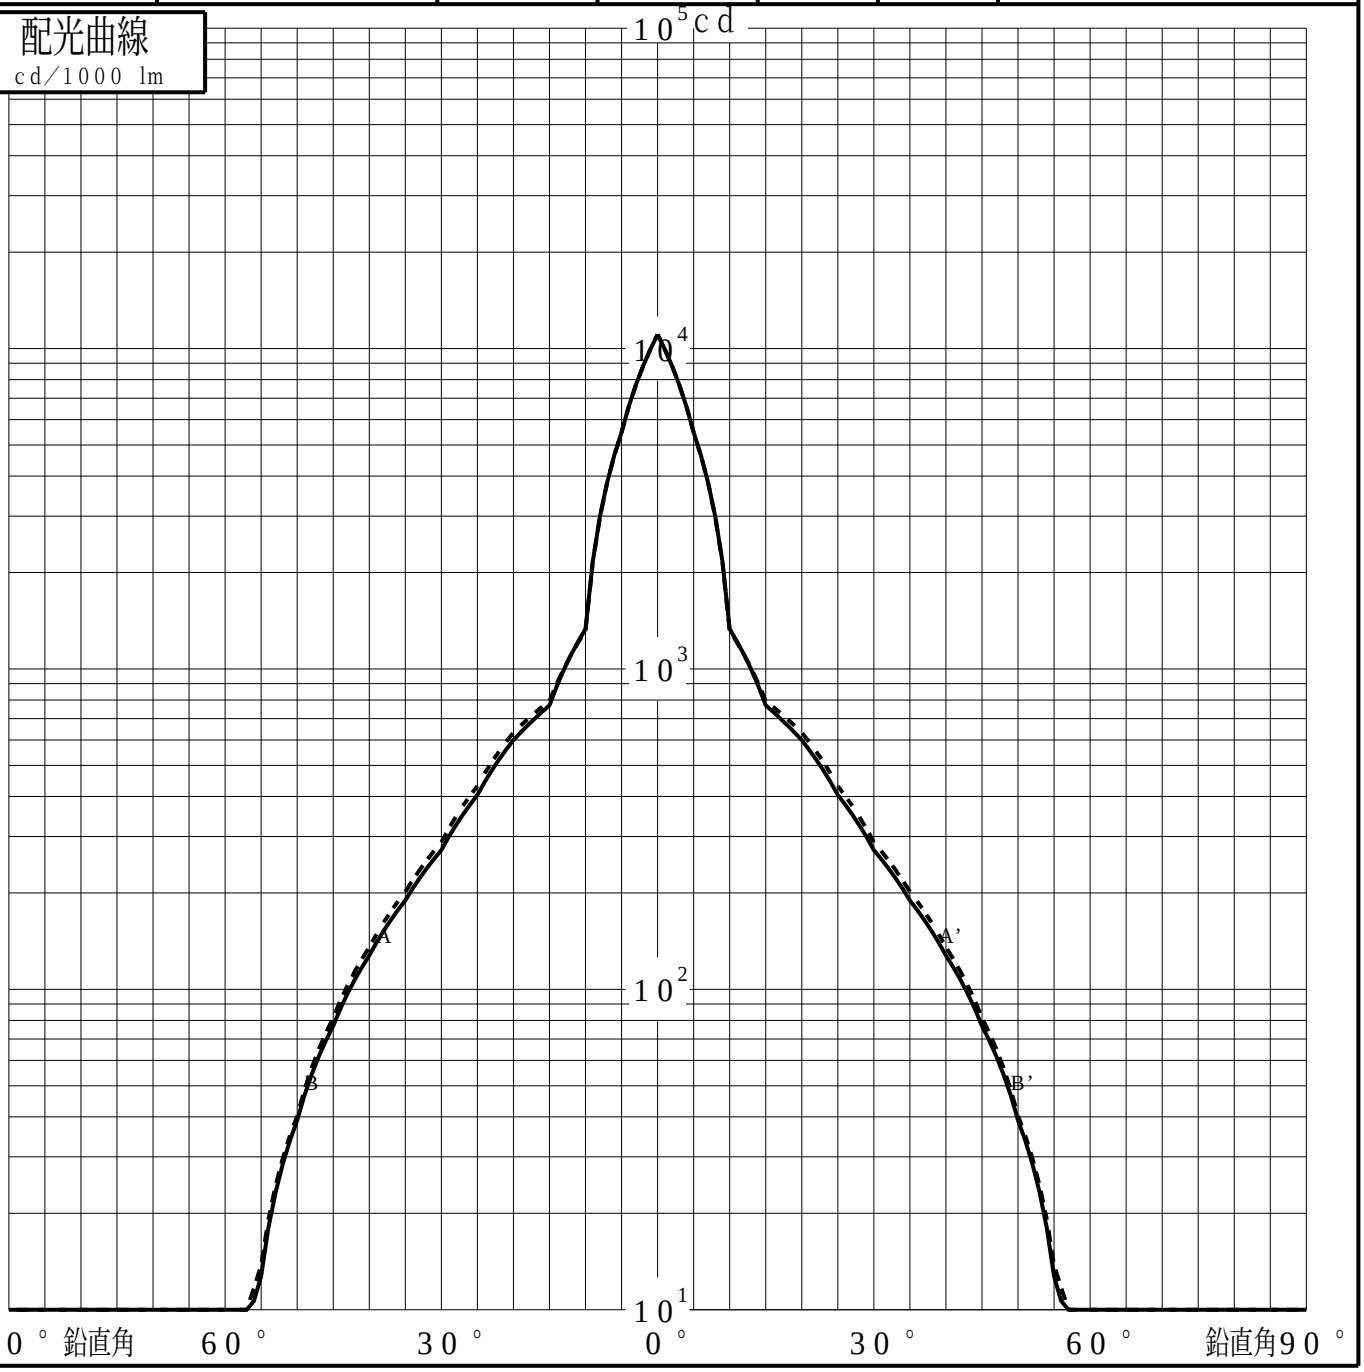



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66051K	光源	LED3000_70_750 x1
管理番号	K0195578(0)DR1 XY		


累積光束曲線

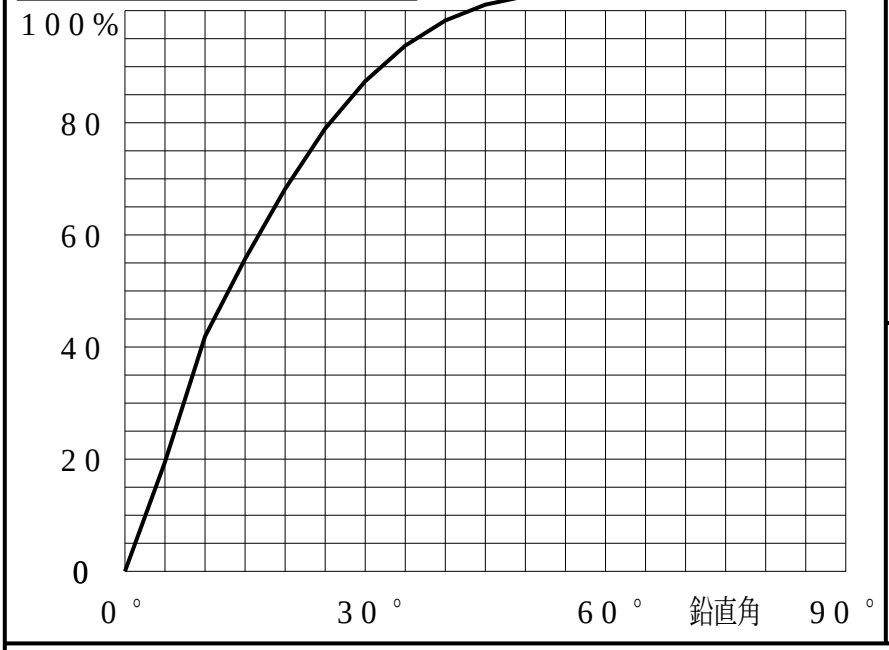

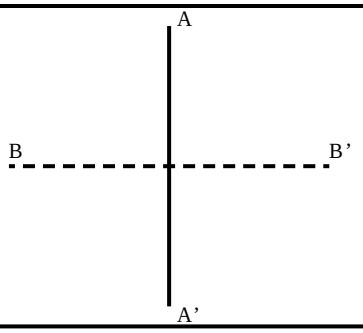

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

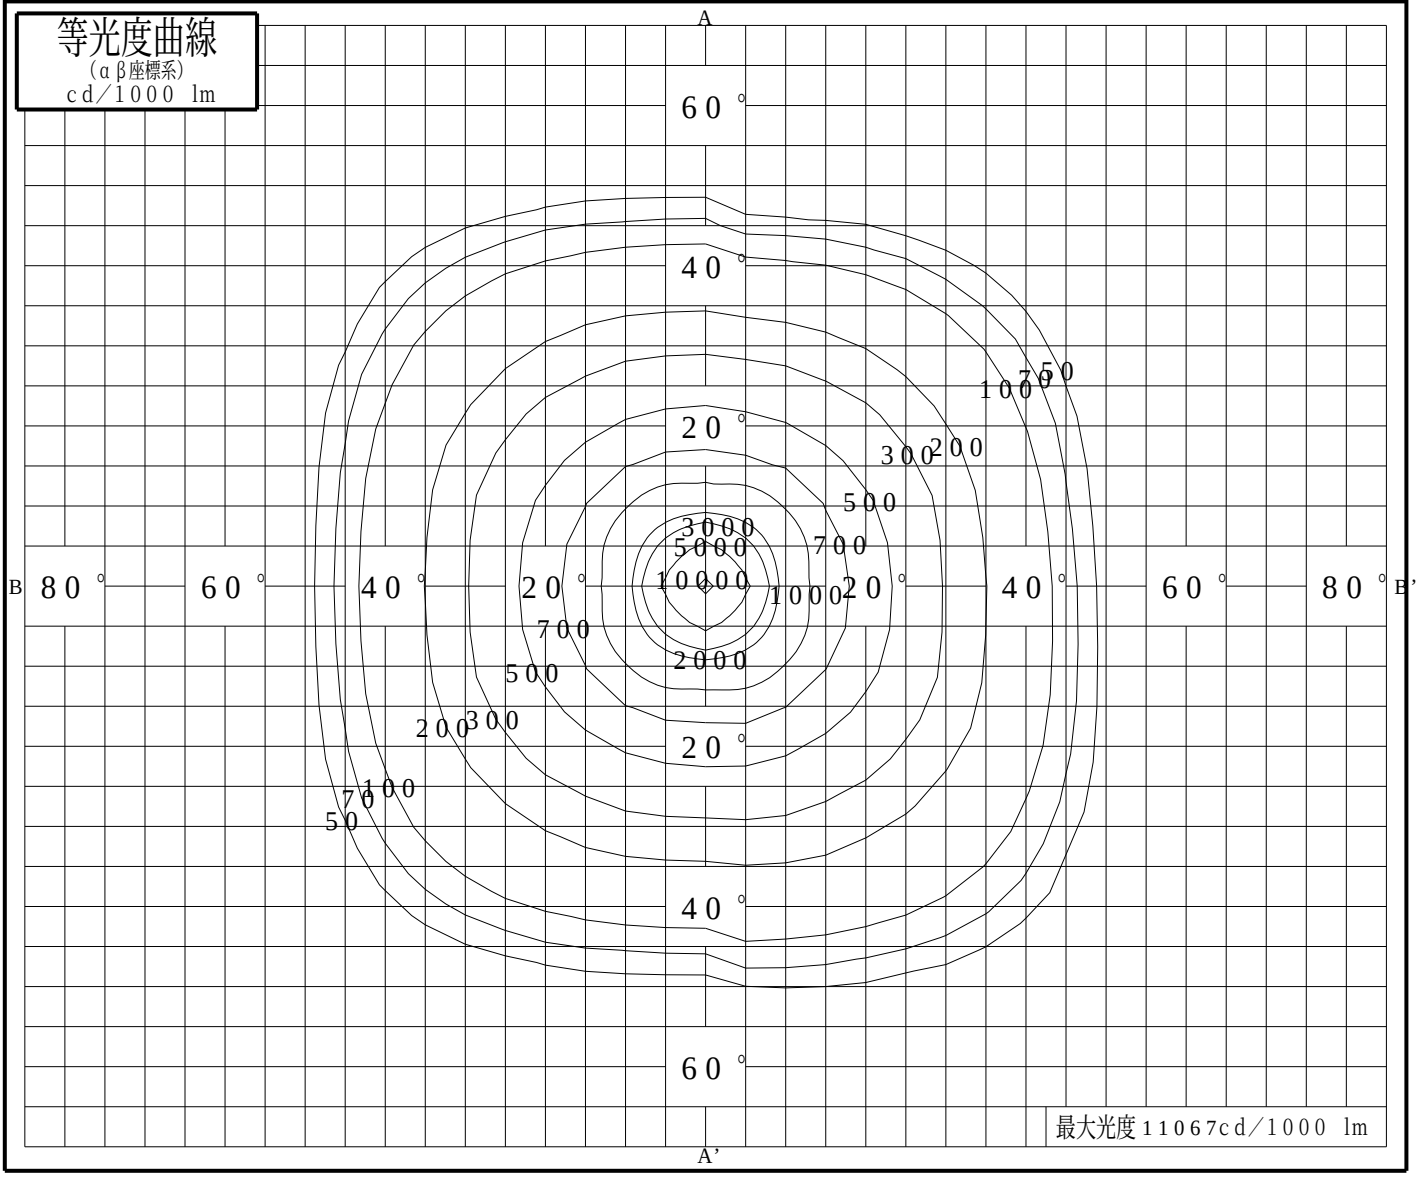

パナソニックエレクトリックワークス株式会社