

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66161K
光源	LED3000_70_155 x1　　155.0 lm
管理番号	K0195092(0) DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9 %	77.9 %	87.6 %
最大光度	7979 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	16.5 °	37.1 °	46.6 °
		BB'	15.3 °	35.2 °	43.9 °

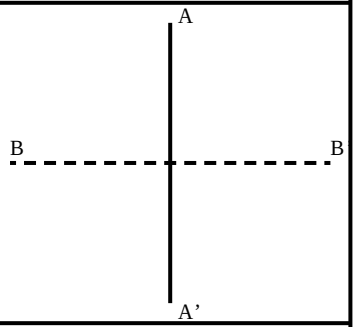

配光曲線
cd/1000 lm

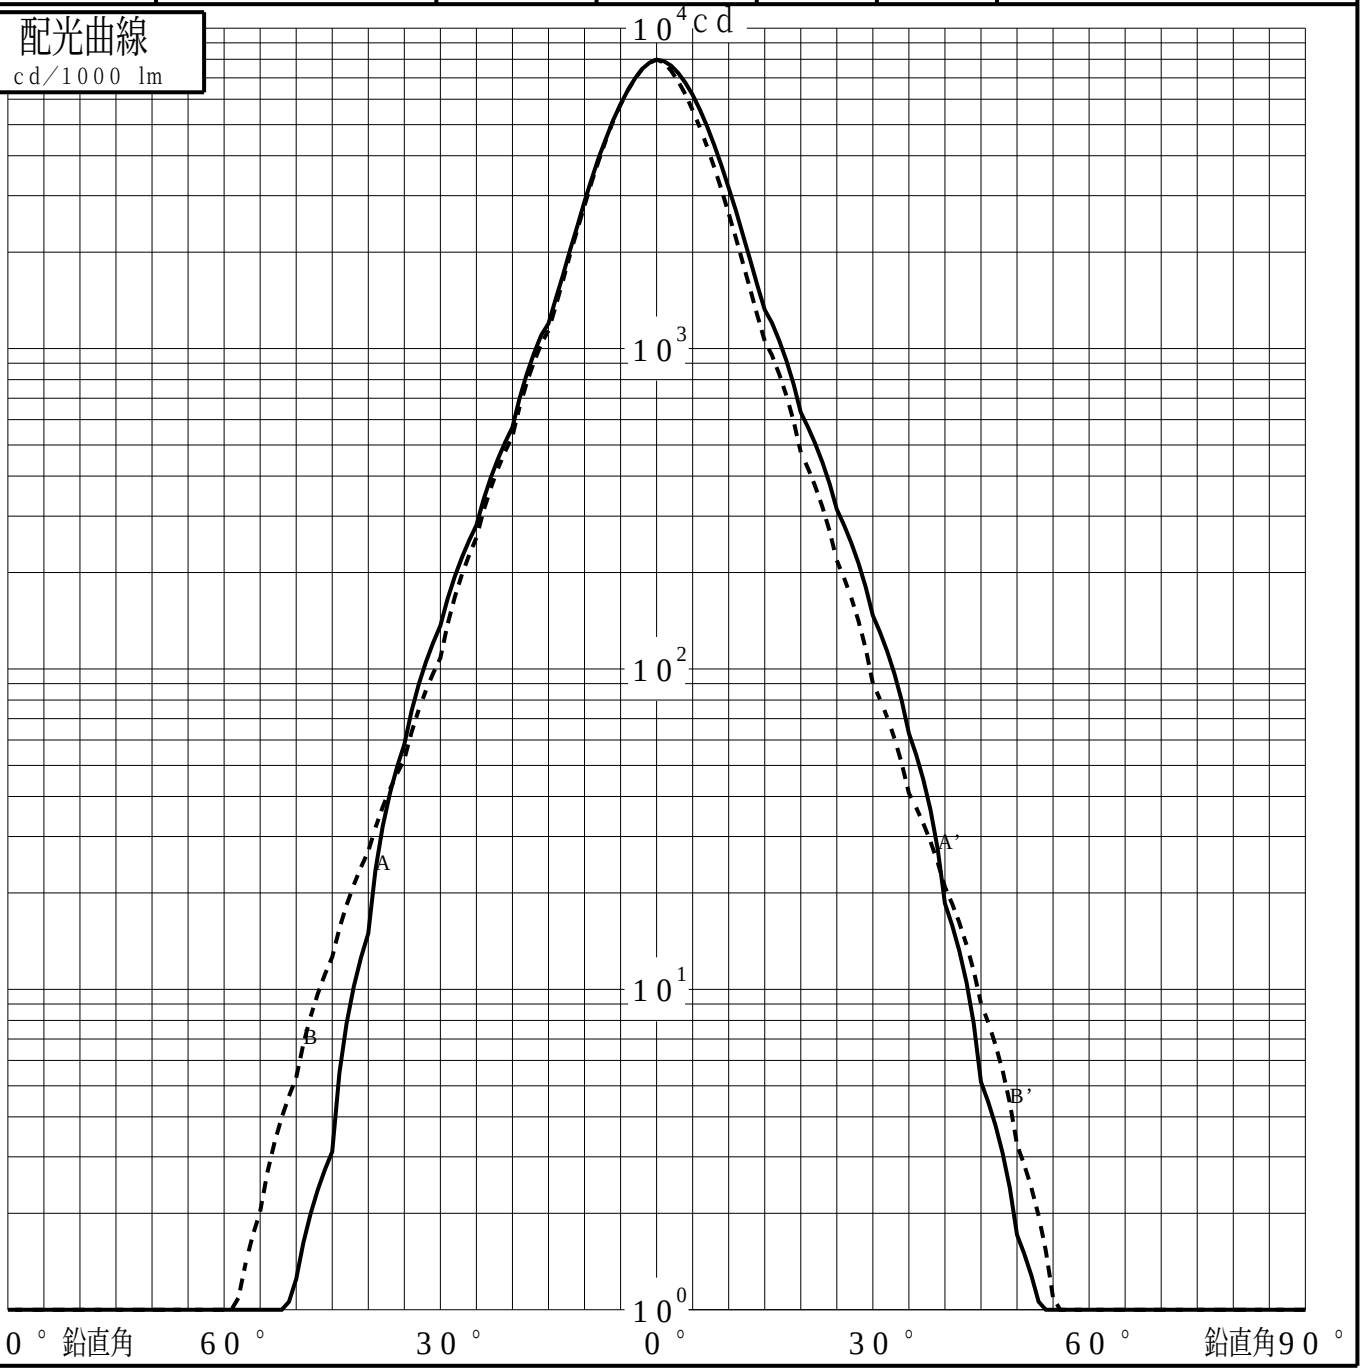



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66161K	光源	LED3000_70_155 x1
管理番号	K0195092(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

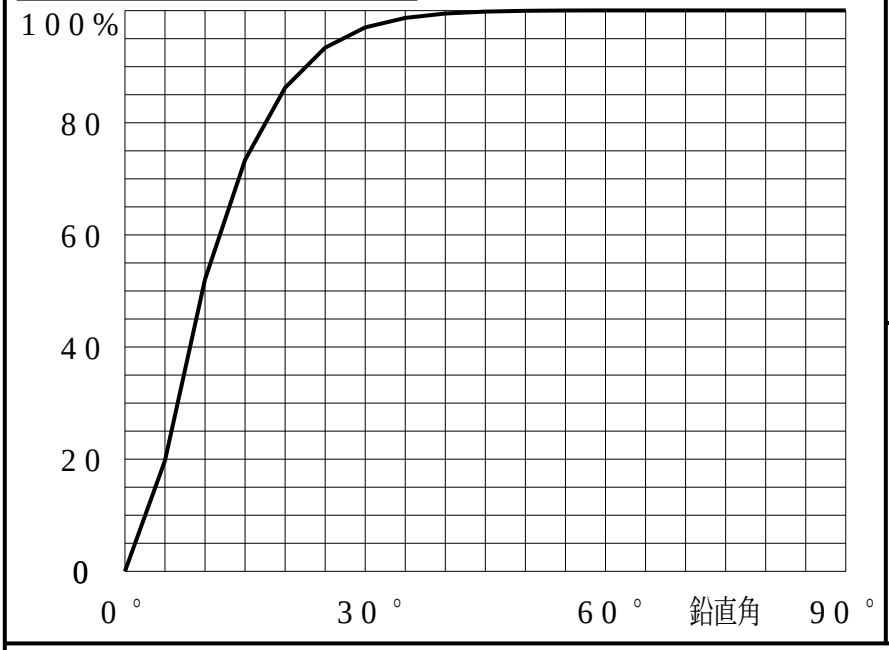

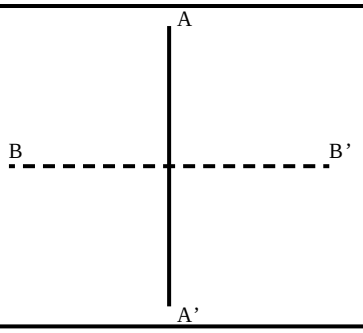

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

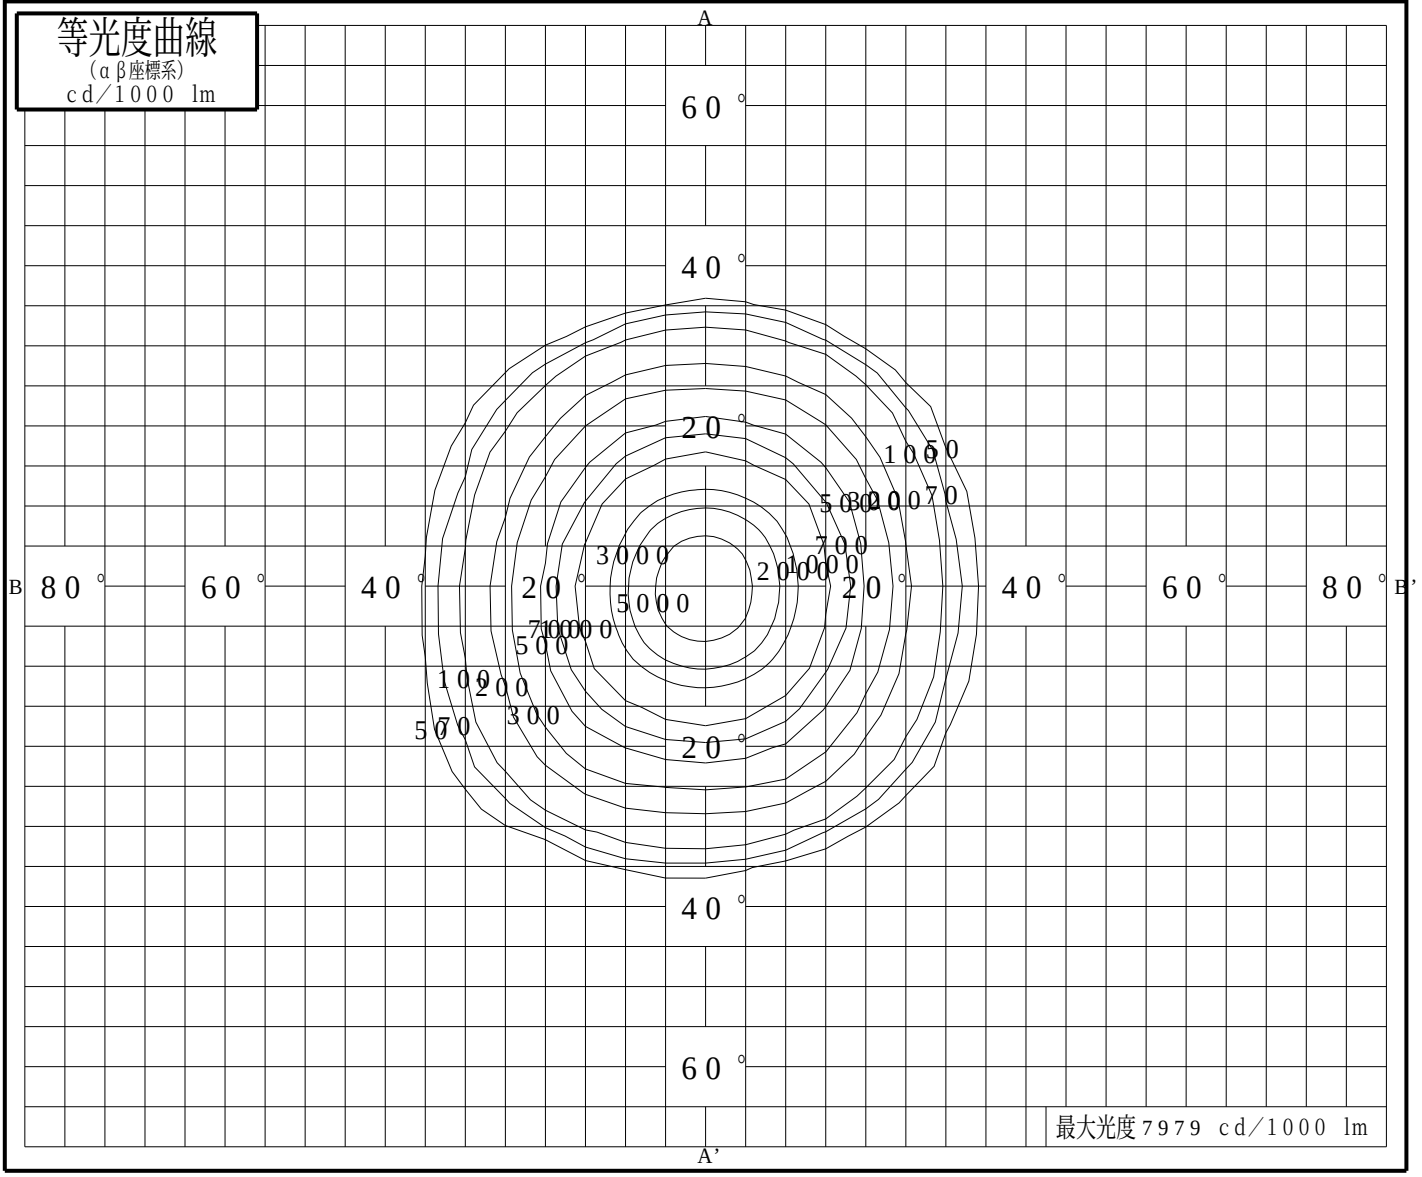

パナソニックエレクトリックワークス株式会社