

屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY80144
光源	LED3000_85_200 x1　　200.0 lm
管理番号	K0199189（0）DR1
JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF

器具効率	99.9 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	10.7%	最大光度	882.9 cd/1000lm
下方光束	89.2%		

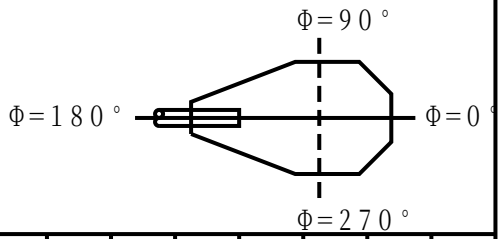

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	0	76	203	302	378	441	504	568	607	675	809	882	850	736	506	178	105	76
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imaxを含む鉛直面	0	0	76	203	302	378	441	504	568	607	675	809	882	850	736	506	178	105	76

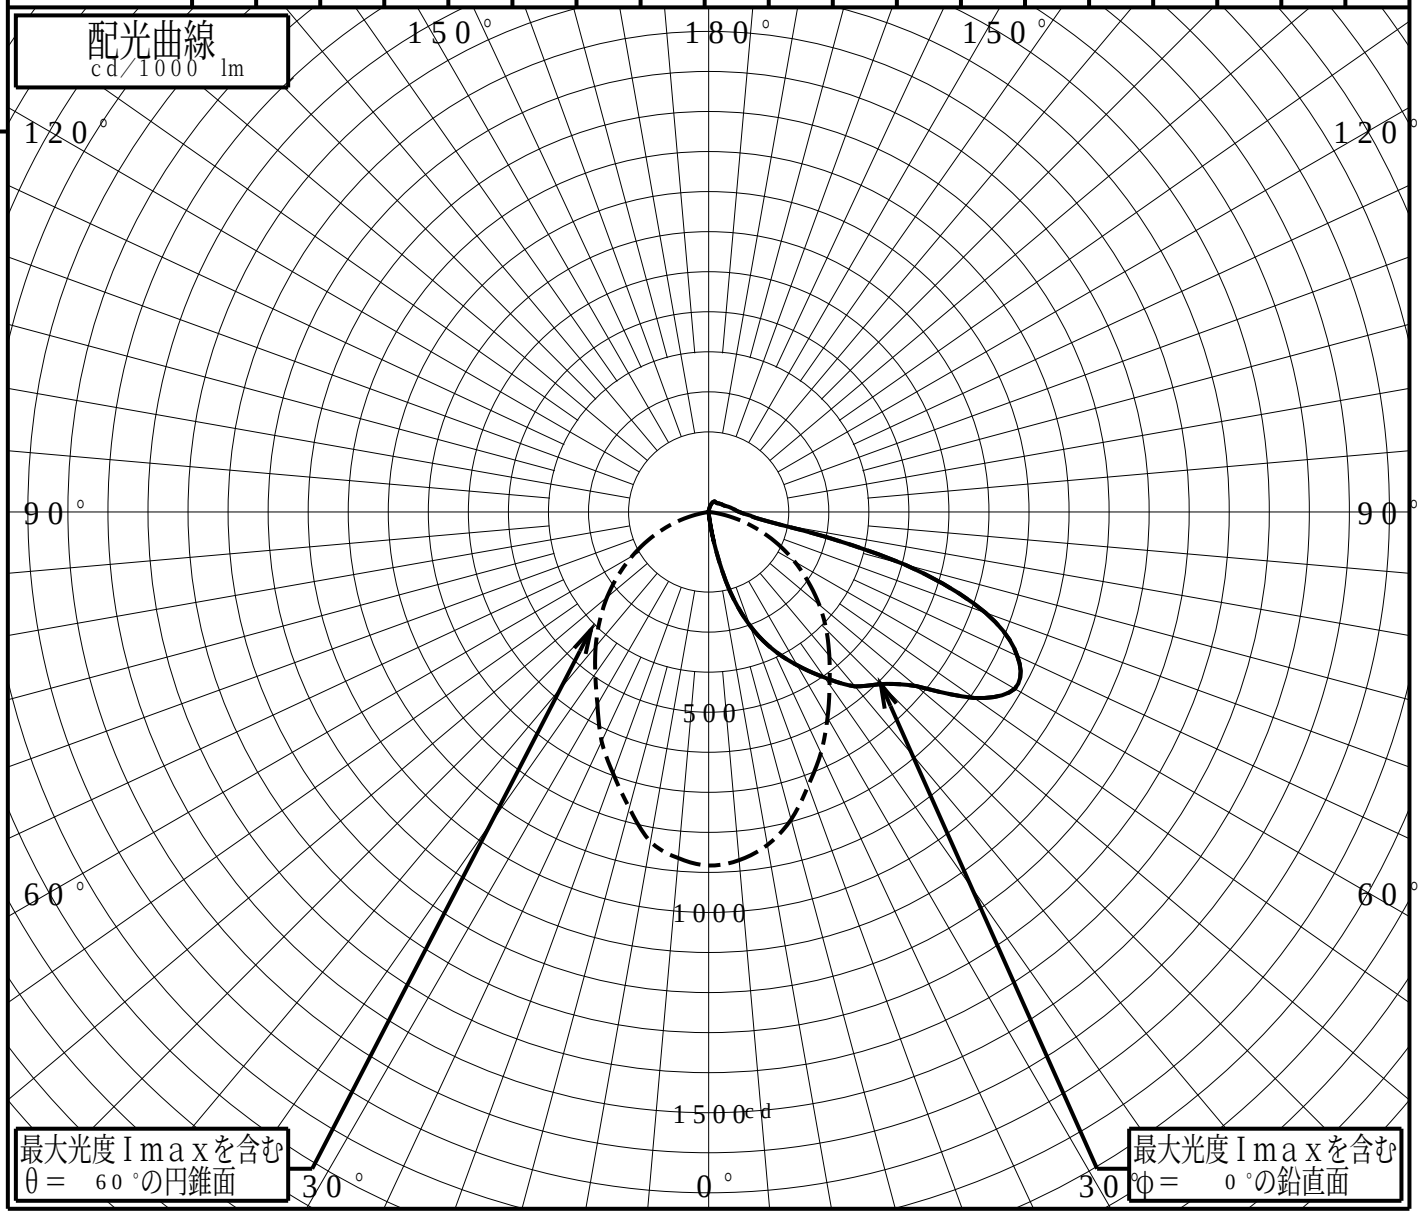

パナソニックエレクトリックワークス株式会社