ラインXLY120ENLE1(100V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**31,600**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1450 lm)(12W)(120.8 lm/W)
(本体・NNF12034 LE1 28,200円(税抜)+連結ガイド金具・NNFK99120 3,400円(税抜))
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅41・長1205・高50・重1.4kg
仕様:本体:ポリカーボネート(ホワイト)
カバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:電源線挿入用アダプトコネクタ : NNFK99000(別売)
傾斜型固定金具 : NNFK99015(別売)・NNFK99030(別売)
壁直付・据置・天井直付兼用型
注)調光はできません。
注)粒感が目立つ場合があります。
注)点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
注)器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプトコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
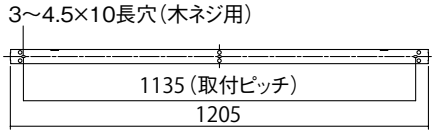
G 購入