ダウンライト

XNW1060WNLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

希望小売価格28,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(995 lm)(7.6W)(130.9 lm/W) L
(本体・NDW27600W+電源ユニット・NNK10015N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg
仕様:本体:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
パネル:アクリル(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNK00001W(別売)・埋込穴φ200用NNK00002W(別売)
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
防雨型
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150 | 購入 | 50° | 光源遮光角15° | 浅型 10H
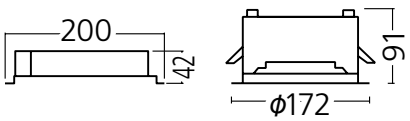
防雨型