


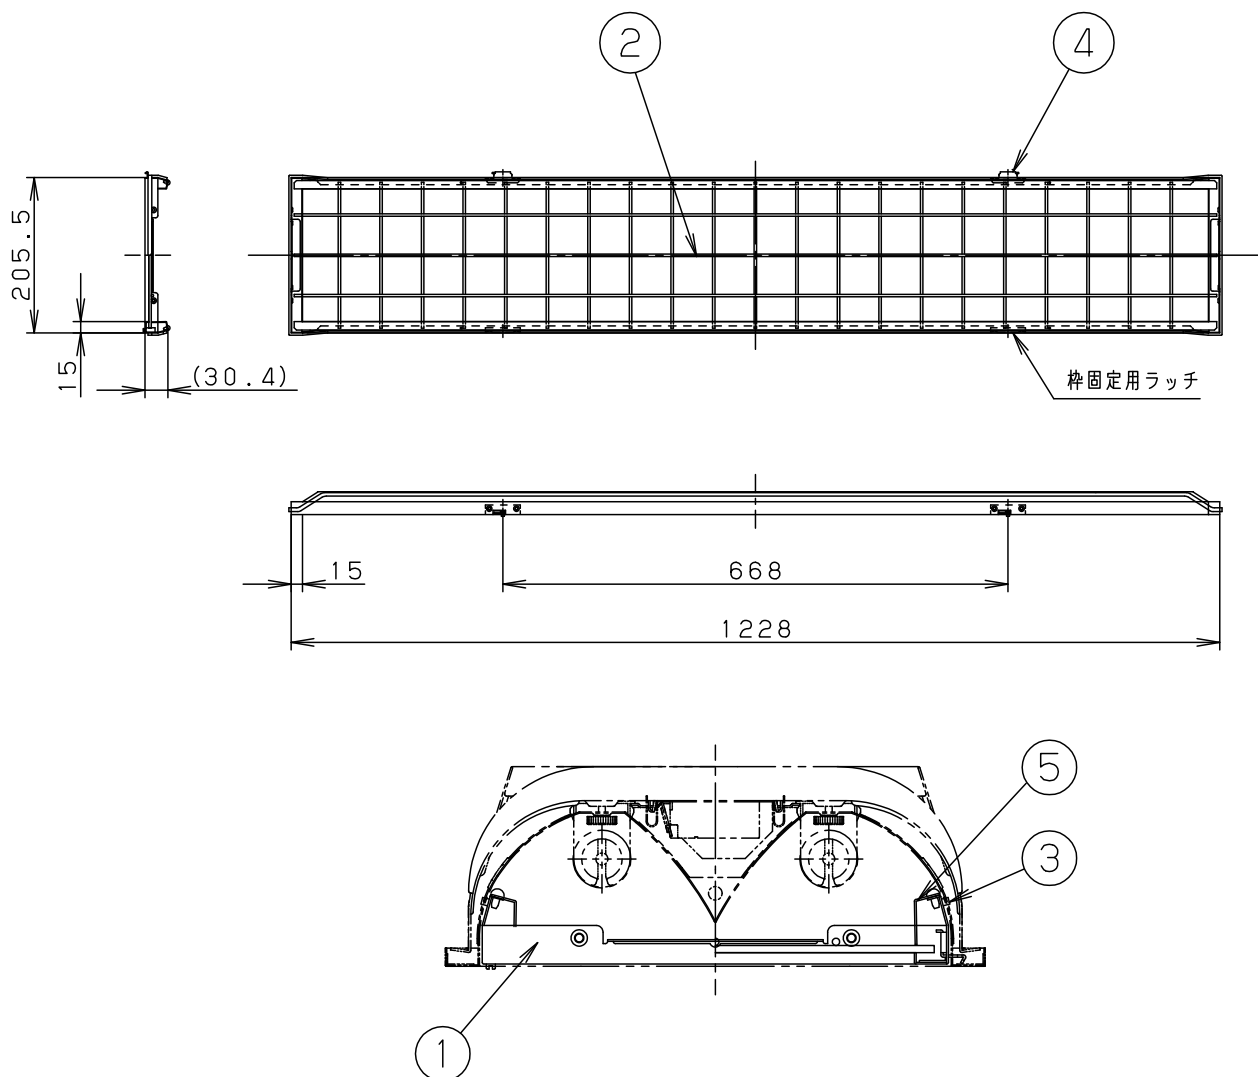

1. このプラスユニットは下表の基本灯具に取り付けできます。

一般型基本灯具	FSA42666A~9A
	FSA62666
	NNF42666
	NNLK42764J
非常用基本灯具	FSG42666A
	FSG62666

⚠ 安全に関するご注意

- フリーコンフォート専用プラスユニットです。
適合器具以外に使用しないでください。
落下の原因となります。

2. このプラスユニットを非常灯に取り付けた場合は
配光が変わりますのでご注意ください。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ		5	ガード押え	鋼板 (t0.6)		品番 FSK42290F
W・数		4	取付金具	亜鉛鋼板 (t1.0)		
器具質量	1.8kg	3	遮光パッキン	EPDMゴム	ブ ラ ッ ク	
特記事項		2	ガ ー ド	鋼線 (φ3.2)	高反射白色粉体塗装	道 齊 浦 藤
		1	枠	鋼板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

