


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

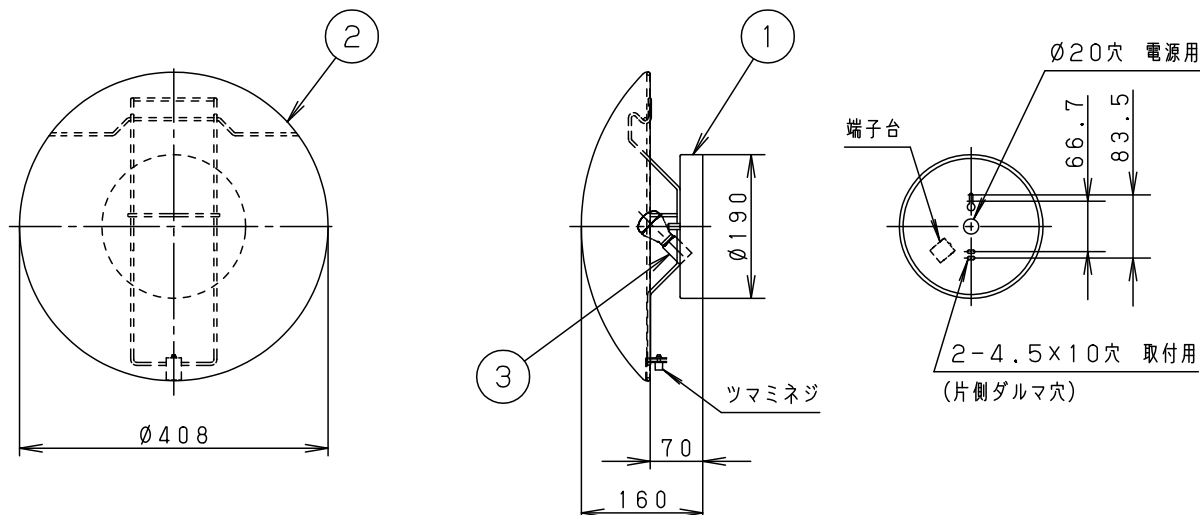




<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

本和紙使用の手作りの品ですので、寸法および色味、模様が多少異なることがあります。御了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。
図面方向以外には取り付けしないでください。
過熱による火災の原因となります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属張りの木造の造営物に照明器具を取り付ける場合は、メタルラス、ワイヤラス又は金属板と照明器具の金属部分とは、電気的に接続しないように施設してください。
不備がある場合は、感電の恐れがあります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となる場合があります。



明るさ：40形電球1灯器具相当					
定格電圧	入力電流	消費電力			
AC100V	0.08A	4.4W			
付属ランプ	LDA4L-G-E17/Z40E/S/W/2 電球色(2700K Ra84)		5		品番
W・数	4.4×1		4		LGB81679Z
器具質量	0.9kg		3	ソケット	
特記事項	2	カバー	鋼線(φ4)	ちぎり和紙張り	蘭田 出島
	1	本体	鋼板(t0.8)	白つや消しメラミン塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

