
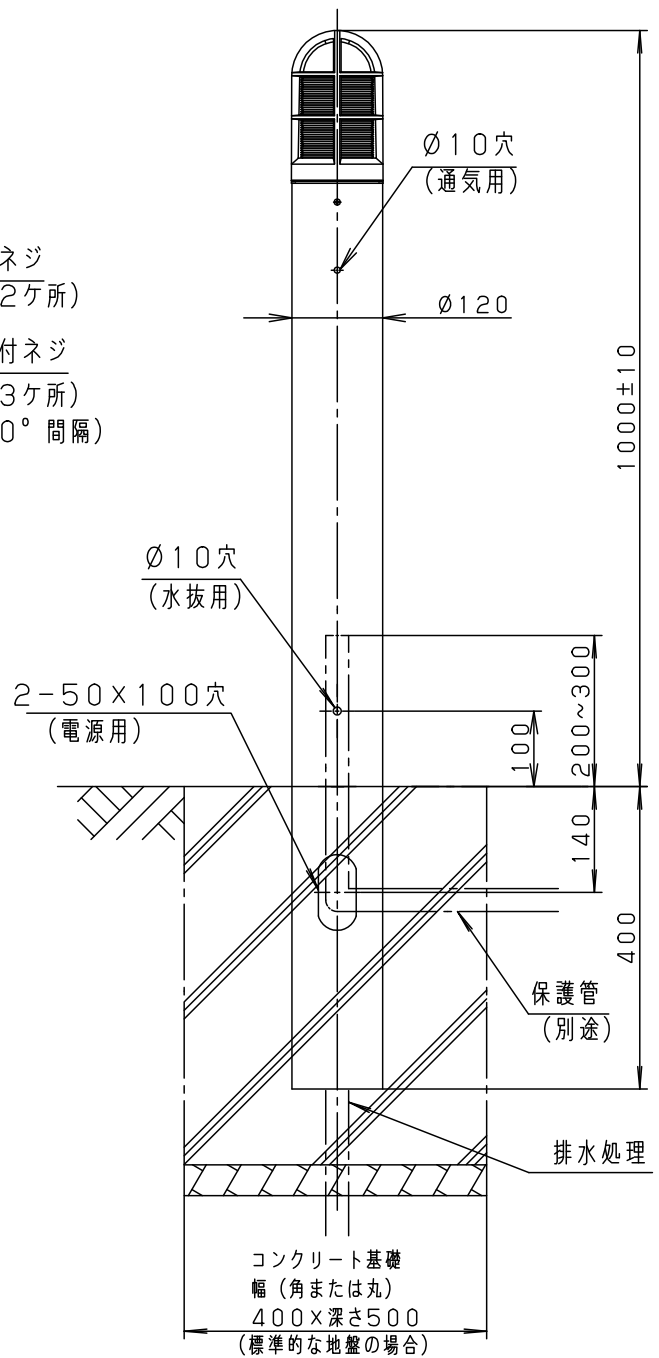


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

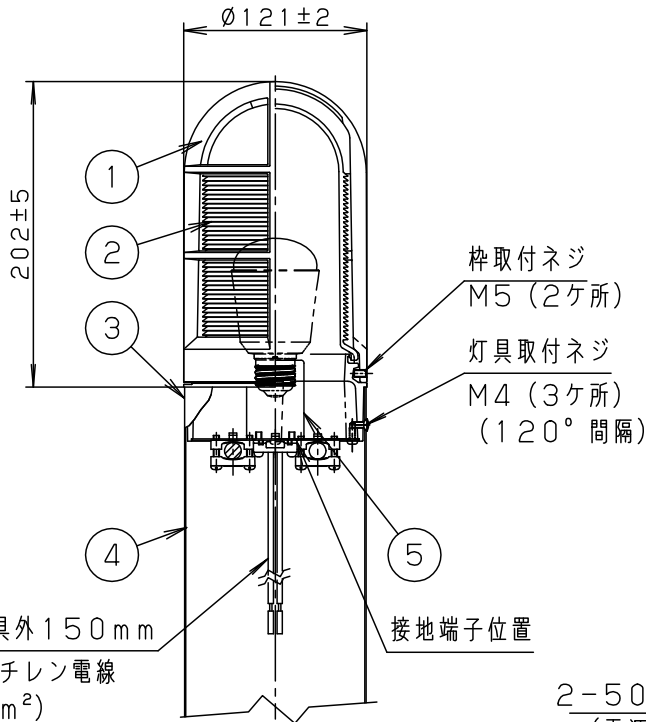


⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適応条件以外では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがらないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。

[使用上のご注意]

- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ(パナソニック製)をご使用ください。
- ランプは別売りです。
- この器具は100V専用です。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

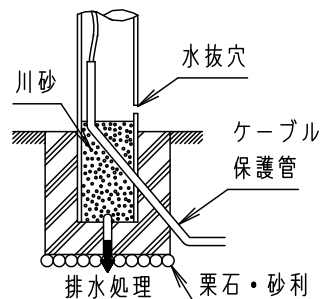

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.13A
消費電力	7.6W
器具光束	374lm

適合ランプ	LDA8L-H/E/W	5	ソケット(E26)	磁器	NZ0720	品番(ガーデンライト)
W・数	7.6×1	4	ポール	ステンレス鋼板(t0.8)	ミディアムグレー メタリックアクリル塗装	防雨型
器具質量	4.1kg	3	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレー メタリックアクリル塗装	NNY22254
特記事項		2	グローブ	ポリカーボネート	乳白プリズム	河 中 野 島
		1	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレー メタリックアクリル塗装	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

