


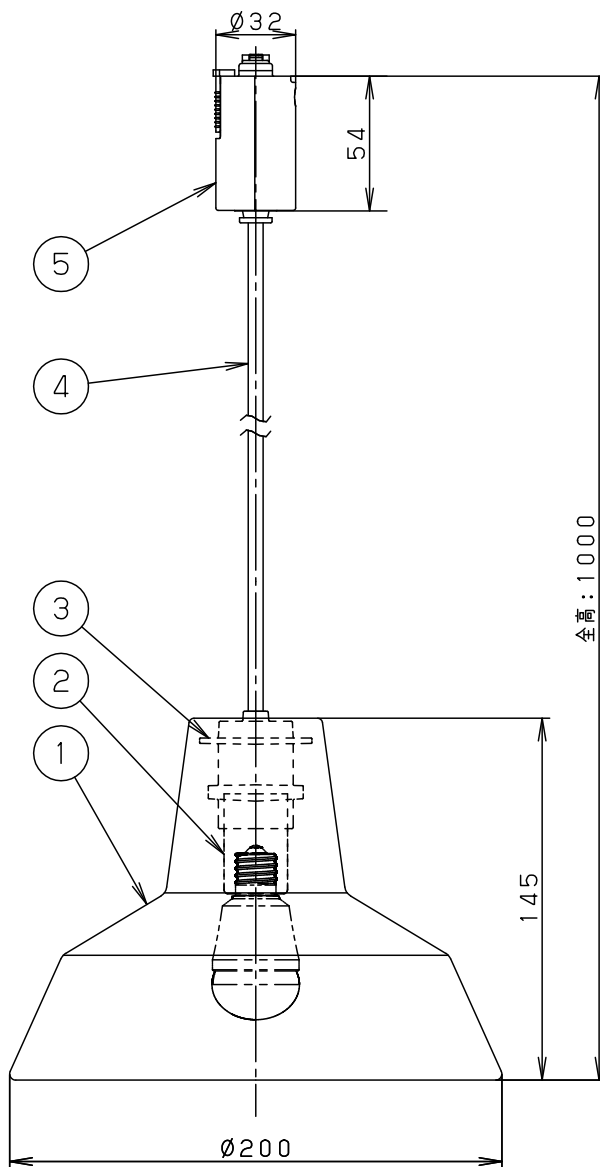

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

- この器具は配線ダクト専用器具です。
- コードクリップ（コード調節具）付です。
- 複数灯並べてご使用になる場合は必ずコードクリップを使用し高さ調整をしてください。
- 下面開放タイプ
- パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力

AC100V0.08A4.3W

付属ランプ

LDA4L-H-E17/E/S/W/2
電球色 (2700K Ra80)

W・数

4.3×1

器具質量

0.6kg

特記事項

5

ライティングプラグ

ポリカーボネート

ホワイト

品番

4

ビニルキャプタイコード

外径φ6

ホワイト

LGB16021DZ

3

ソケットカバー

66ナイロン

ホワイト

2

ソケット

E17

蘭田川端

1

セード

鋼板 (t1.2)

ブルー

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧

入力電流

消費電力