


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

| 品 名             | 品 番      |       |              |       |
|-----------------|----------|-------|--------------|-------|
|                 | 灯 具      | 器具質量  | 電源ユニット       | 質量    |
| モールライトXY7520LE9 | NNY22600 | 4.0kg | NNY28561KLE9 | 1.0kg |

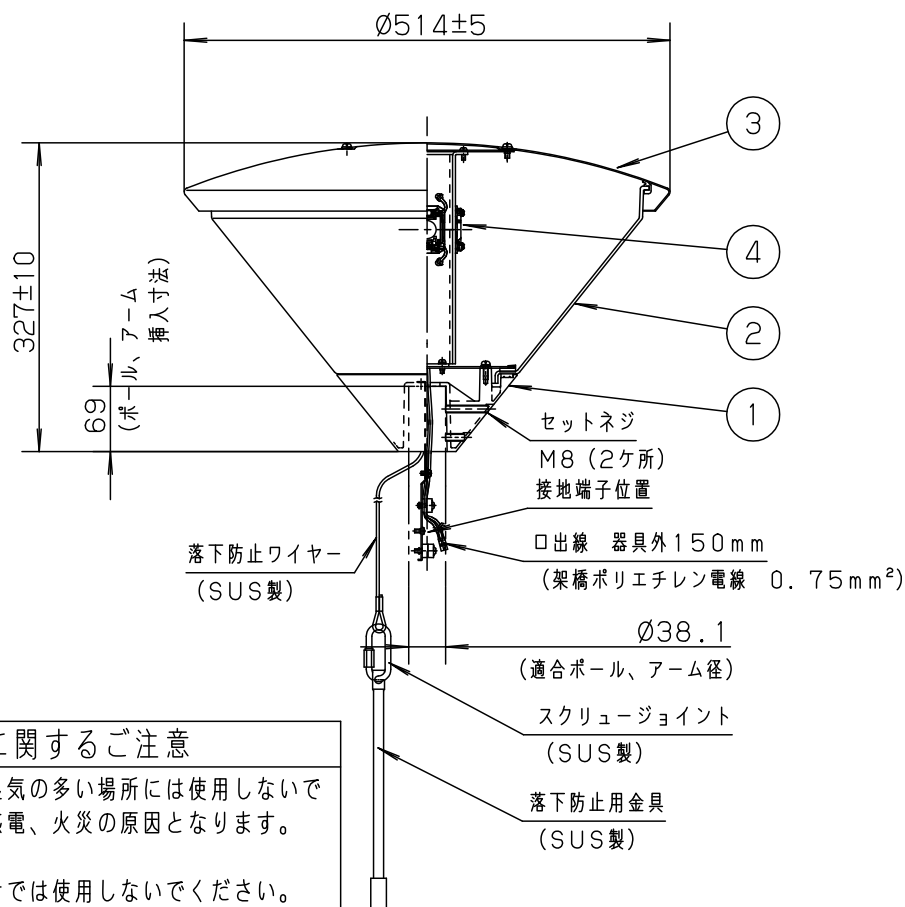


※セットネジ締め付け用  
六角棒レンチ呼び4  
別途必要です。

#### ⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。  
適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。  
器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。  
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができ  
ることがある場合は、つららの除去を行ってください。  
つらら落下による怪我の原因となります。

#### [使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で  
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線は $\phi 2, 3, 5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 周囲温度は $-20\sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は  
日中点灯しないでください。
- 各品番の詳細図は別にあります。  
必ず各品番の承認図をご参照ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。  
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、  
湿気が充満しないように施工してください。  
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



器具光束

3305lm

適合ポール

トクポール (街路灯・道路灯用3.5m)  
 $\phi 39$ タイプ (ミディウムグレーメタリック)

定格 \*NNY28561KLE9接続時

| 定格電圧 | 100V         | 200V  | 242V  |
|------|--------------|-------|-------|
| 周波数  | 50Hz/60Hz 共用 |       |       |
| 消費電力 | 33.0W        | 34.5W | 35.5W |
| 入力電流 | 0.34A        | 0.18A | 0.16A |

| LED  | 色温度 (5000K Ra70) | LEDユニット | 4個          | 品番 (モールライト)<br>防雨型<br>XY7520LE9 |
|------|------------------|---------|-------------|---------------------------------|
|      |                  |         |             |                                 |
| 器具質量 | 上表参照             | 笠       | アルミ板 (t1.2) | 河野                              |
| 特記事項 |                  | グローブ    | アクリル樹脂      |                                 |
|      |                  | 本体      | アルミダイカスト    |                                 |
| 部番   | 部 品 名            | 材質・素材厚  | 備 考         | パナソニック株式会社                      |