
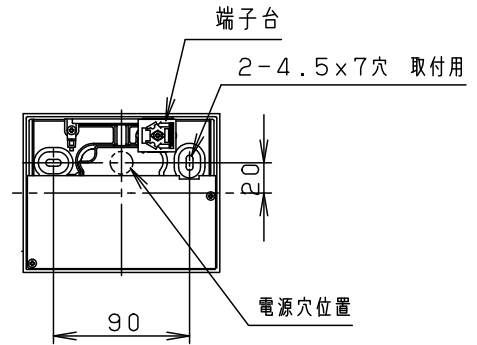
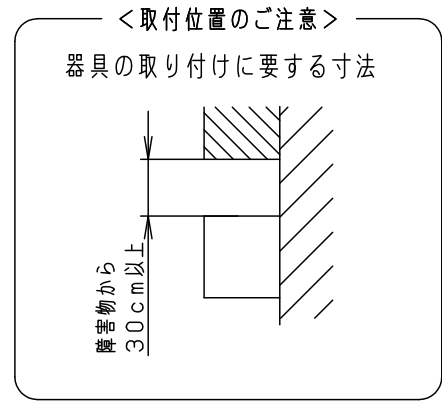


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

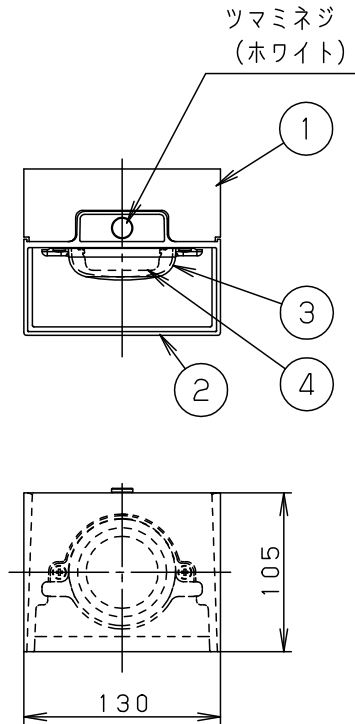

<施工上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照下さい

<使用上のご注意>

- 器具の近くはラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります
- LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 起動方式LG対応の当社ライトコントロールと組み合わせて5%~100%調光できます。

- カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- 電源ユニット内蔵型
- 上下面：開放

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 起動方式LG対応以外のライトコントロール遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。指定方向以外には取り付けないでください。火災や落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

LED	高演色電球色 明るさ：60形電球相当	5				品番 LGB81695LG1
		4	LEDユニット		1 個	
器具質量	0.8kg	3	内カバー	ポリカーボネート	乳白つや消し	
特記事項		2	カバ ー	ASA樹脂	ホワイト	<b>生産終了品</b> 本器具は製造できません
		1	本 体	アルミダイカスト	ホワイト塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

