



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品名	品番			
	灯具	質量	ポール	質量
ローポールライトXY2978	NNY22416	2.6kg	NNY28491	2.4kg

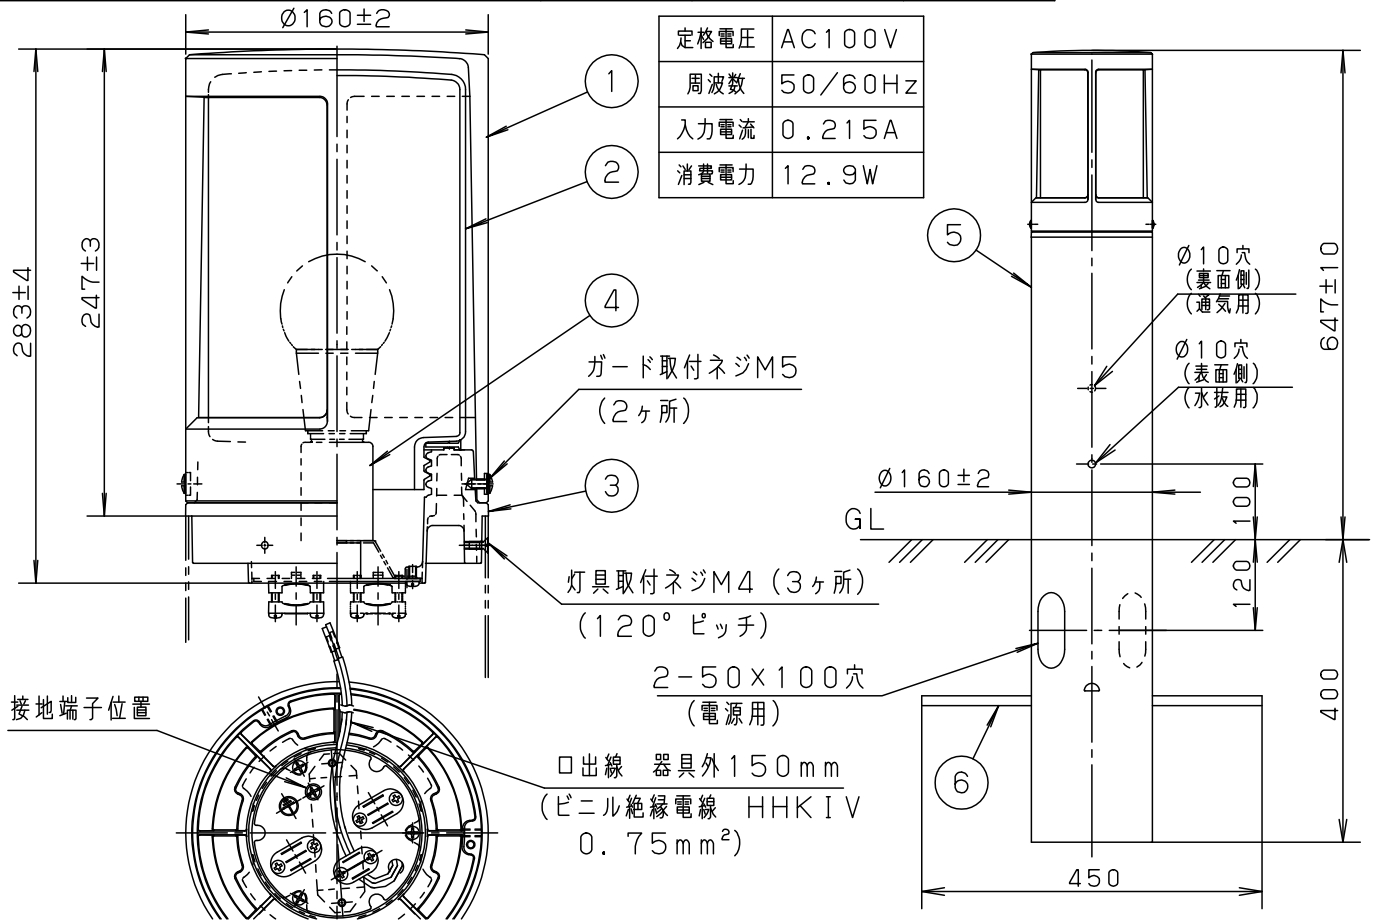

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気が多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがらないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

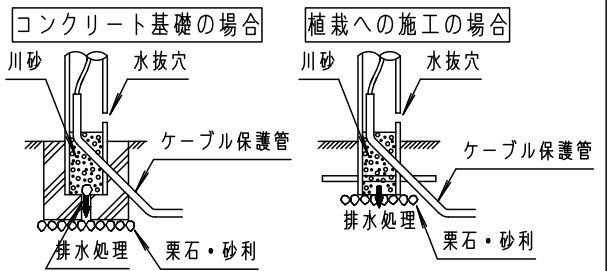

- [使用上のご注意]
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
 - この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
 - ランプは別売りです。●この器具は100V専用です。
 - LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

メディアムグレーメタリック	6	ネカセ	亜鉛鋼板 (t1.2)	員数	1	保護等級: IP23 (灯具のみ)
適合ランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W	ポール	ステンレス鋼板 (t0.8)	メディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装		品名
W・数	12.9	ソケット		NZ0720		防雨型 ローポールライト XY2978
器具質量	5.0kg	本体	アルミダイカスト	メディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装		
特記事項		グローブ	並ガラス	乳白		大森
		ガード	アルミダイカスト	メディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装		
部番		部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社

