


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
浸水による感電の原因となります。
必ず排水処理管工事を行ない、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井取付、床面取付、上下逆取付しないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。
- 壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。
スキマがあると浸水による感電・火災の原因となります。

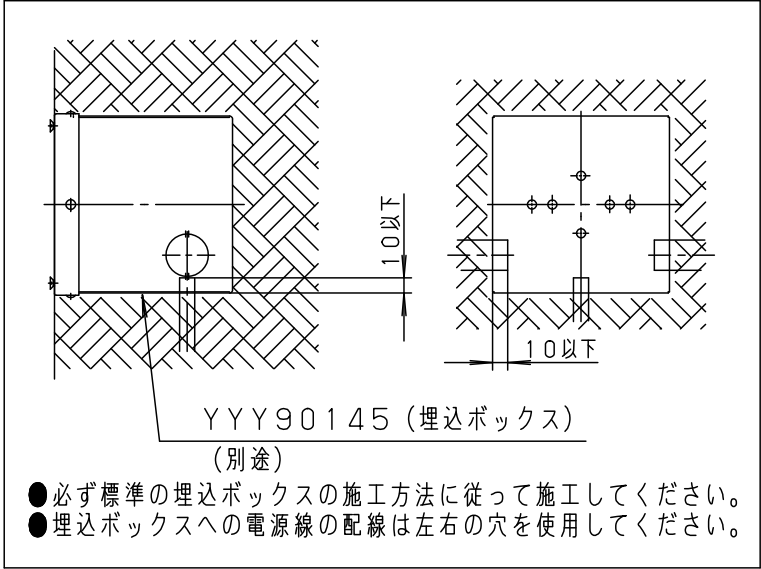

[使用上のご注意]

- LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ランプは別売りです。 ●この器具は100V専用です。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- LED電球の始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。
接続台数等は弊社配線器具のカタログおよびWebサイトをご参照ください。
- ライトコントロールなどの調光器やあかりモコンアダプタとの併用はできません。
（100%点灯でも使用不可）破損・発煙・短寿命の原因となります。

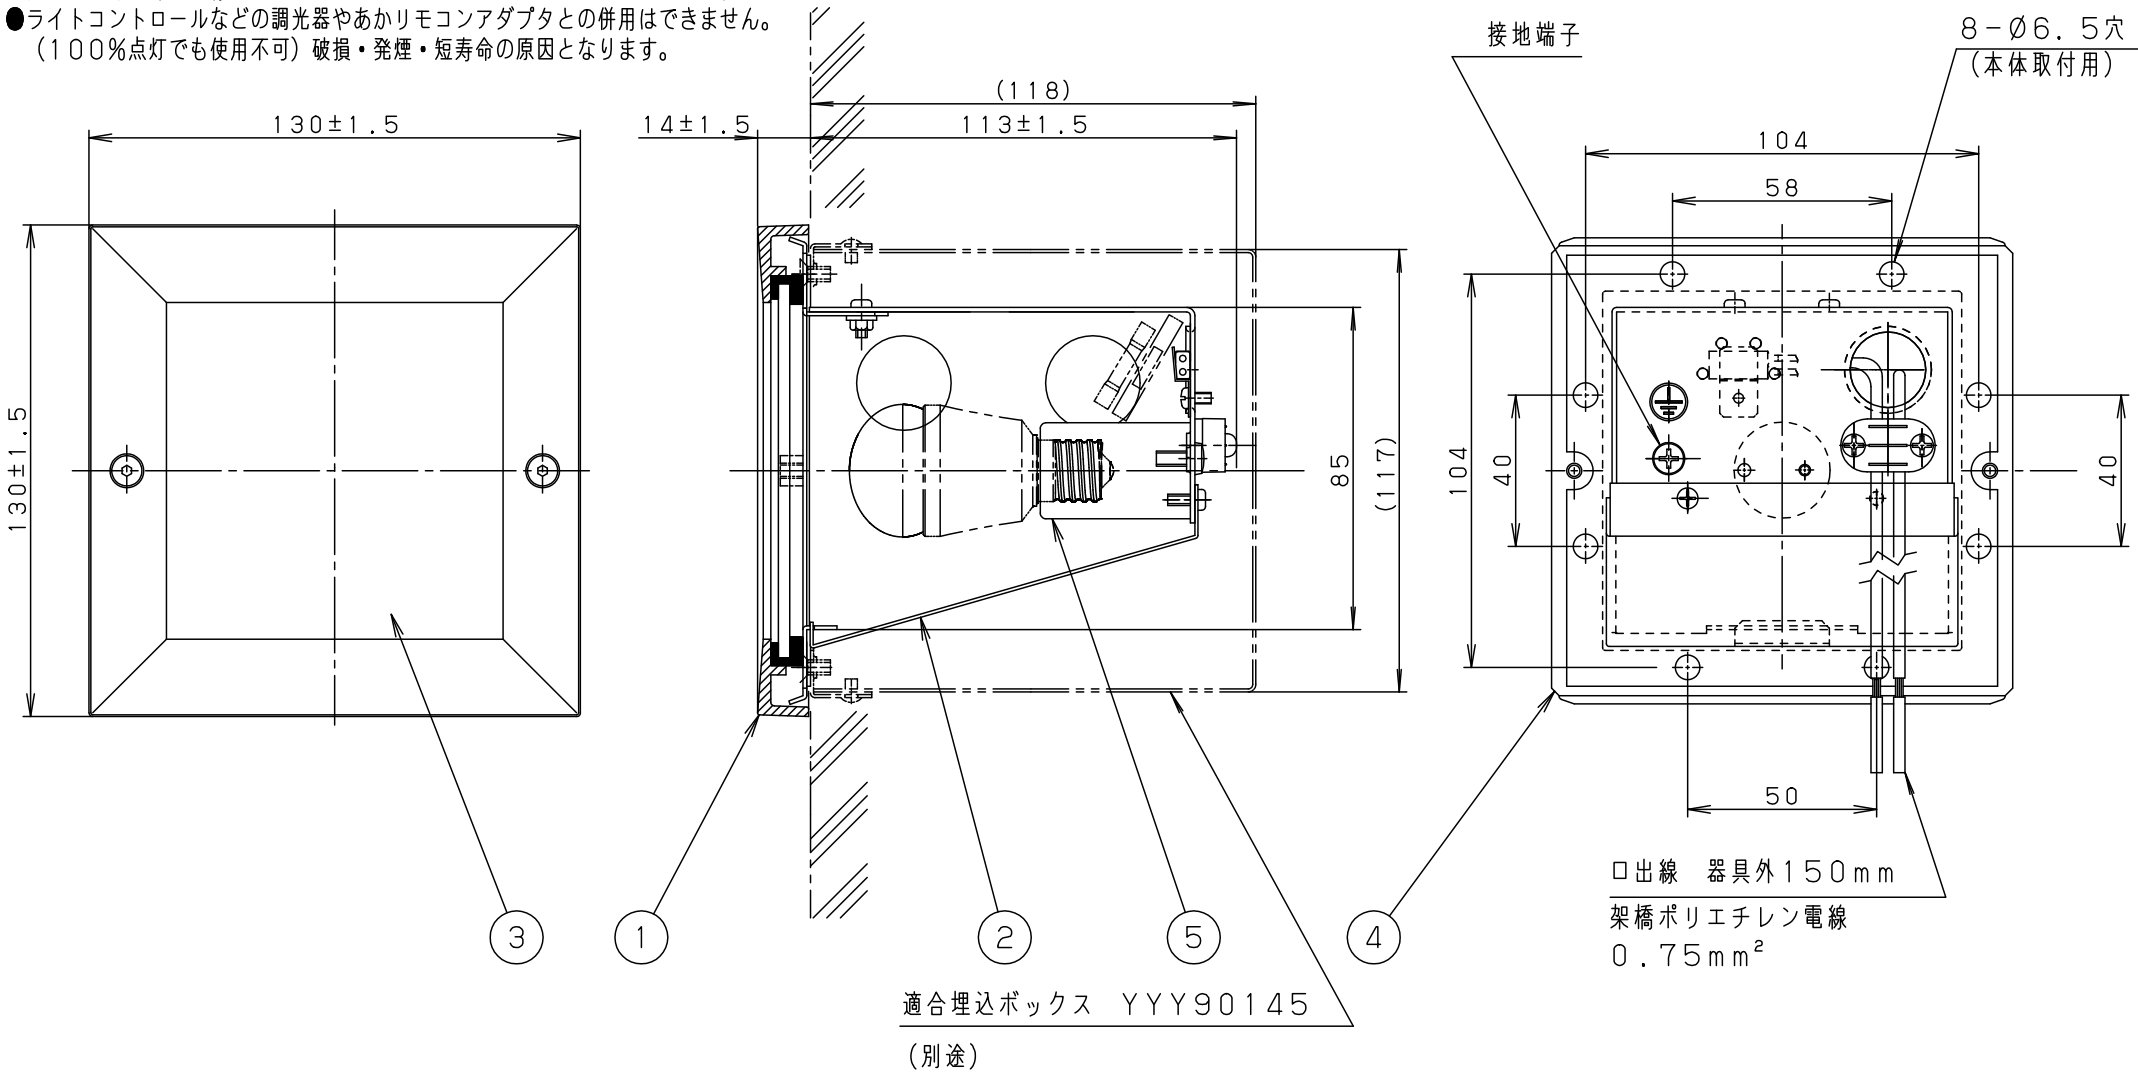

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装
2	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)	
3	パネル	ガラス (t3)	強化処理 内面シルク印刷
4	取付板	ステンレス鋼板 (t1.0)	
5	ソケットE17	陶器	NZ0714

適合ランプ： LDA4L (WW・N・D) -H-E17/E/S/W/2

器具質量： 0.66kg

ミディウムグレーメタリック

防雨型

特記事項：

- 保護等級：IP23（灯具のみ）

SmartArchi		
品 番 : YYY66551		
図 番 : YYY66551-K2		
尺 度 : 1:2		作 成 大 森
パナソニック株式会社		

単位mm (A3) ()