

ご注意

浸水による故障の原因となります。
る場所には使用しないでください。

なります。
ないでください。

けがの原因となります。
いでください。

い。
となります。
中に設けないでください。

で使用しないでください。



クスを使って施工していただくか、
さい。

＜使用上のご注意＞


- 水中で使用する場合は、電気工事の技術基準第187条「水中照明灯の施設」及び、内線規程3550節「水中照明灯などの施設」にしたがって行ってください。
- キャブタイヤケーブルを引張ったり、キャブタイヤケーブルを掴んで持ち運びしないでください。断線、故障の原因になります。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 取付用M8スタッドボルト、ナット、スプリングワッシャ、平座金（ステンレス製）は別途手配下さい。
- 流れの激しい水中には設置しないでください。照射角度が変わる恐れがあります。（流速2m以下）

キャブタイヤケーブル付 器具外10m
(2PNCT 2.0mm² 3心)



2-Ø9穴
(灯具取付用)

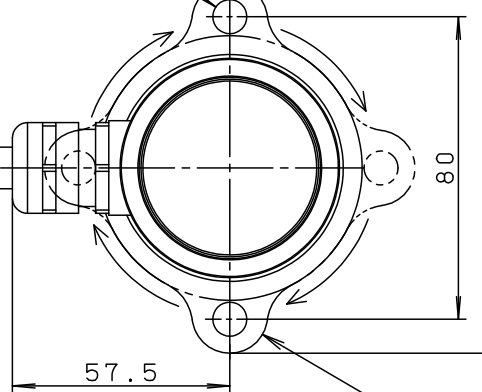

360° 回



＜天井付＞

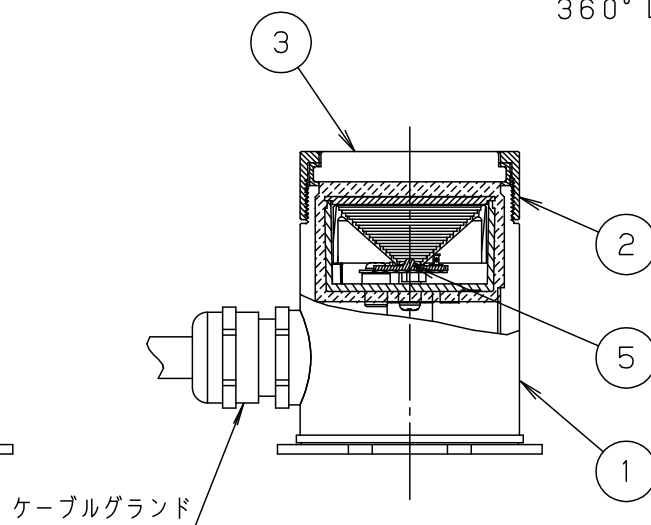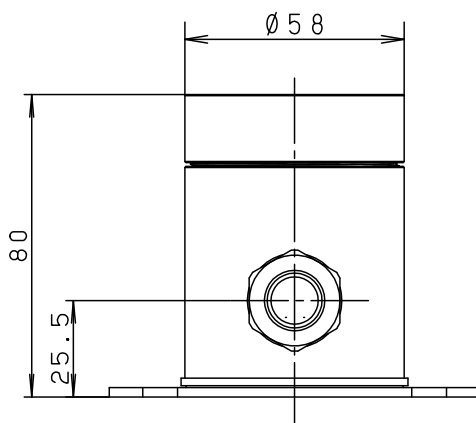

ケーブルグランド

15~20