

品番 LK01032 (ホワイト)  
LK01033 (ブラック)


■木製天井、板厚30mm以下用      ■φ6、φ8コード用

※30mmより厚い天井の場合は市販の木ネジをご使用ください。  
その場合は、天井材の厚さ+15mm以上の木ネジをご使用ください。

■許容荷重:φ6コード時2.5kg以下、φ8コード時5.0kg以下

## ⚠警告

■補強のある場所に取り付ける

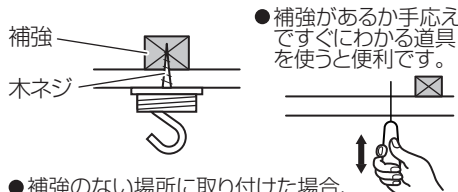


●補強のない場所に取り付けた場合、落下によるけがのおそれがあります。

■傾斜天井に取り付ける場合




●55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。


## 各部のなまえと取り付けかた

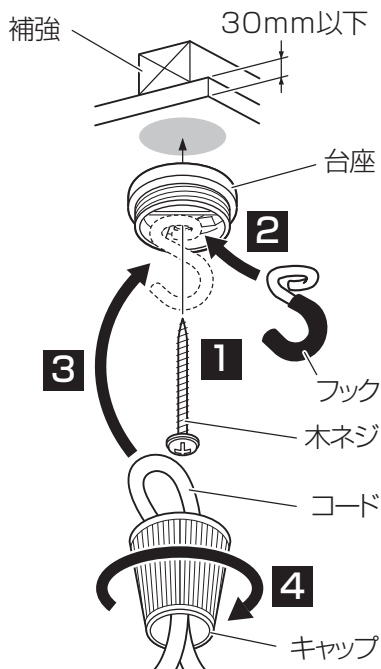

1 付属の木ネジを台座を通して途中まで締め付ける

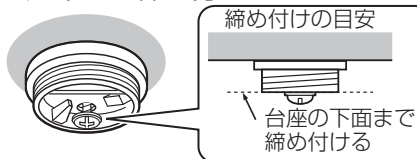

2 フックをはさんで木ネジを最後まで確実に締め付ける

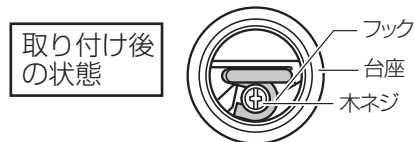

3 キャップにコードを通してフックにコードを引っ掛ける

4 キャップを最後まで確実にねじ込む

## ⚠警告



コードハンガーは確実に取り付けると必ず守る 落下してけがのおそれがあります。