


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋込型専用器具です。壁面や傾斜天井への取り付けはできません。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。

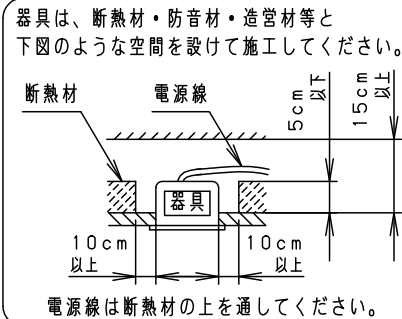


<使用上のご注意>

- この器具は、空気循環式の殺菌灯（GL-15内蔵型）です。適合ランプ以外を装着しないでください。
 - 殺菌ランプ点灯中は、点灯確認窓が青白く光りますが、この光による人体への影響はありません。
 - この器具はカバーを外すと殺菌ランプが点灯しない構造ですが、ランプ交換は、必ず電源を切ってから行ってください。
 - フィルターの目詰まりは性能の低下の原因となりますので、定期的なメンテナンスを実施してください。（2～3ヶ月に一度程度の清掃をおすすめします。）
 - 交換部品は下記の適合部品をご使用ください。
- | 部品名 | 品番 | 交換の目安 |
|----------|------------|---------|
| ファンユニット | JKF1197001 | 30000時間 |
| フィルタユニット | JKF1197002 | — |
- 設置台数の目安につきましては、別紙説明書（NTN88002-KG）をご参照ください。
 - この器具はファンを内蔵しているため、50dB程度の動作音が発生します。静かな環境が必要な場所では、使用しないでください。

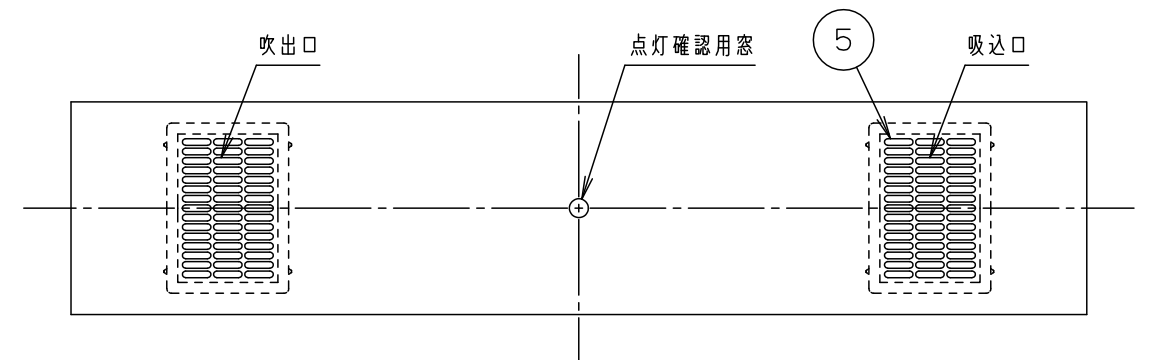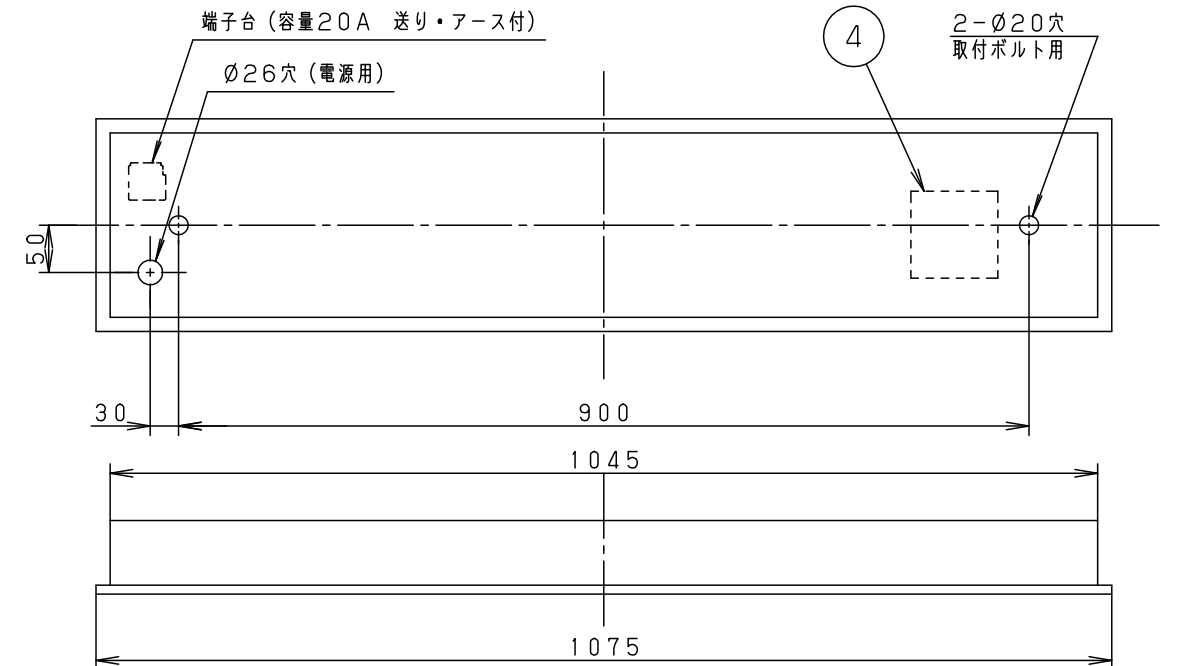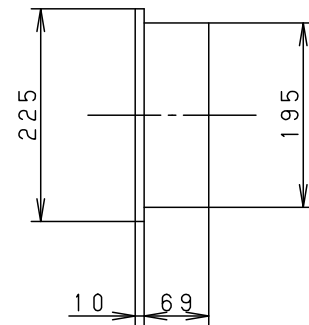

埋込寸法：200×1050

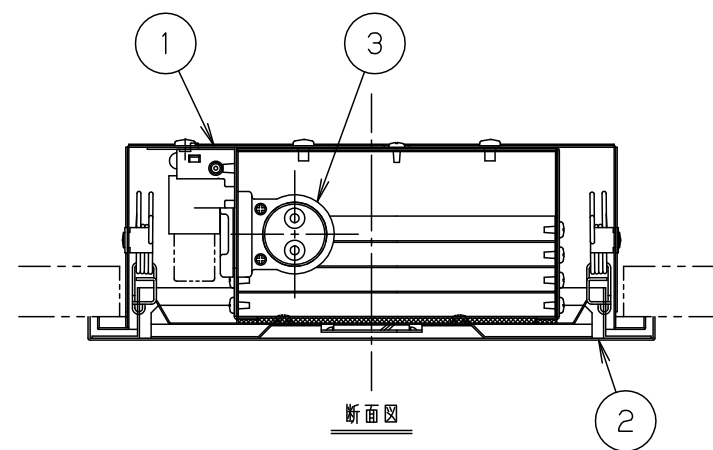

周波数	定格電圧	入力電流	消費電力
60Hz	AC100V	0.42A	26.3W
50Hz	AC100V	0.42A	28.9W

ホワイト マンセル N9.5				6 安定器			
適合ランプ	GL-15 (同梱)	5 フィルタユニット	ポリプロピレン/不織布	JKF1197002	品番	殺菌灯 (殺菌線遮光型) NTN88003GL	
W・数	15×1	4 ファンユニット		JKF1197001			
器具質量	7.0kg	3 ソケット	ユリア	NZ30248	図番	NTN88003-K	
特記事項		2 カバー	鋼板 (t0.8)	ホワイト半ツヤ消し			
		1 本体	亜鉛鋼板 (t0.8)		単位：mm	第三角法	三輪 騎馬
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			