



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

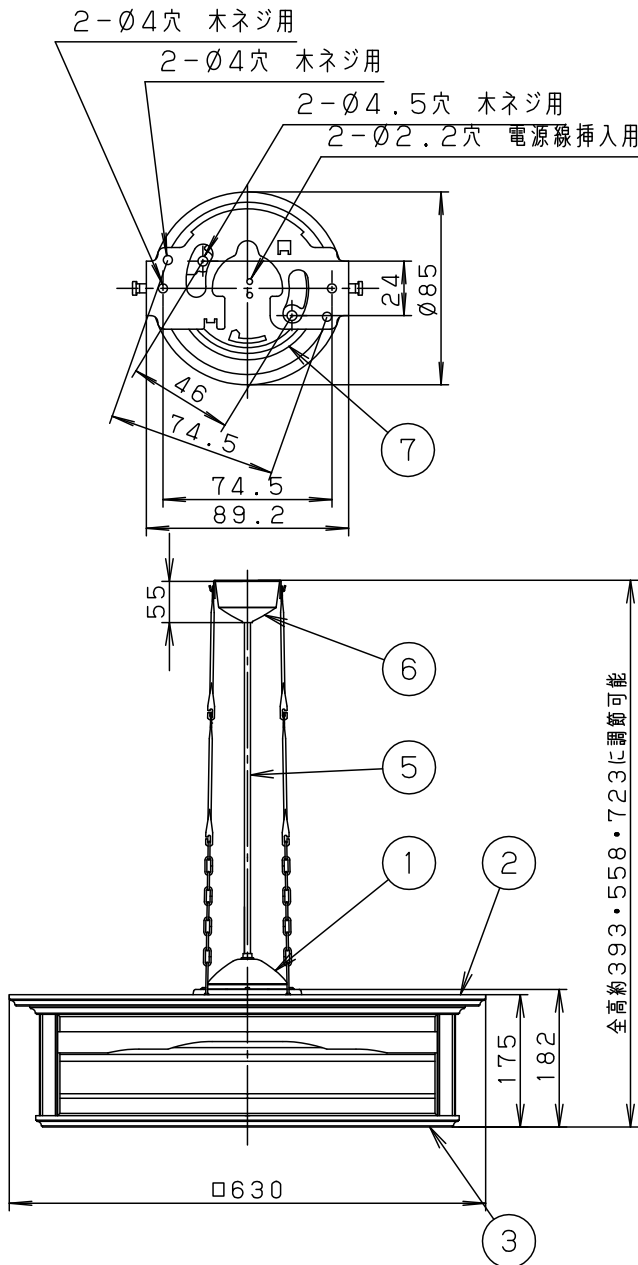

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

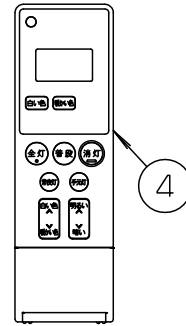

- リモコン送信器（3チャンネル）付
  - 電源ユニット内蔵型
- 下面：密閉

\*入力電流、消費電力は全灯時の値です。

<使用上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 自然素材のため、木目、色味が多少異なります。
- 手造り品ですので模様が多少異なります。
- 天然木を使用していますので、年数とともに徐々に変色・劣化していきます。

本図面は3枚1組です。1/3

定格電圧	入力電流	消費電力	7	丸型フル引掛シーリング				
AC100V	0.38A	36.3W	7	丸型フル引掛シーリング				
LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)		6	フランジ		ブラック		
			5	補強コード	外径φ8	ブラック		
器具光束	3550lm		4	リモコン送信器		HK9813MM		
器具質量	4.4kg		3	下面パネル	アクリル	乳白つや消し		
特記事項 ~8畳用			2	カバ-	木製(秋田杉)	強化和紙張り うづくり仕上		
			1	本 体	TM材(t0.5)	こげ茶		
			部 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	備 考	小 寺 長 崎	
				部 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

## <機能説明>

### ●点灯切替


壁  
スイッチ

#### 消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。  
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。  
普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。  
その他のモードは明るさを記憶できません。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


#### 点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

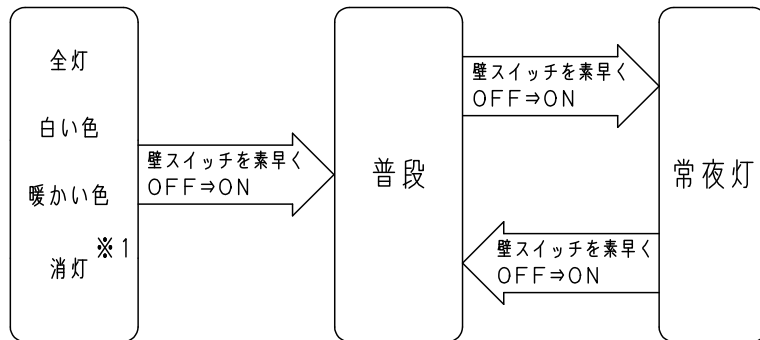

※1 リモコンで消灯、壁スイッチはON状態の消灯

リモコン  
送信器

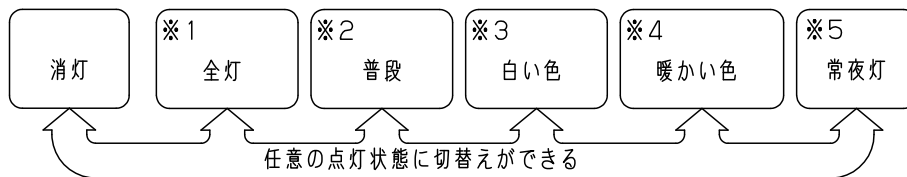

- ※1 昼光色、明るさ100%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信器リセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色、明るさ約90%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 電球色、明るさ約50%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～50%調光と、調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※5 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

## <使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチを設けてください。
  - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
  - ・壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

本図面は3枚1組です。2/3

品番  
使用説明書  
LGBZ6217K


小寺 長崎

パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<リモコンについて>

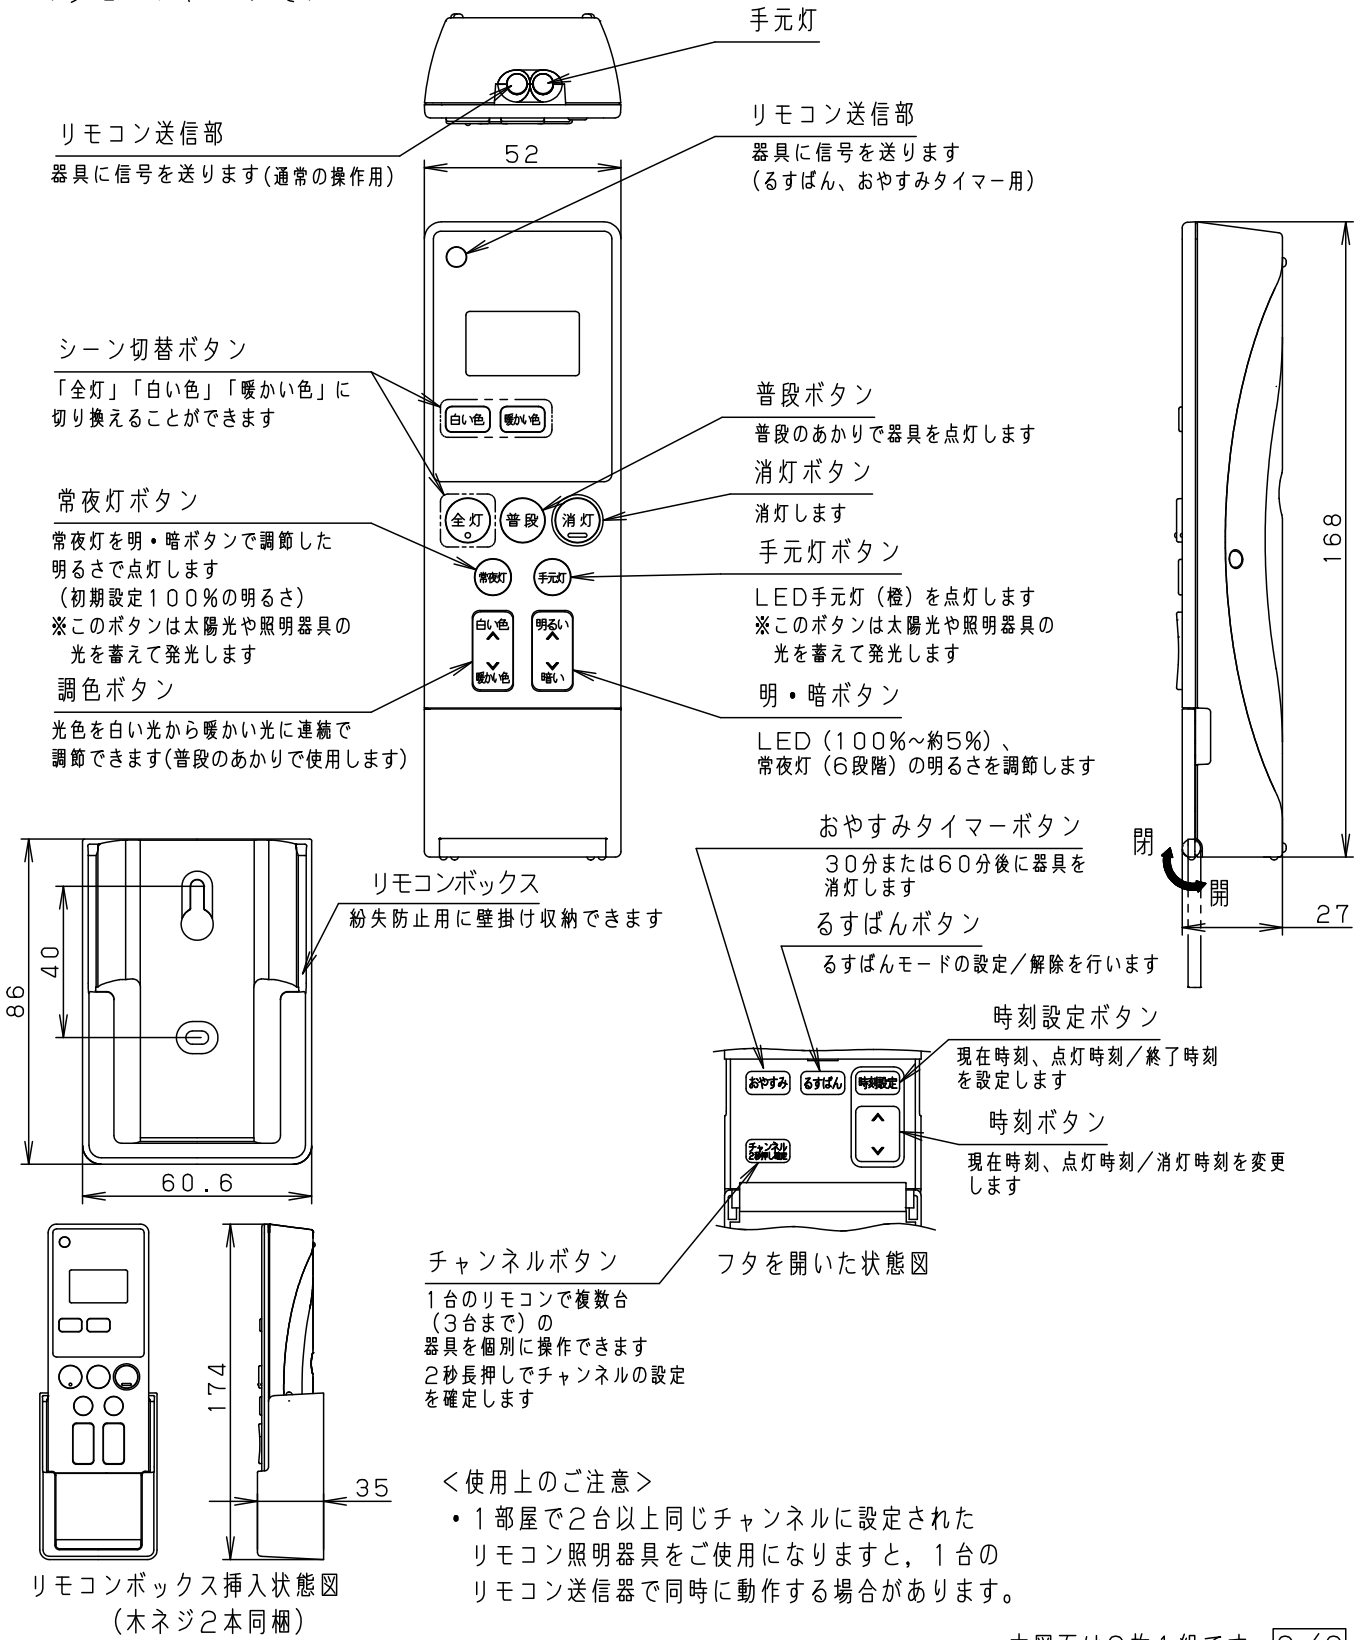

<使用上のご注意>

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。

品番	
使用説明書	
LGBZ6217K	
小寺	長崎
パナソニック株式会社	