
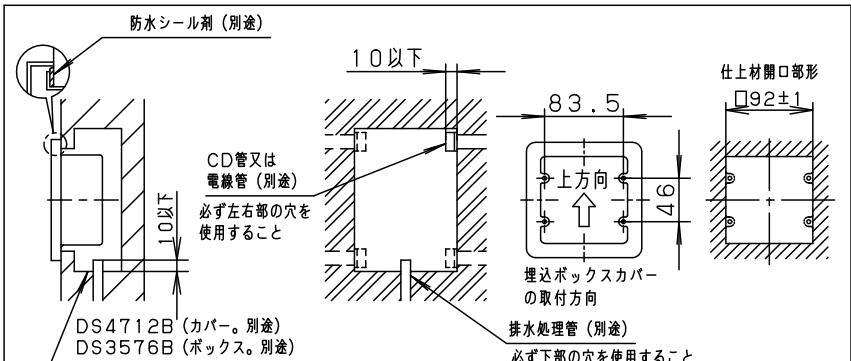
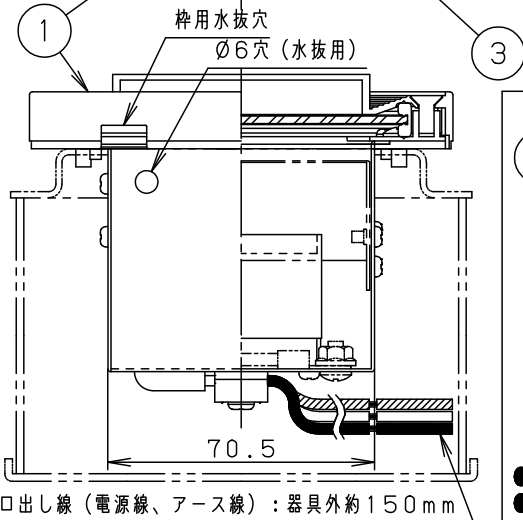
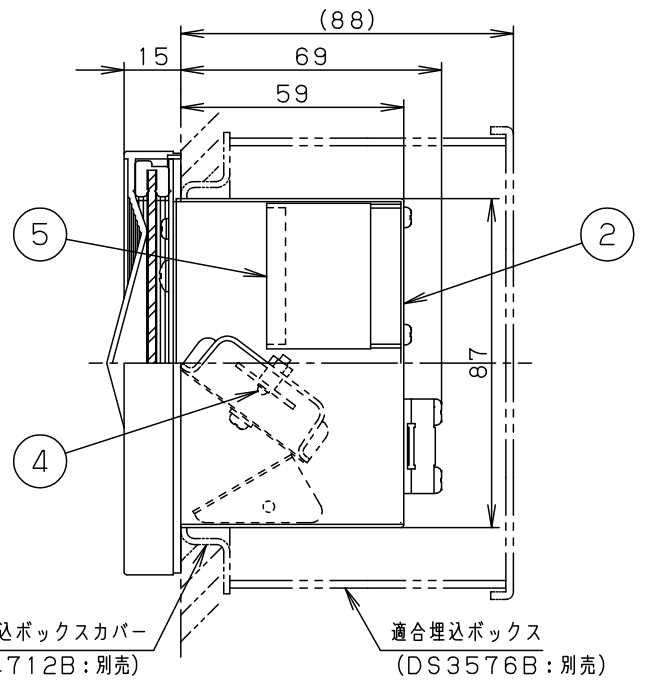


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

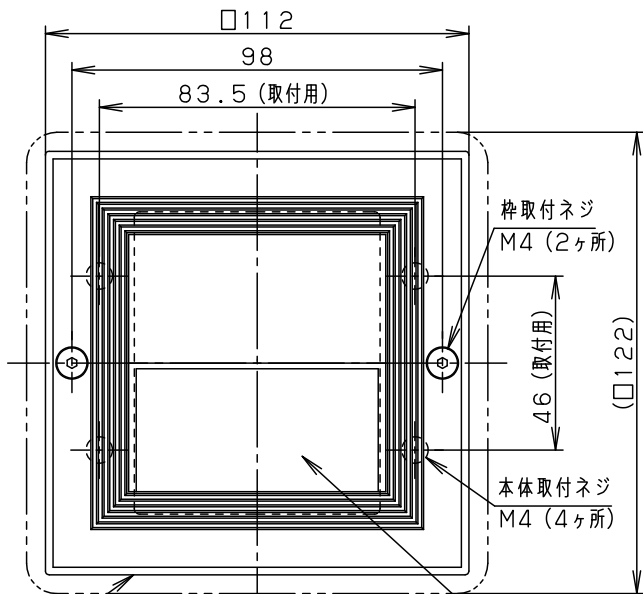

口出し線（電源線、アース線）：器具外約150mm

|      |             |
|------|-------------|
| 定格電圧 | AC100V      |
| 周波数  | 50Hz/60Hz共用 |
| 入力電流 | 0.045A      |
| 入力電力 | 2.2W        |

- 別売りの適合埋込ボックスの施工方法に従って施工してください。
- 埋込ボックスへの電源線の配線は左右部の穴を使用してください。排水処理管は下部の穴を使用してください。※上部の穴は使用しないでください。器具施工不具合の原因となります。
- 埋込ボックスカバーには方向性があります。（上図参照）器具取付用ピッチを確認の上取付して下さい。
- 仕上材を使用される際は、開口部形は $92 \pm 1$ mm、板厚：5mm以下で設定してください。
- 施工面に凹凸がある場合は、必ず防水シール剤を塗布してください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガスの発生・粉じんの影響を受ける場所、浴室、海岸隣接地または塩素を使用しているプールなど湿気の高い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 大雨等で冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。必ず排水処理管工事を行ない、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井面、床面には取付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。

<使用上のご注意> ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。  
 ・調光器と組み合わせた使用はできません。チラツキの原因となります。  
 ・電源線は $3.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。

光源寿命：40000h  
 保護等級：IP23

ミディウムグレーメタリック

|      |                  |        |         |                |                         |                                 |
|------|------------------|--------|---------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| LED  | 電球色 (2700K・Ra93) | 5      | 電源ユニット  |                | AC100V用                 | 品番 (フットライト)<br>防雨型<br>NNY21238T |
| 器具光束 | 20lm             | 4      | LEDユニット |                |                         |                                 |
| 器具質量 | 0.5kg            | 3      | パネル     | ポリカーボネート<br>t2 | 透明 (内面消し仕上)             | 上田 米谷                           |
| 特記事項 |                  | 2      | 本体      | ステンレス鋼板 (t0.8) | 脱脂                      |                                 |
|      |                  | 1      | 枠       | アルミダイカスト       | ミディウムグレーメタリック<br>アクリル塗装 | 米谷                              |
| 部番   | 部品名              | 材質・素材厚 | 備考      | パナソニック株式会社     |                         |                                 |

