


投光照明器具特性	
品名（品番）	LGB5 1 6 6 0
光源	LED5000_70_440 x1 440.0 l m
管理番号	K0140809(4) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	65.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	29.9 %	64.0 %	74.9 %	
最大光度	2498 cd / 1000 lm	ビーム角	26.4	56.9	76.8	

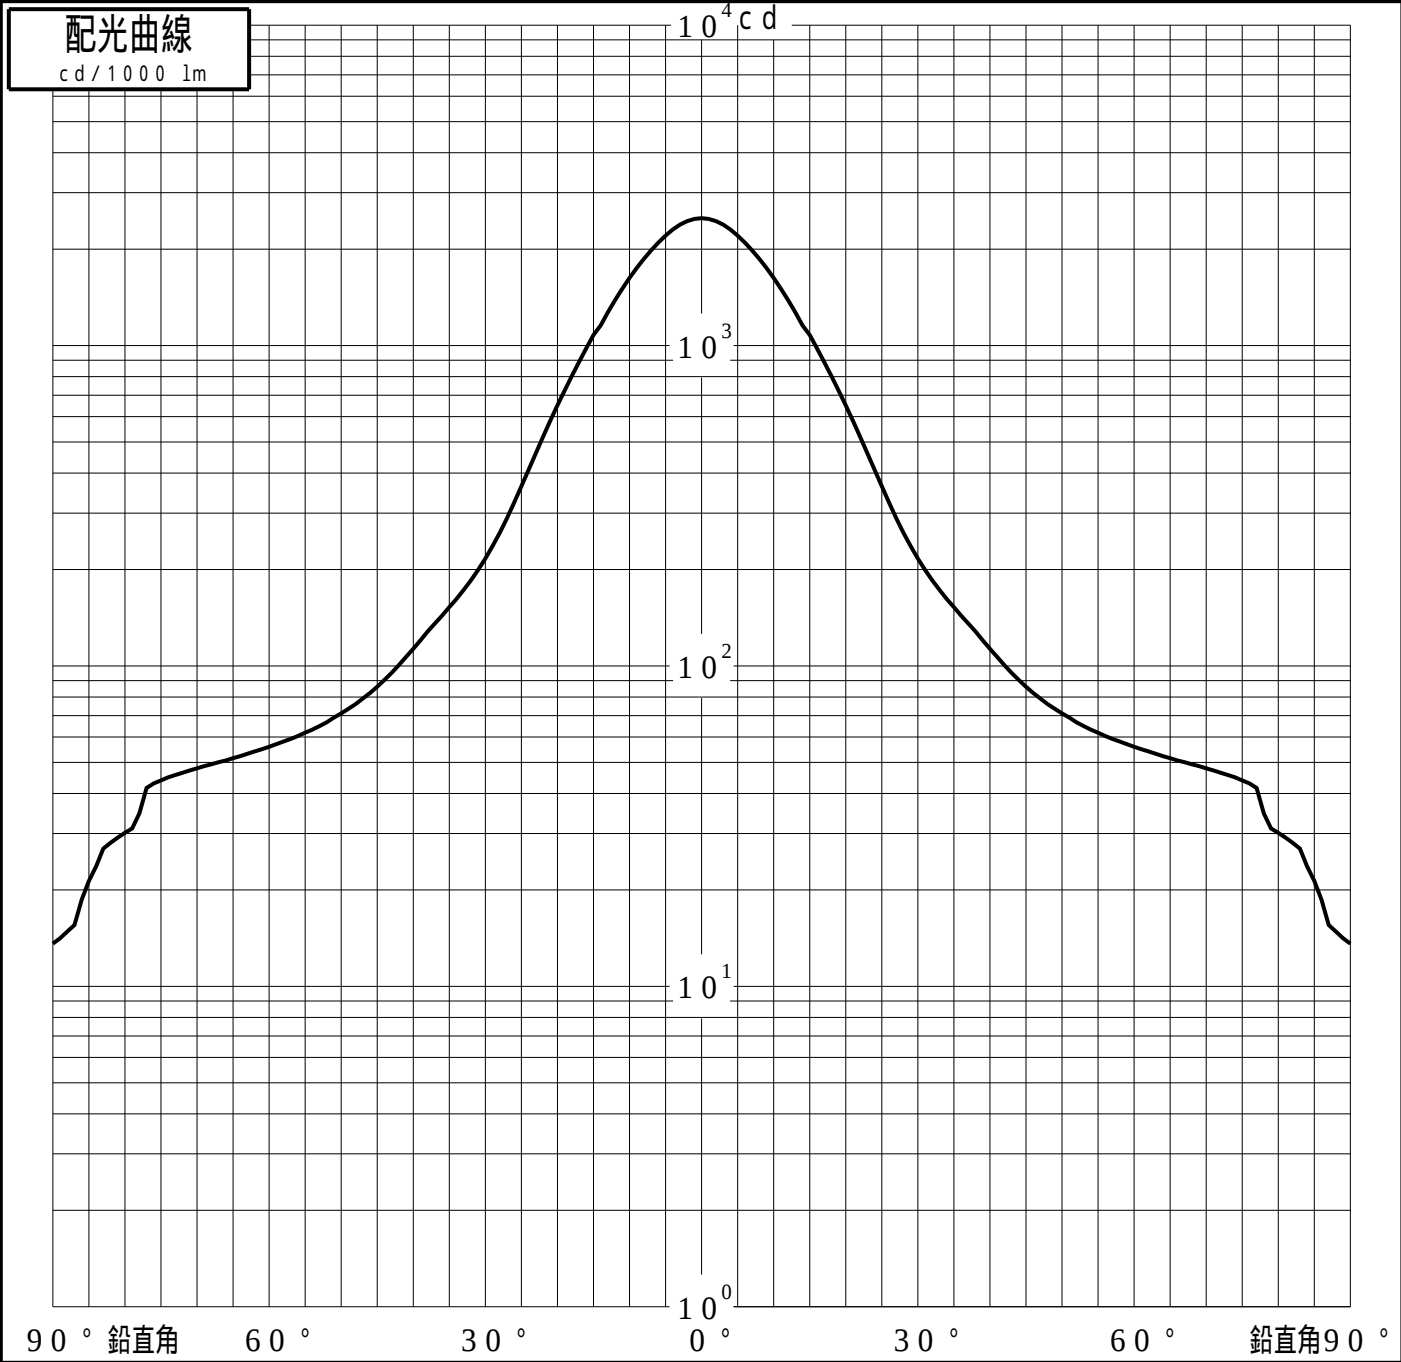

投光照明器具特性

品番 (品名)

LGB5 1 6 6 0


光源

LED5000_70_440 ×1

管理番号

K0140809(4)DJ1 TF

累積光束曲線

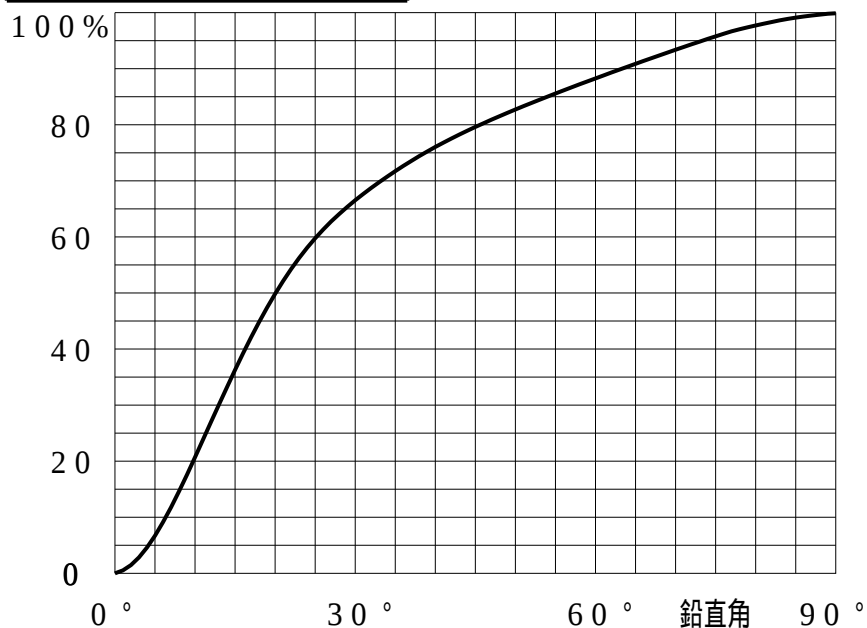

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm