


投光照明器具特性	
品名（品番）	L G W 4 0 0 8 0
光源	LED2700_70_237 x1 237.0 l m
管理番号	K0146864(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	88.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	42.9%	77.5%	86.7%
最大光度	2050 cd / 1000 lm	ビ - ム角	34.0	66.6	85.6

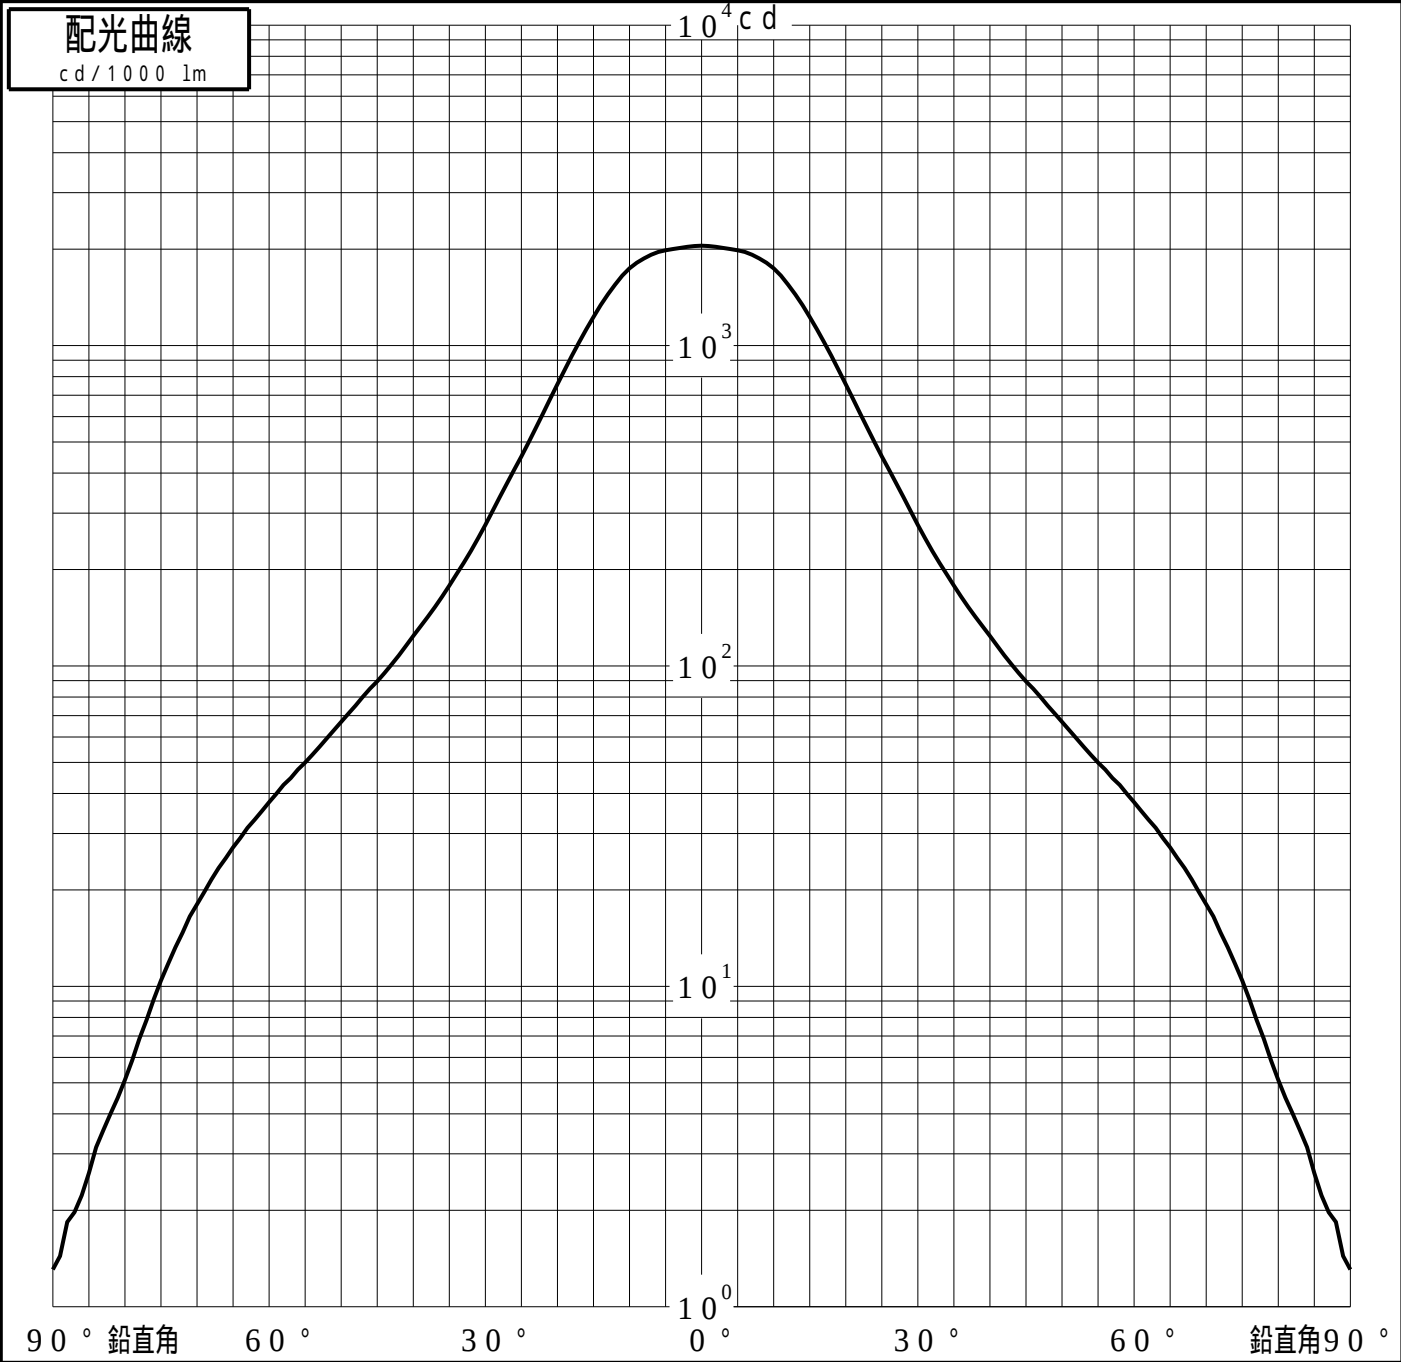

投光照明器具特性

品番 (品名)

L G W 4 0 0 8 0


光源

L E D 2 7 0 0 _ 7 0 _ 2 3 7 × 1

管理番号

K 0 1 4 6 8 6 4 (0) D J 1 T F

累積光束曲線

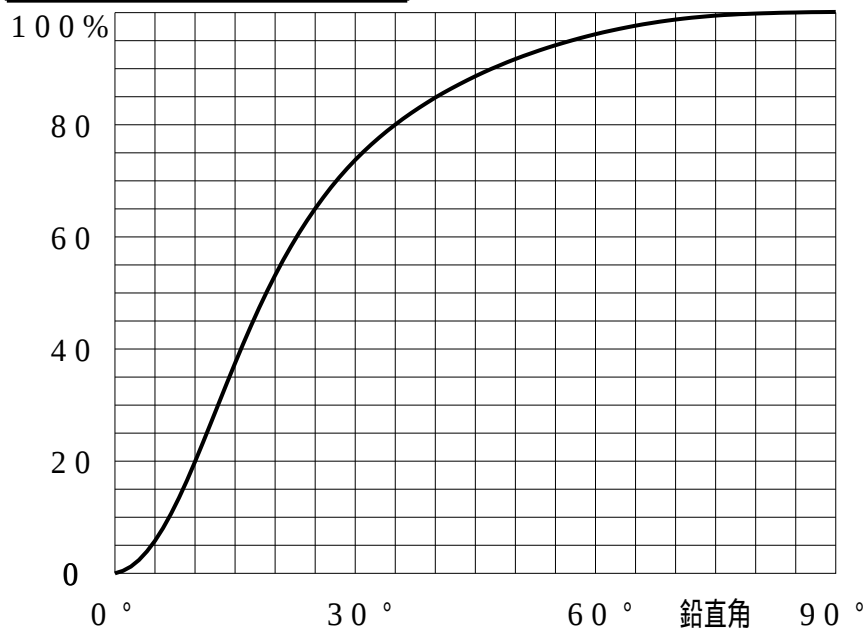

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm