



投光照明器具特性		
品名 (品番)	LGB80622	
光源	LED2700_70_380 ×1 380.0 lm	
管理番号	K0152902(5)DB1 TF	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.2%	92.7%	96.0%	
最大光度	1479 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 44.7° BB' 45.6°	44.7° 45.6°	81.0° 81.3°	89.5° 90.1°	

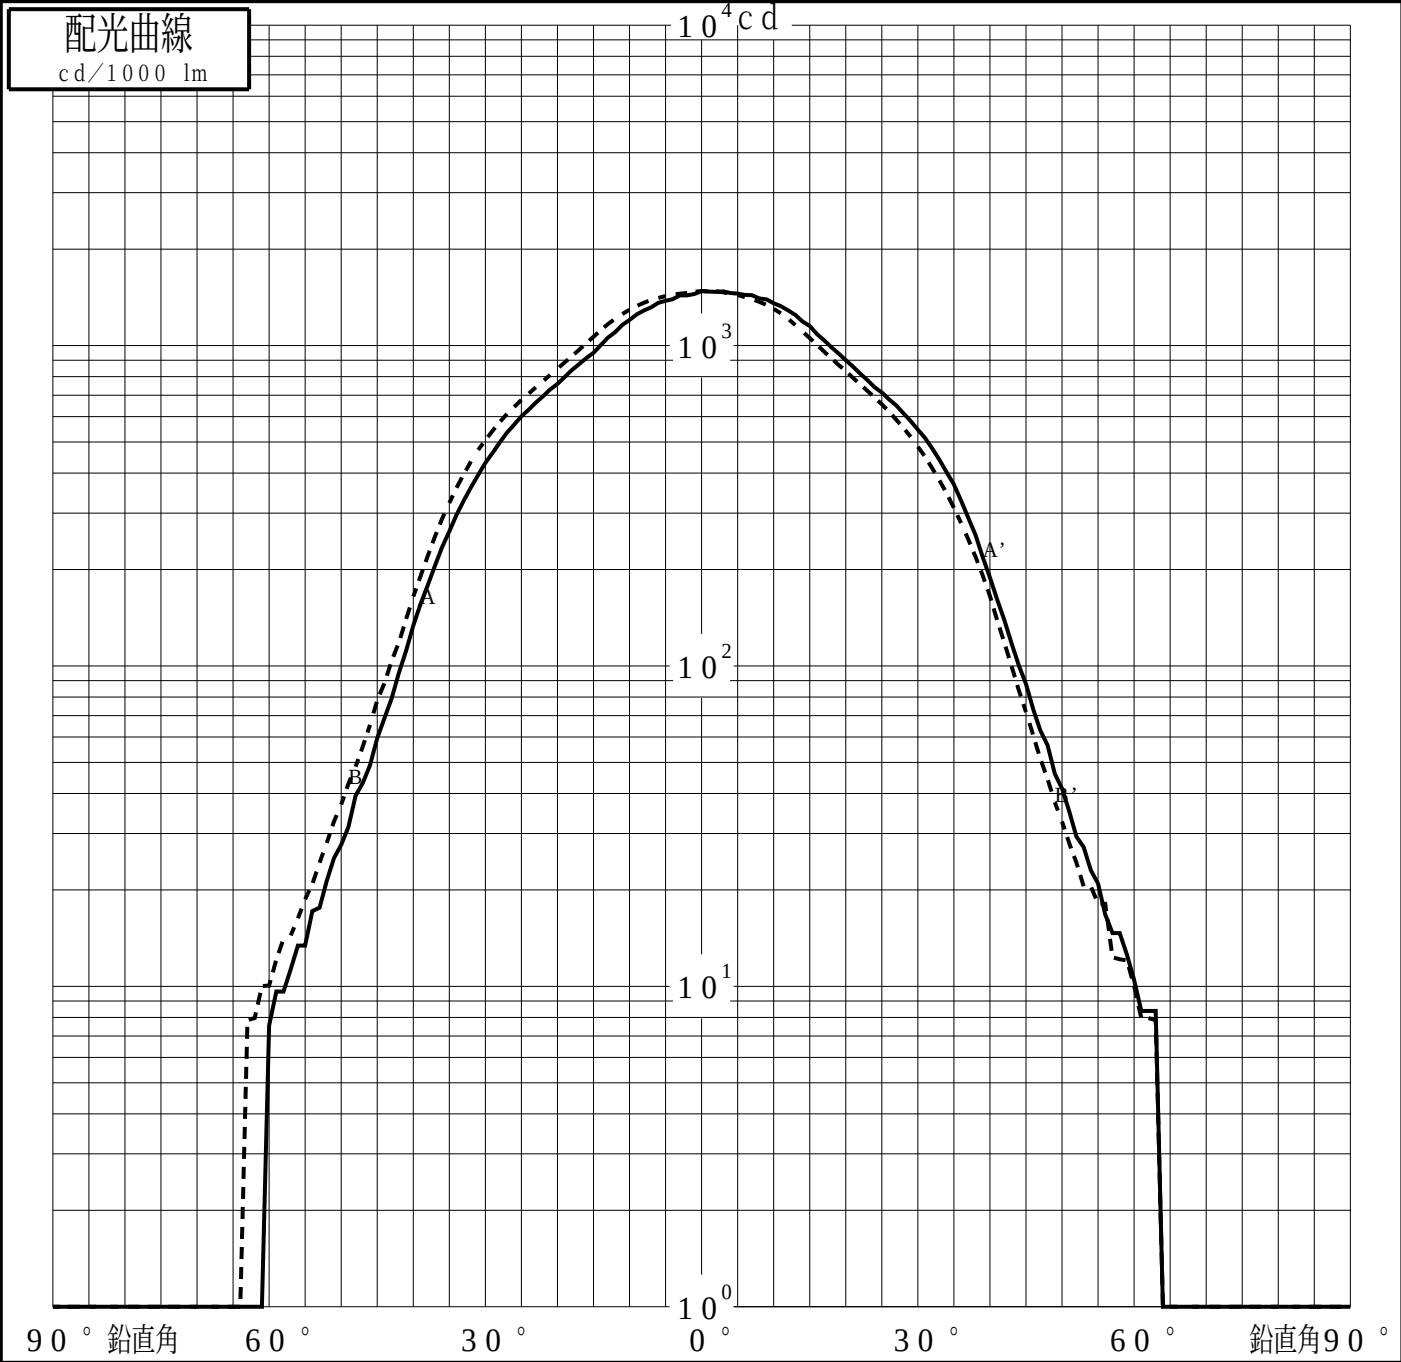

投光照明器具特性


品番 (品名)	LGB80622	光源	LED2700_70_380 ×1
管理番号	K0152902(5)DB1 TF		

累積光束曲線

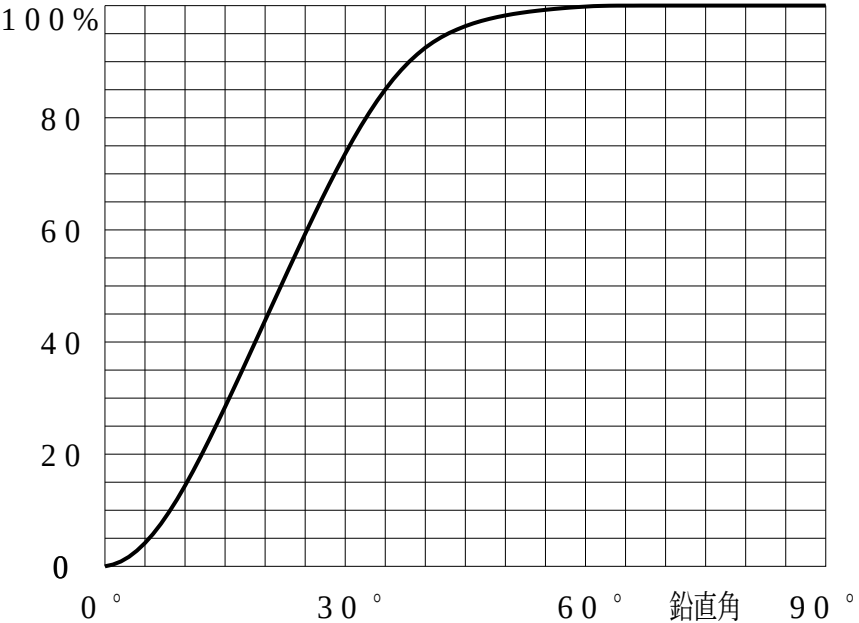

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

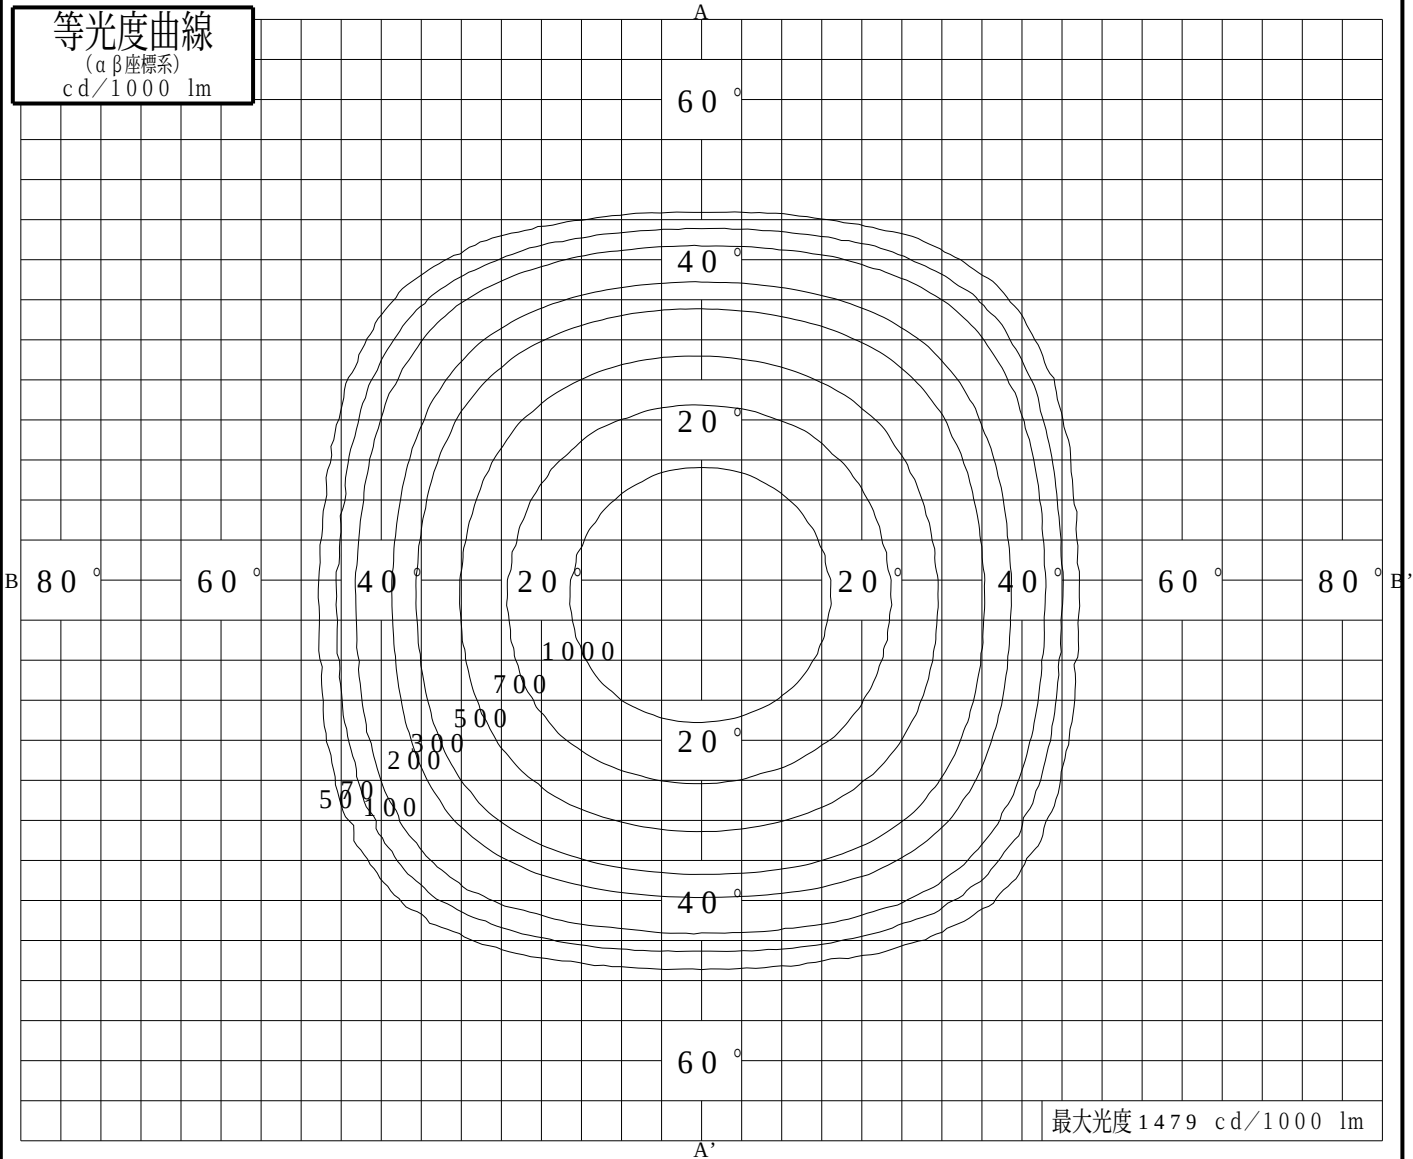

最大光度 1479 cd/1000 lm