


# 投光照明器具特性


品名(品番)	YYY36923				
光源	LED3000_70_950 ×1		950.0 l m		
管理番号	K0142320(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	77.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	28. %	75. 2%	87. 0%
最大光度	3426 cd/1000 lm	ビ - ム角	22. 1	57. 9	74. 0

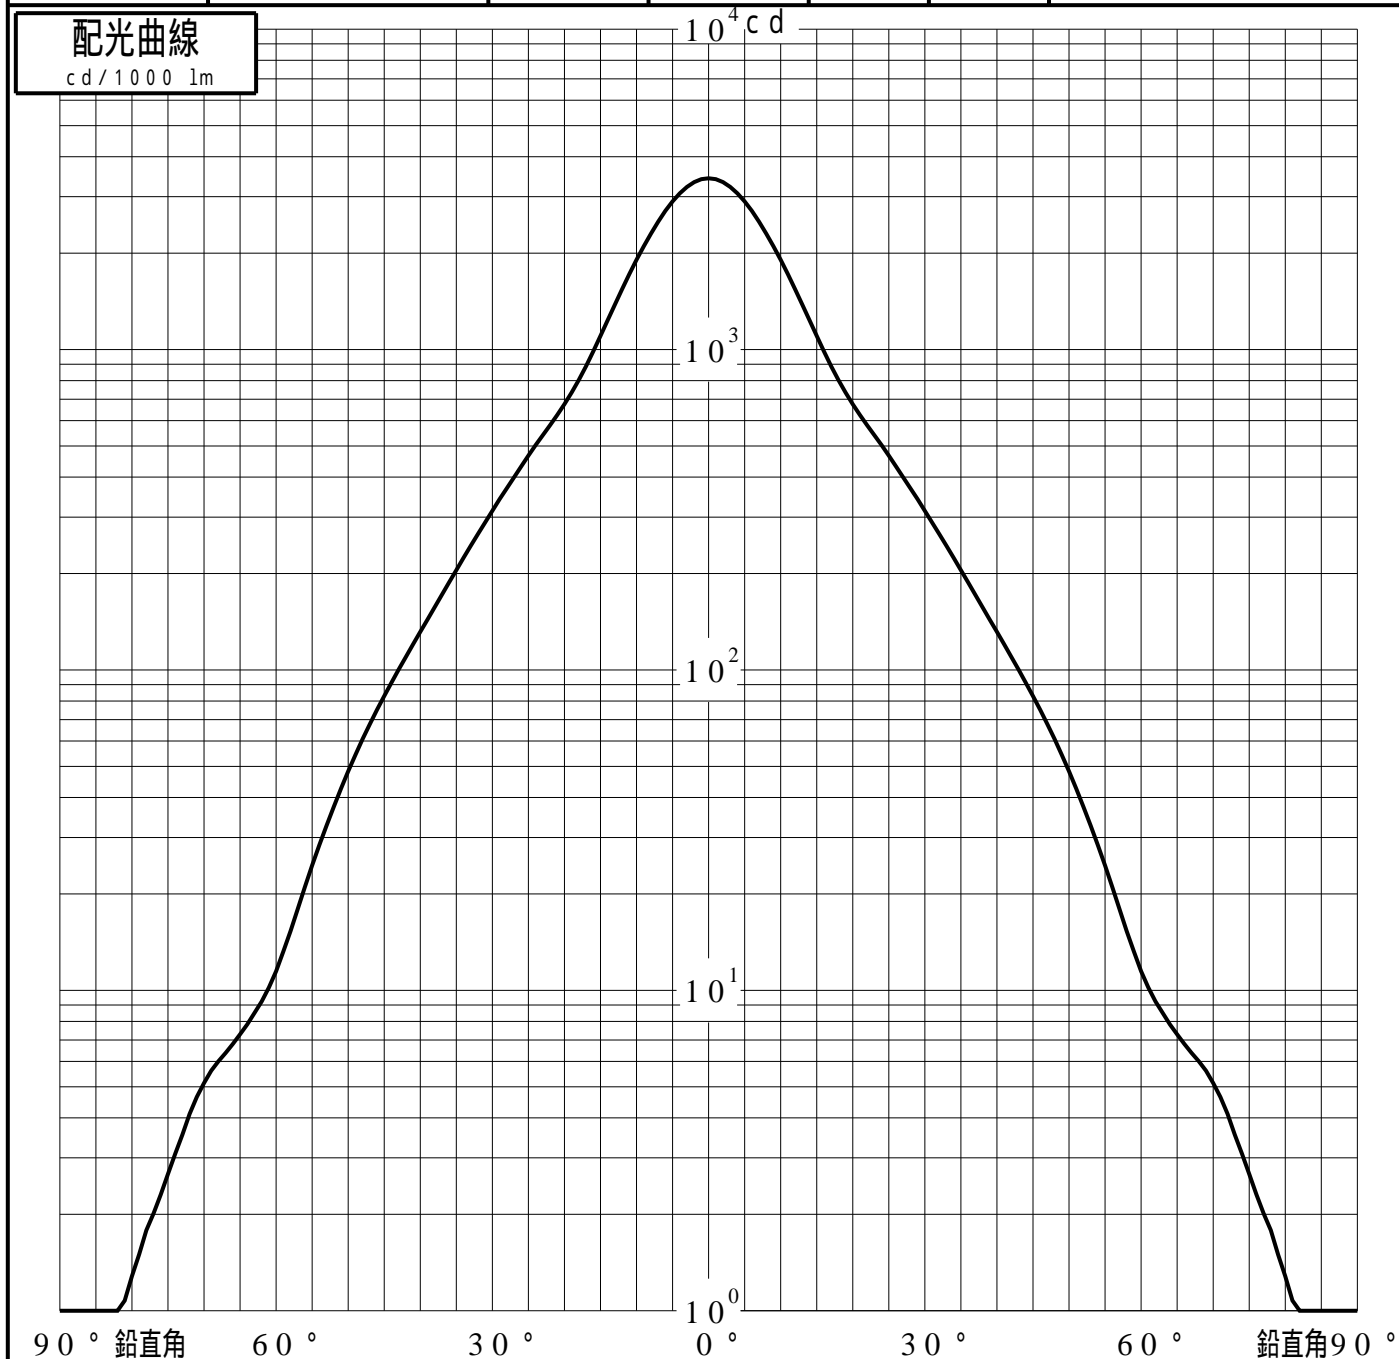

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 6 9 2 3	光源	LED3000_70_950 ×1
管理番号	K0142320(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

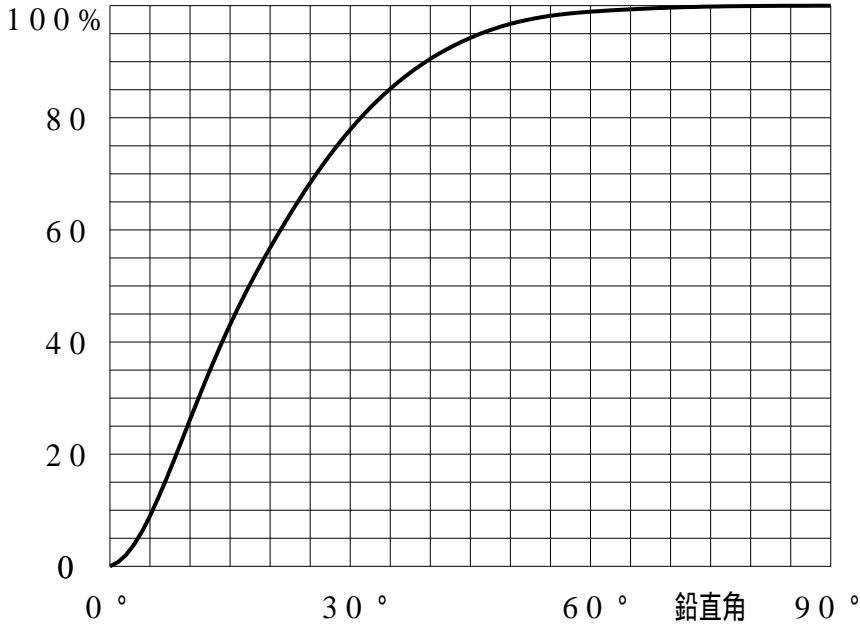

## 等光度曲線

(座標系)  
cd / 1000 lm

