



投光照明器具特性	
品名（品番）	L G W 4 0 1 4 7
光源	LED5000_70_465 ×1 465.0 l m
管理番号	K0146863(2) DJ 1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	85.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.8 %	75.9 %	85.8 %	
最大光度	1964 cd/1000 lm	ビーム角	33.8	68.4	89.9	

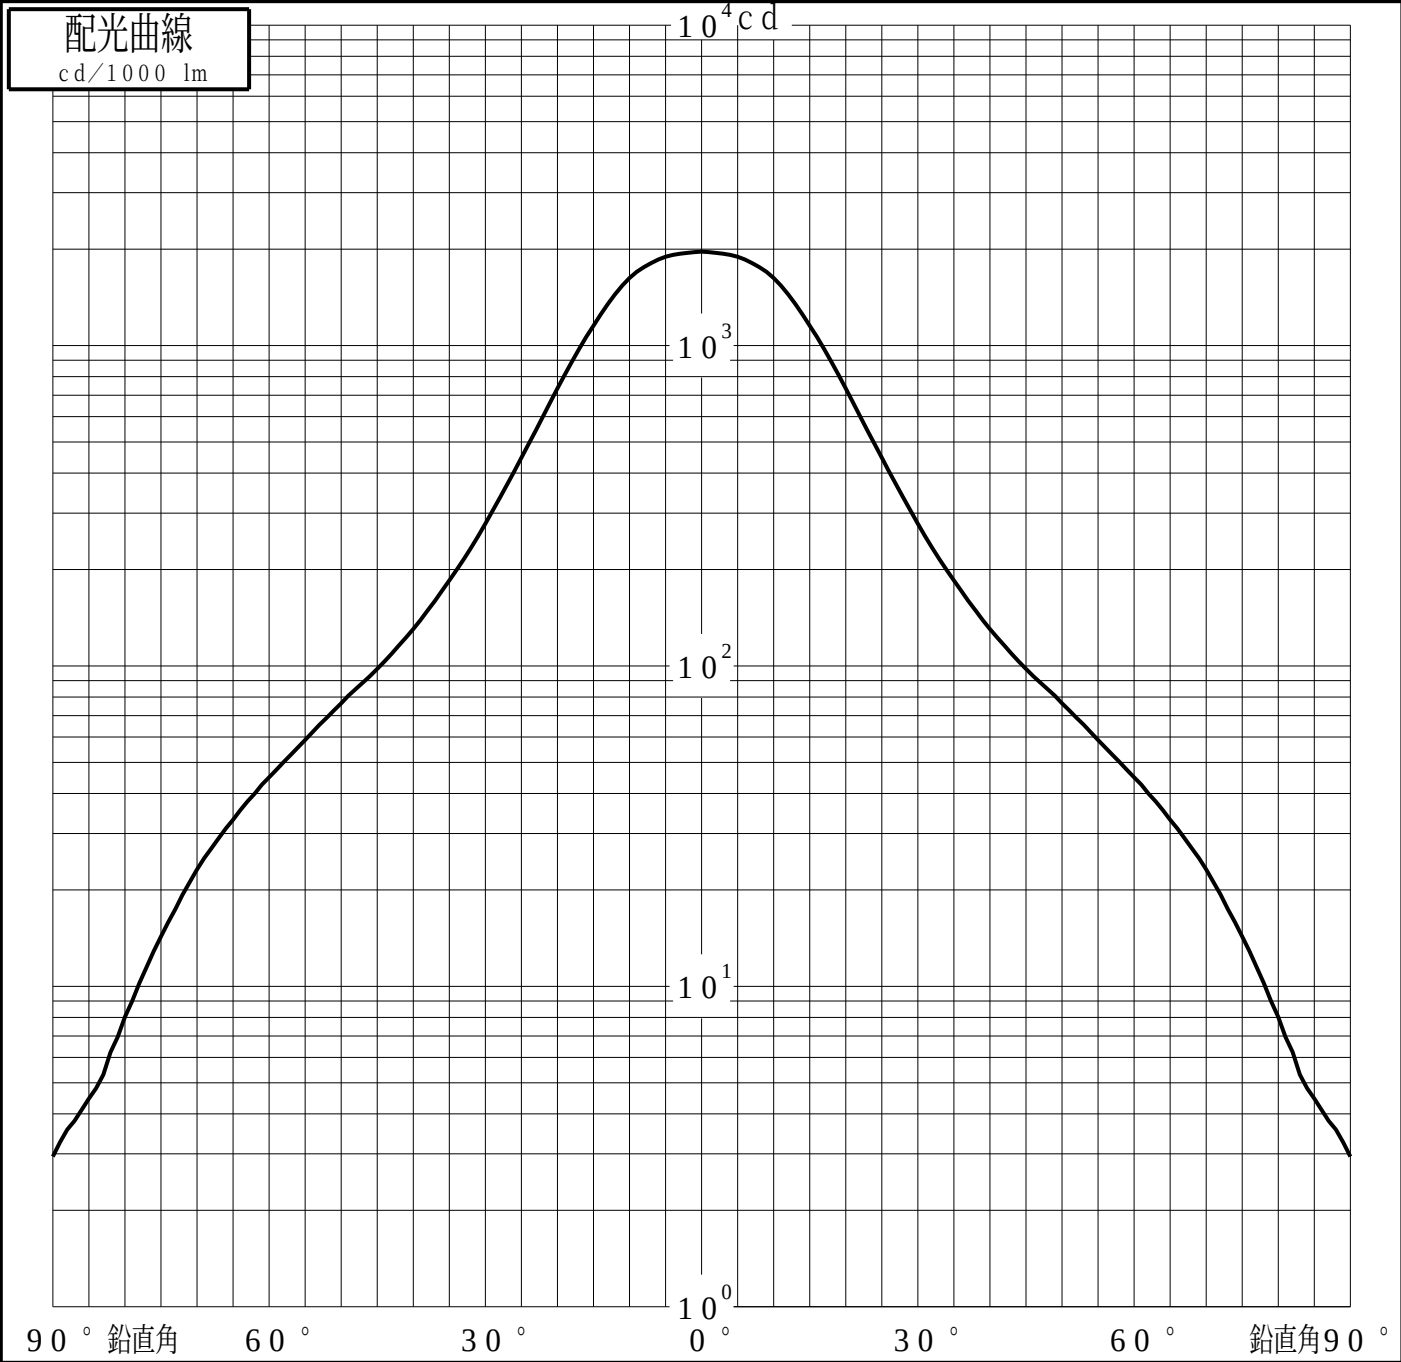

投光照明器具特性


品番 (品名)	L G W 4 0 1 4 7	光源	LED5000_70_465 ×1
管理番号	K0146863(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

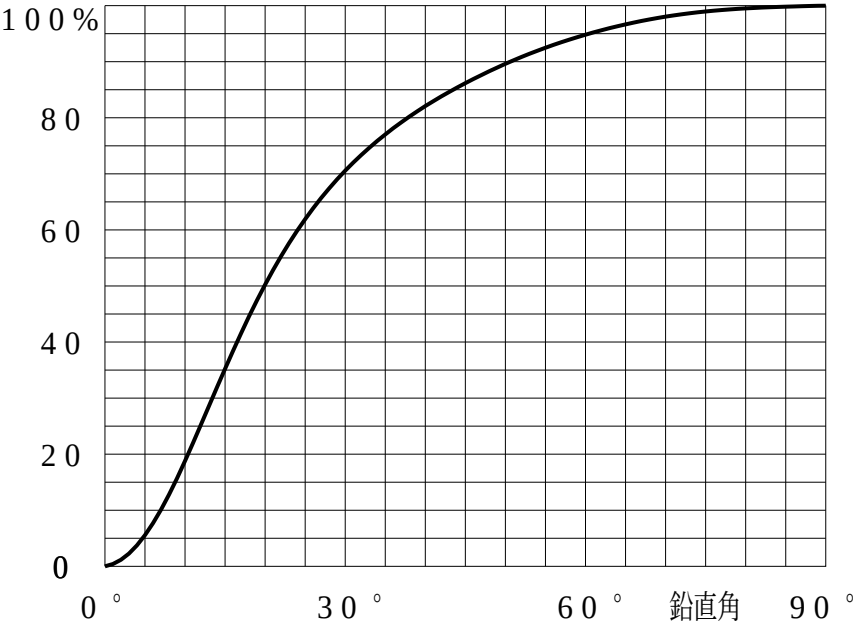

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

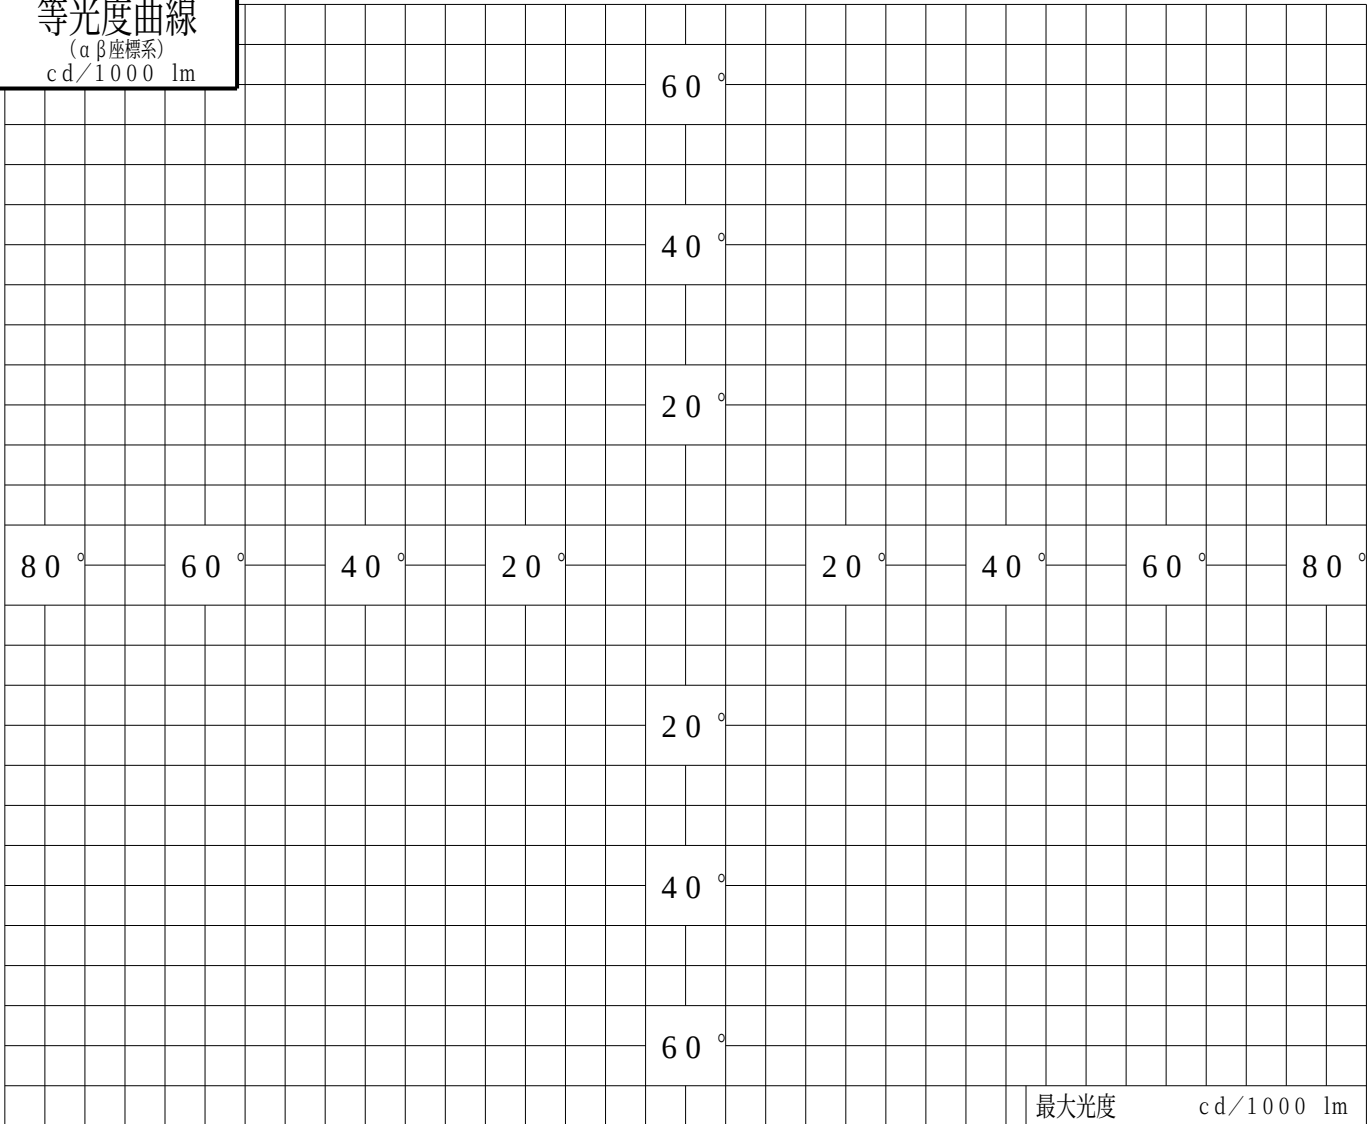

最大光度 cd/1000 lm