


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51423B+NTS90201				
光源	LED3000_70_1085 ×1 1085.0 lm				
管理番号	K0158482(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	83.6%	89.9%
最大光度	7911 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.9	33.3	39.0

配光曲線

cd/1000 lm

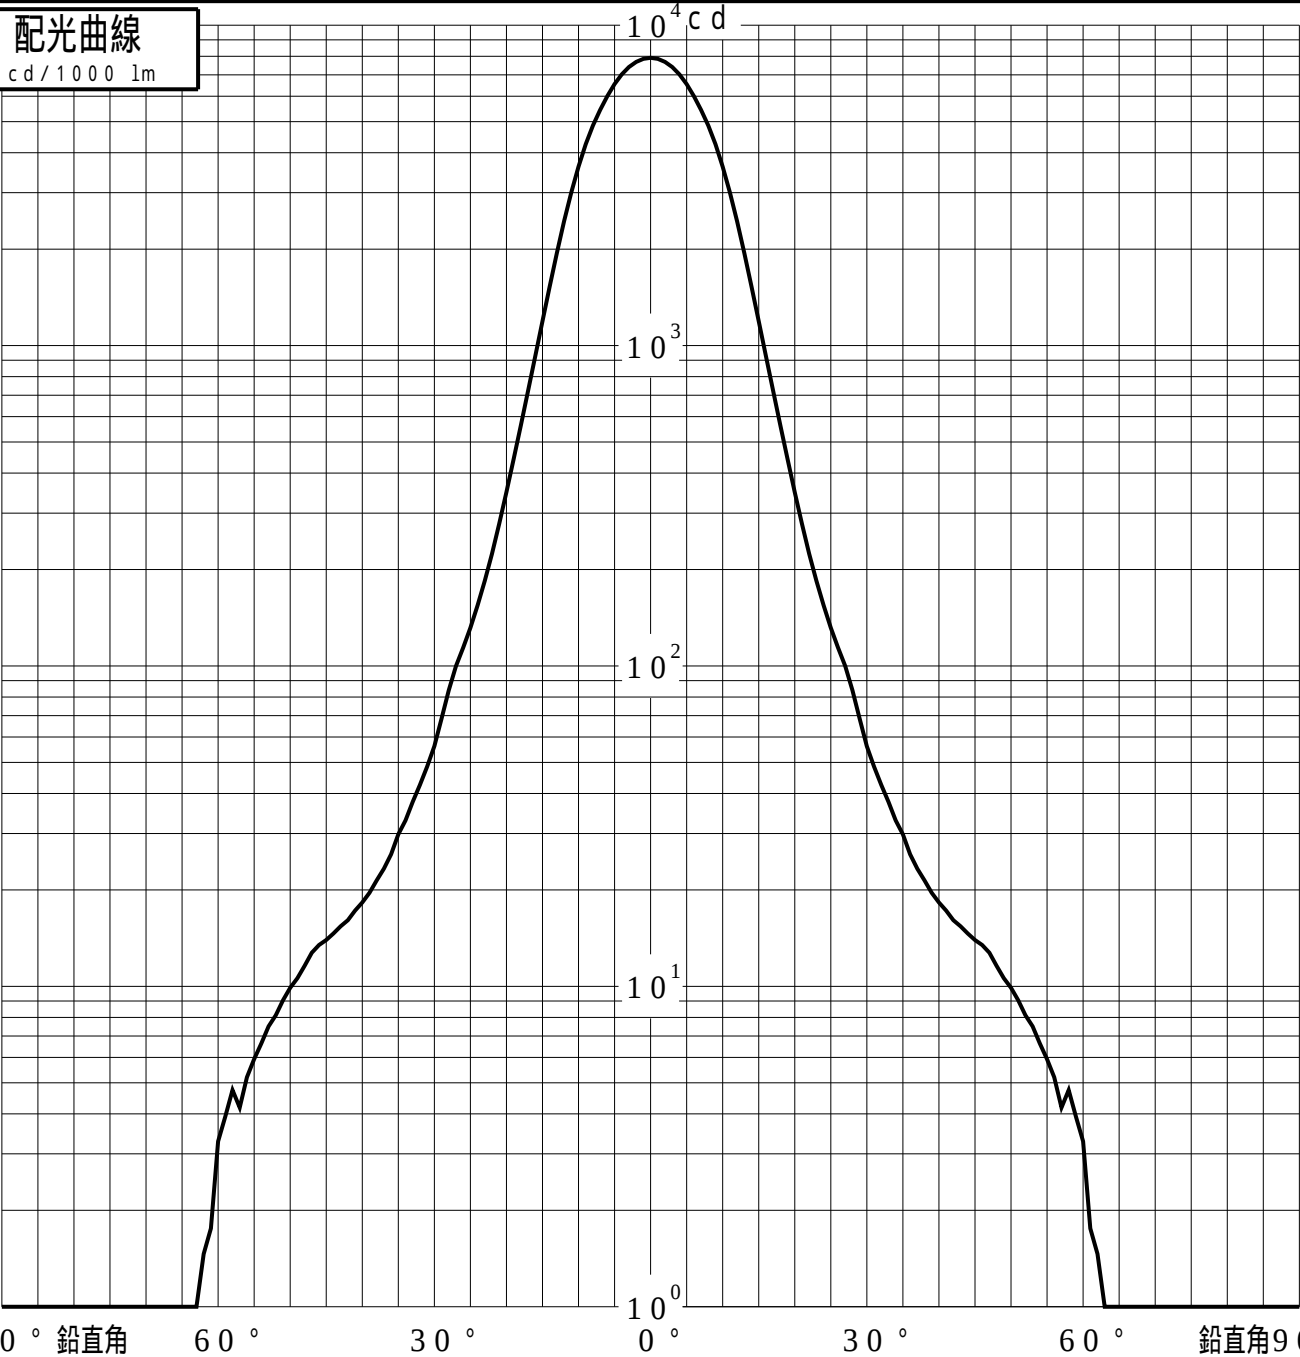

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51423B+NTS90201


光源

LED3000_70_1085 ×1

管理番号

K0158482(0)DJ1 TF

累積光束曲線

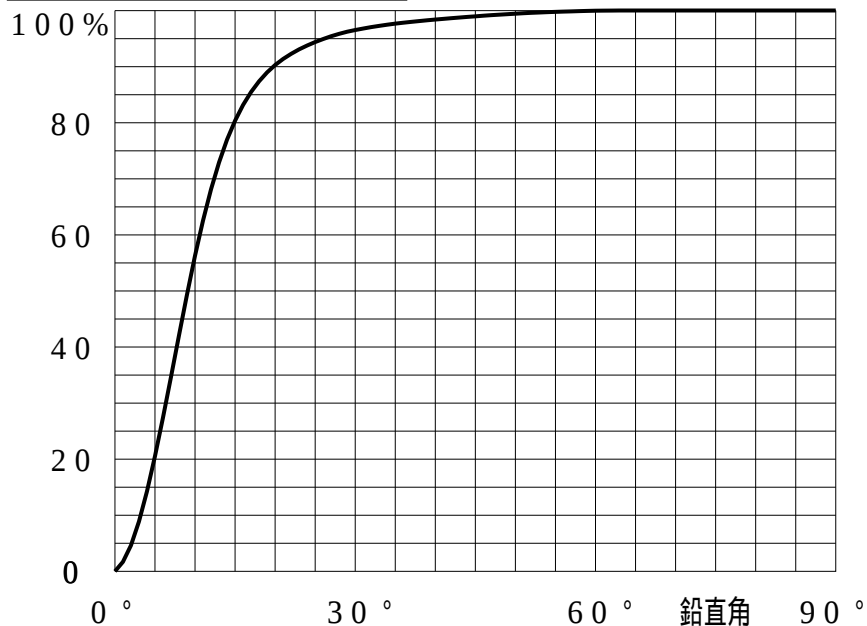

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm