
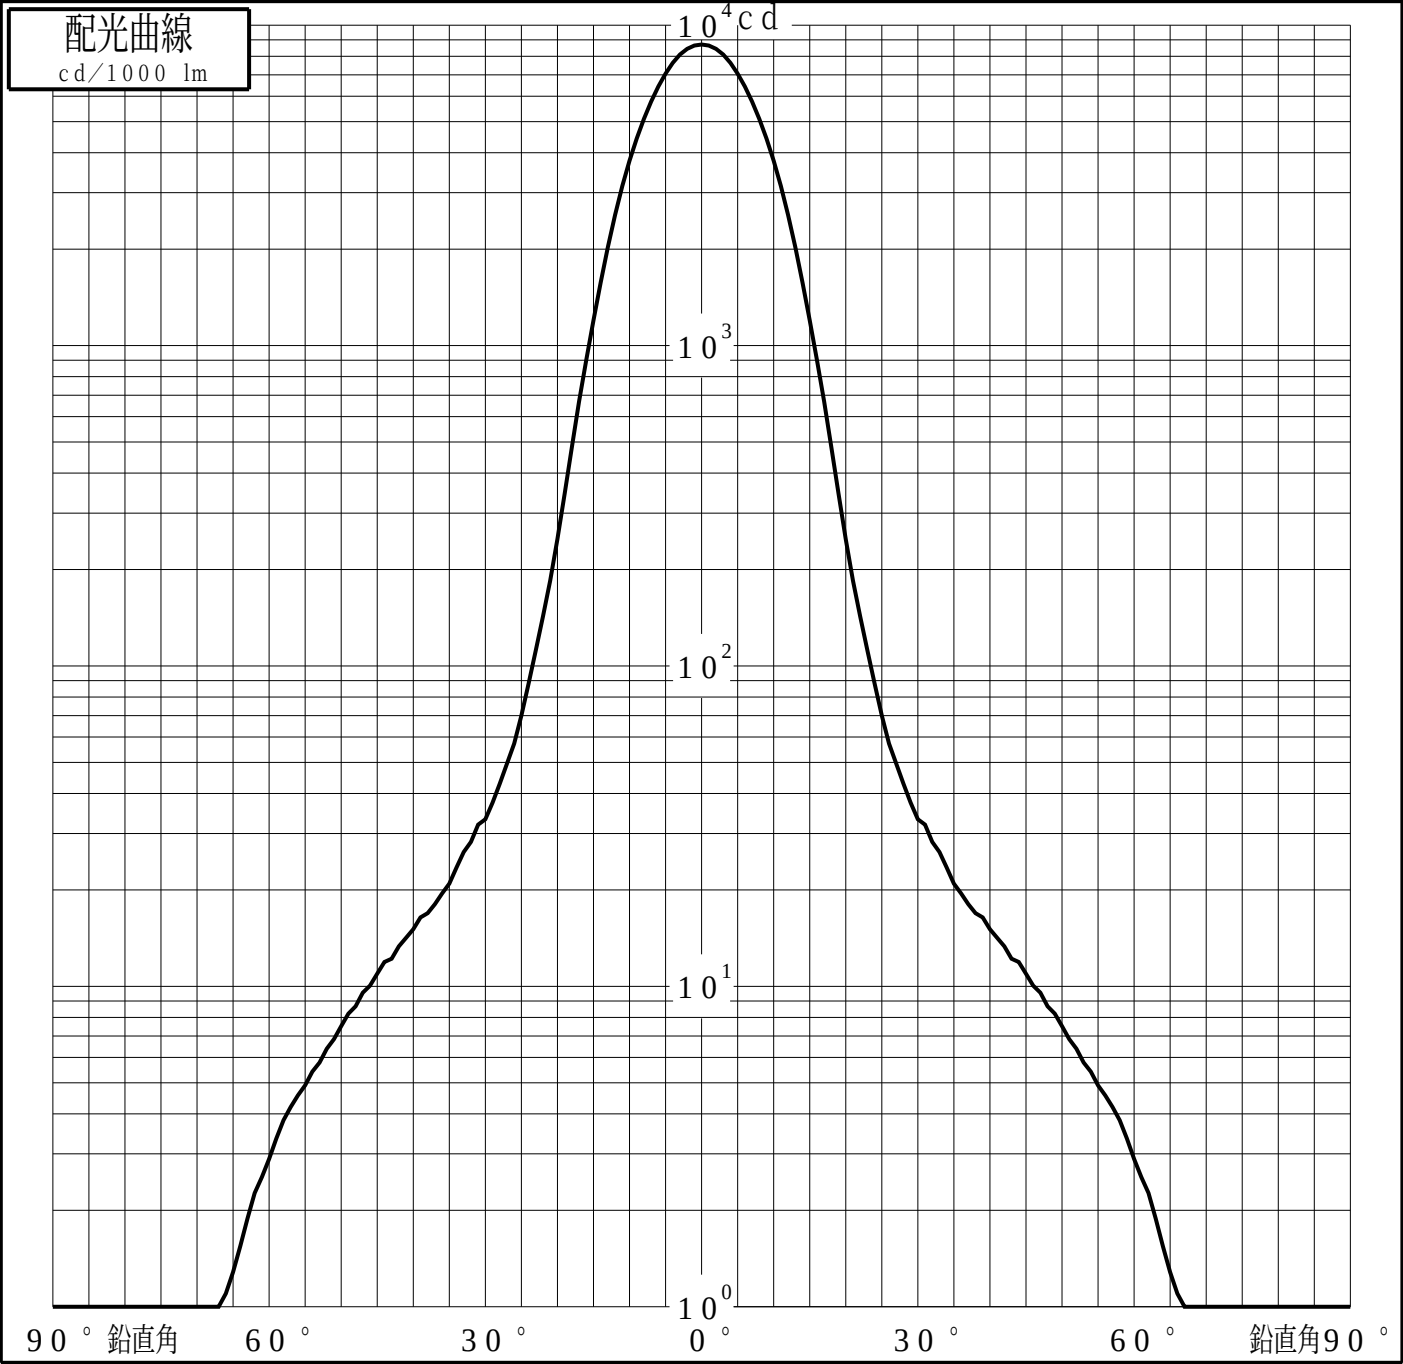


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS41123B+NTS90201				
光源	LED3000_70_995 ×1 995.0 l m				
管理番号	K0152379(*)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9 %	86.7 %	91.9 %
最大光度	8703 cd/1000 lm	ビーム角	18.2	32.3	36.7



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS41123B+NTS90201	光源	LED3000_70_995 x1
管理番号	K0152379(*) DJ1 TF		


累積光束曲線

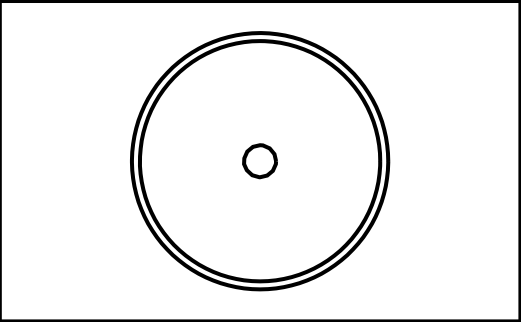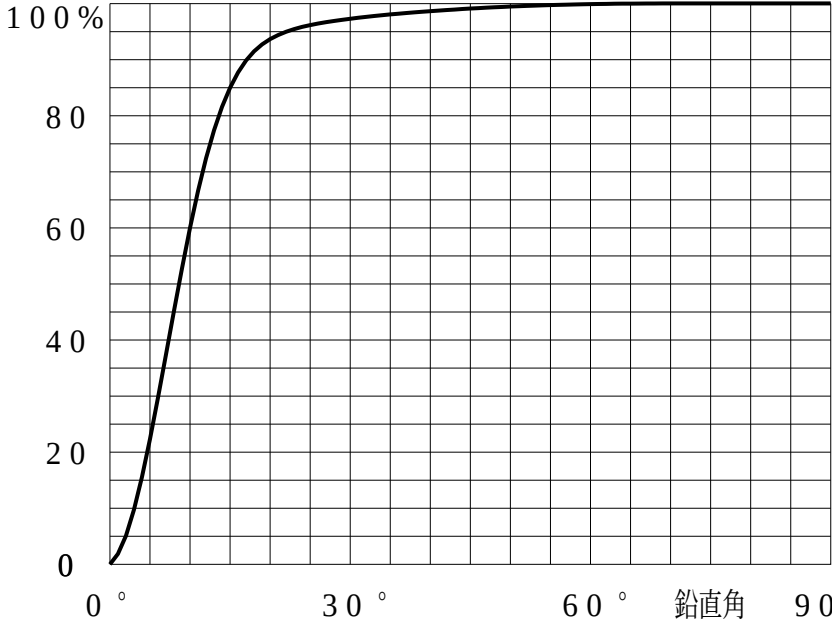

等光度曲線
(α β座標系)
cd/1000 lm

$$cd/1000 \text{ lm}$$

--	--	--	--

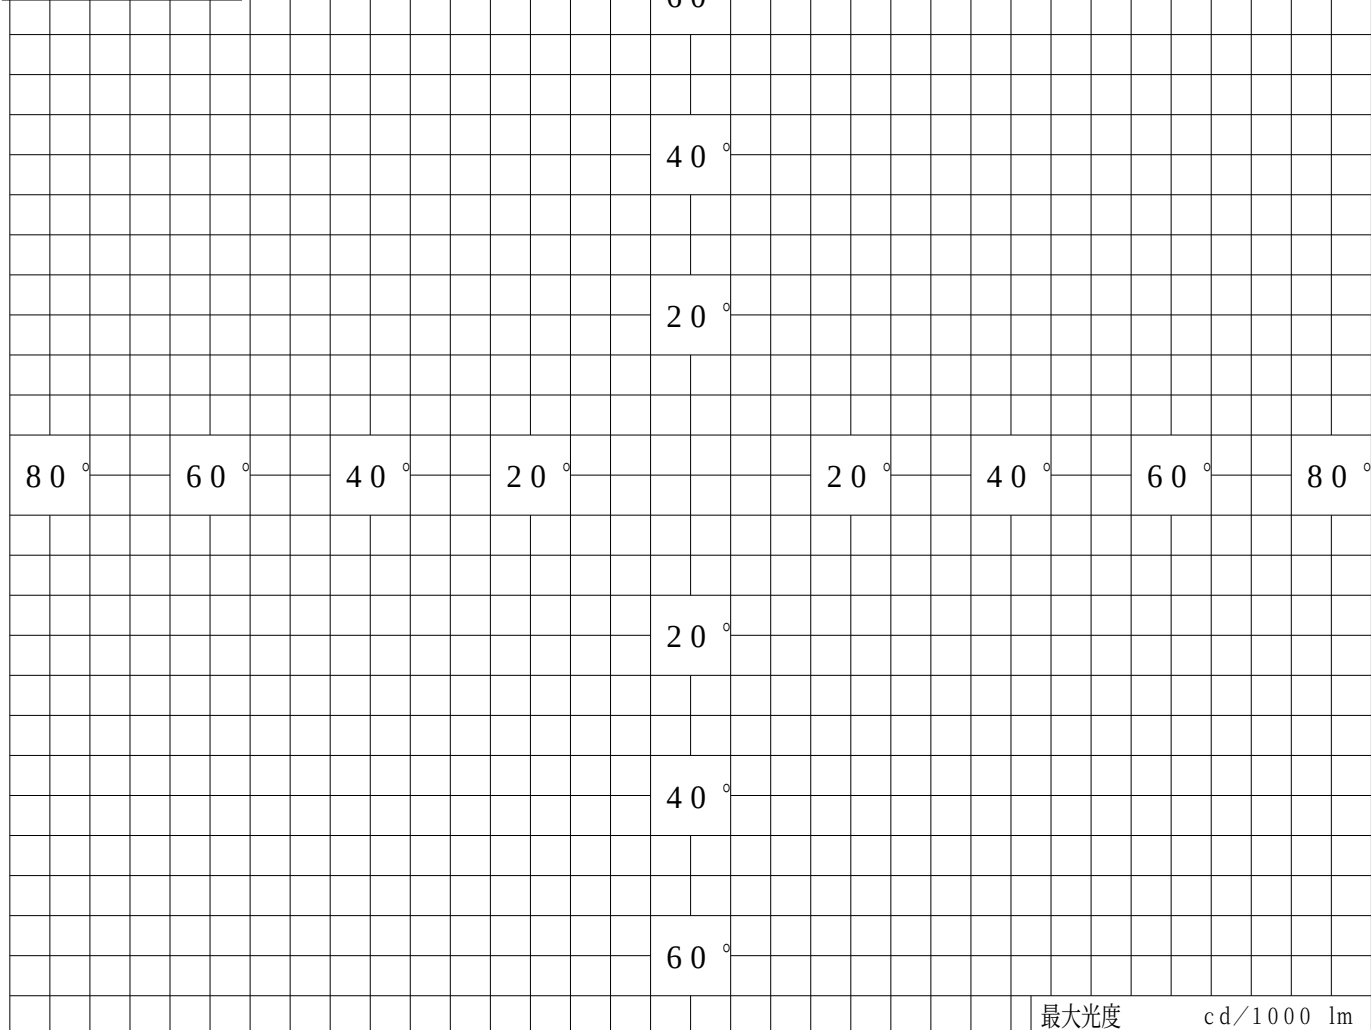
$$\text{cd}/1000 \text{ lm}$$