


投光照明器具特性


品名(品番)	NNY24145Z				
光源	LED3000_70_2285 x1 2285.0 lm				
管理番号	K0146835(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	70.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	42.9%	90.3%	96.6%
最大光度	757 cd/1000 lm	ビ-ム角	59.0	125.2	147.8

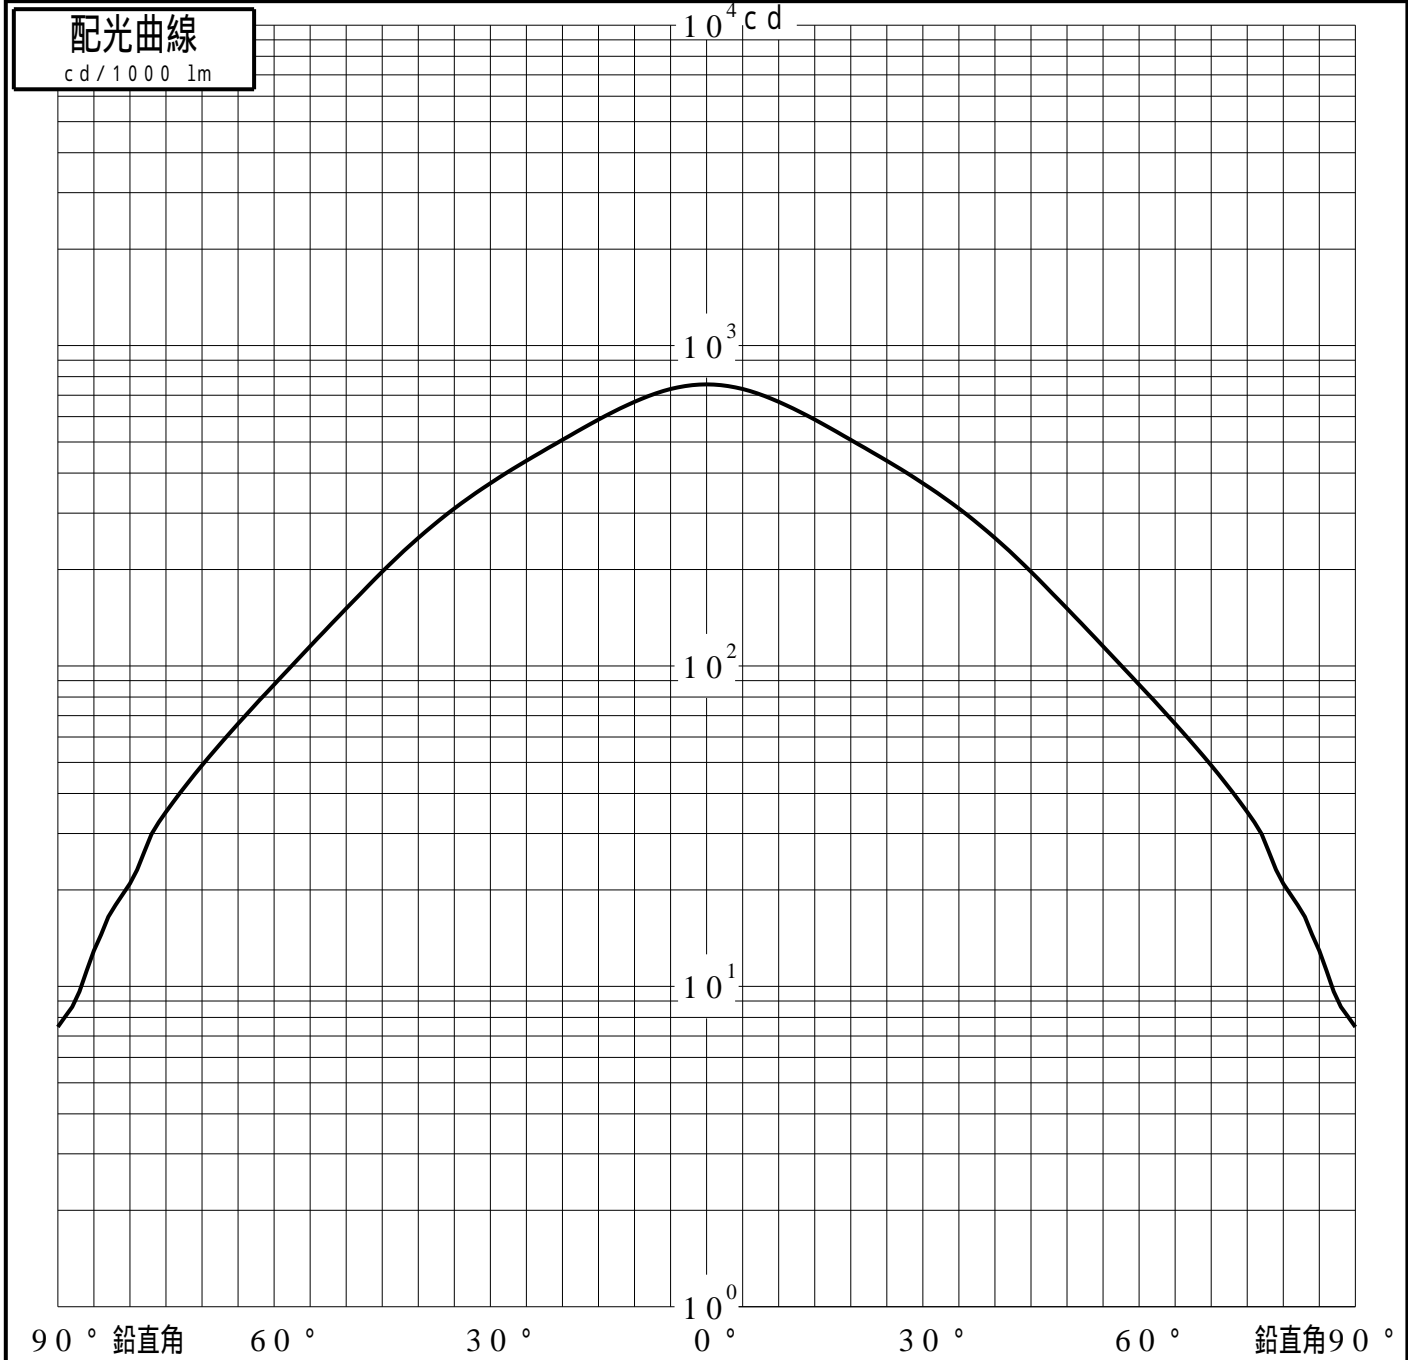

投光照明器具特性

品番(品名)	NNY24145Z	光源	LED3000_70_2285 x1
管理番号	K0146835(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

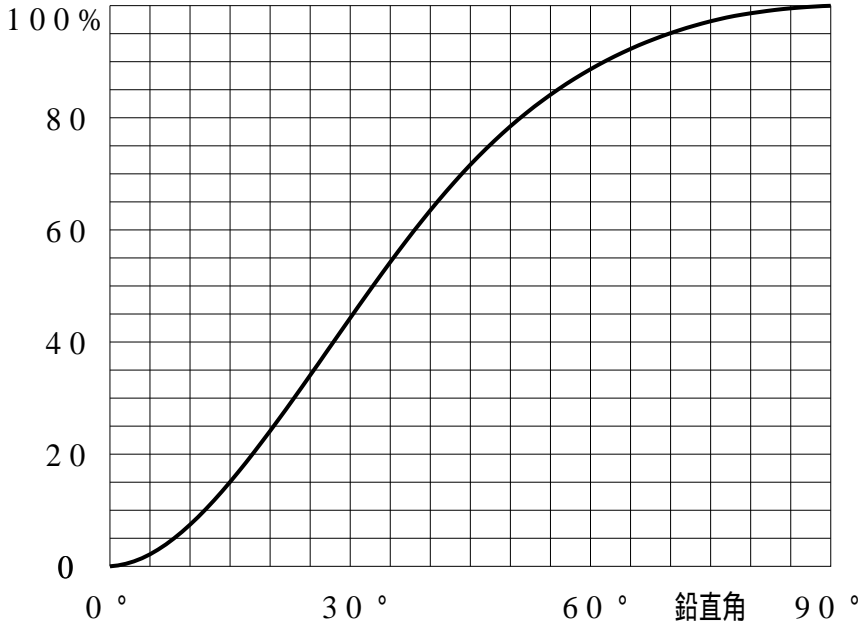

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm