


投光照明器具特性


品名(品番)	NNY24136Z				
光源	LED5000_70_1210 x1 1210.0 lm				
管理番号	K0146325(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	61.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	30.0%	55.4%	63.0%
最大光度	10772 cd/1000 lm	ビ-ム角	12.8	23.8	31.8

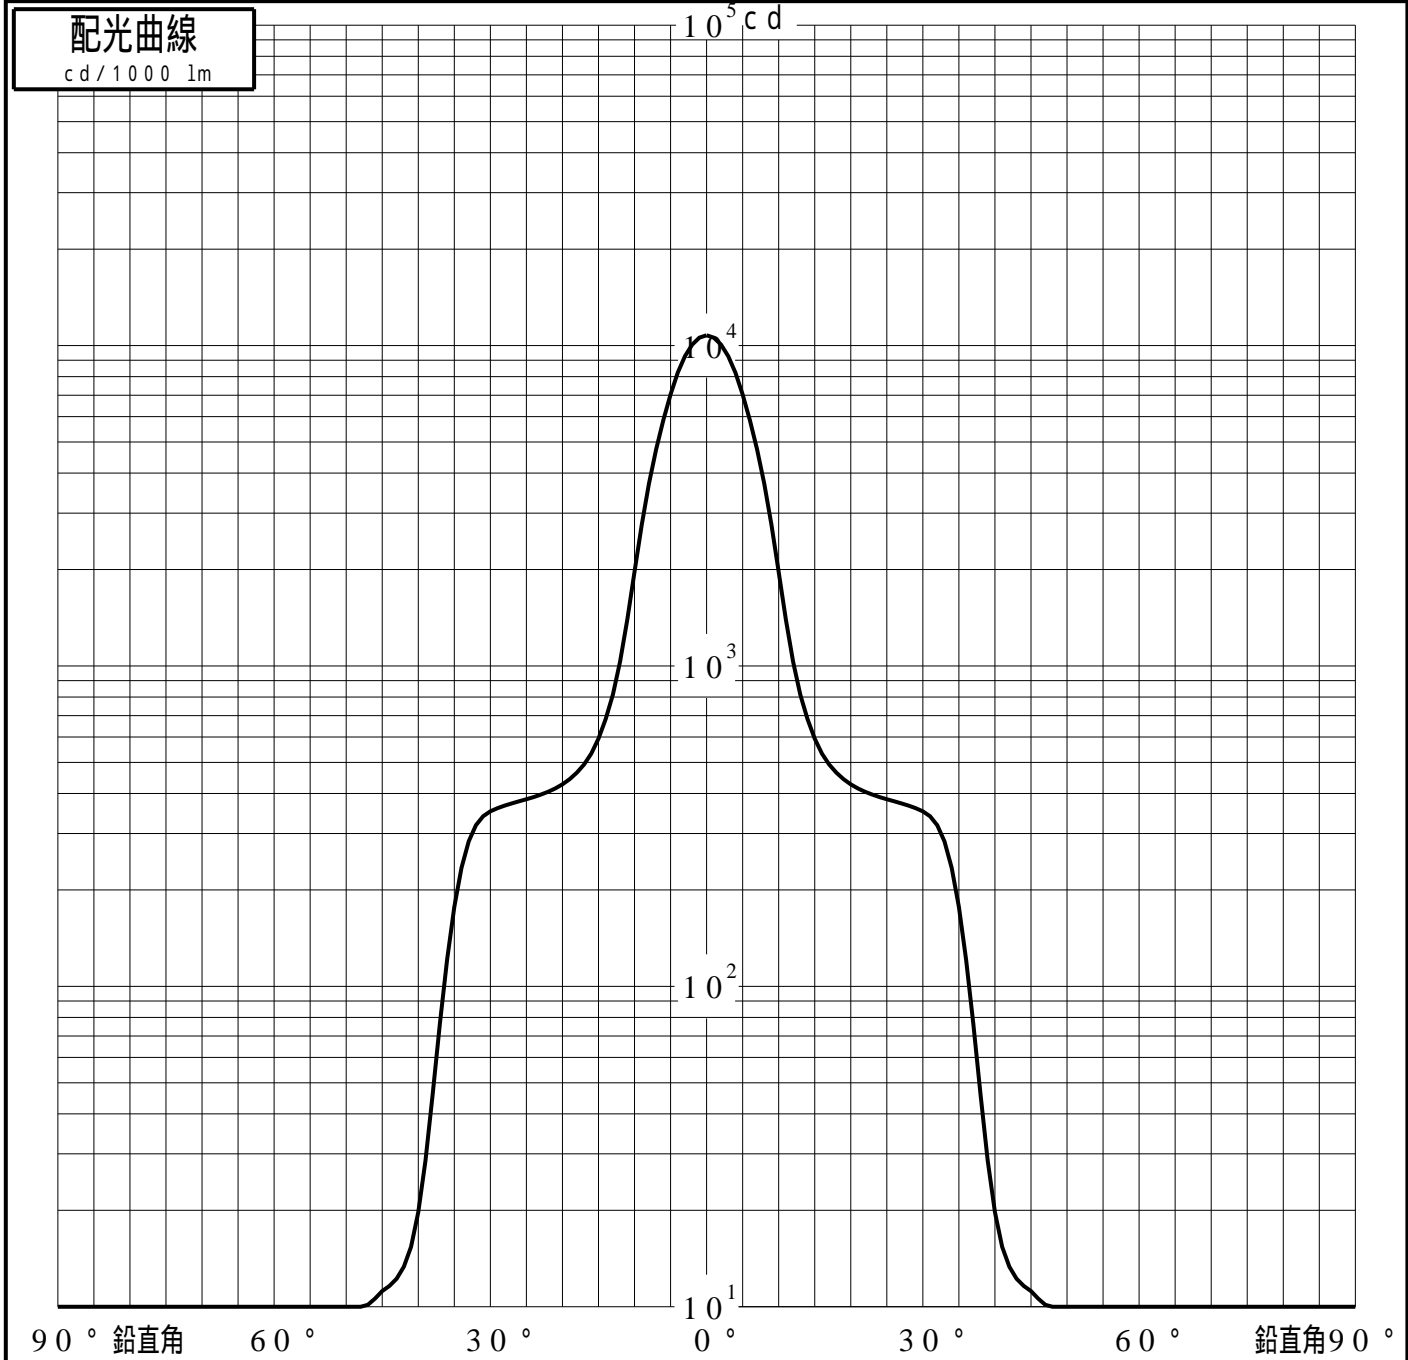

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY24136Z	光源	LED5000_70_1210 ×1
管理番号	K0146325(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

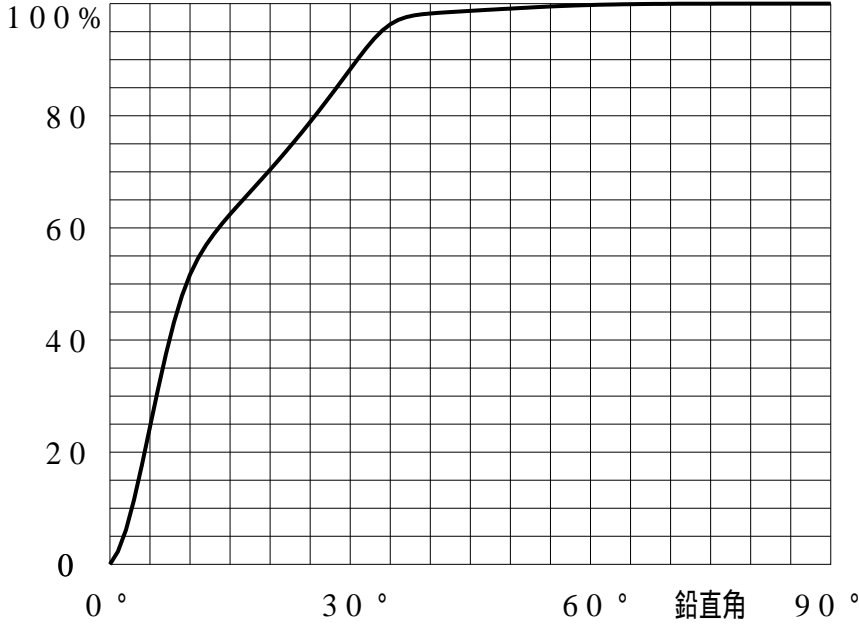

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

