
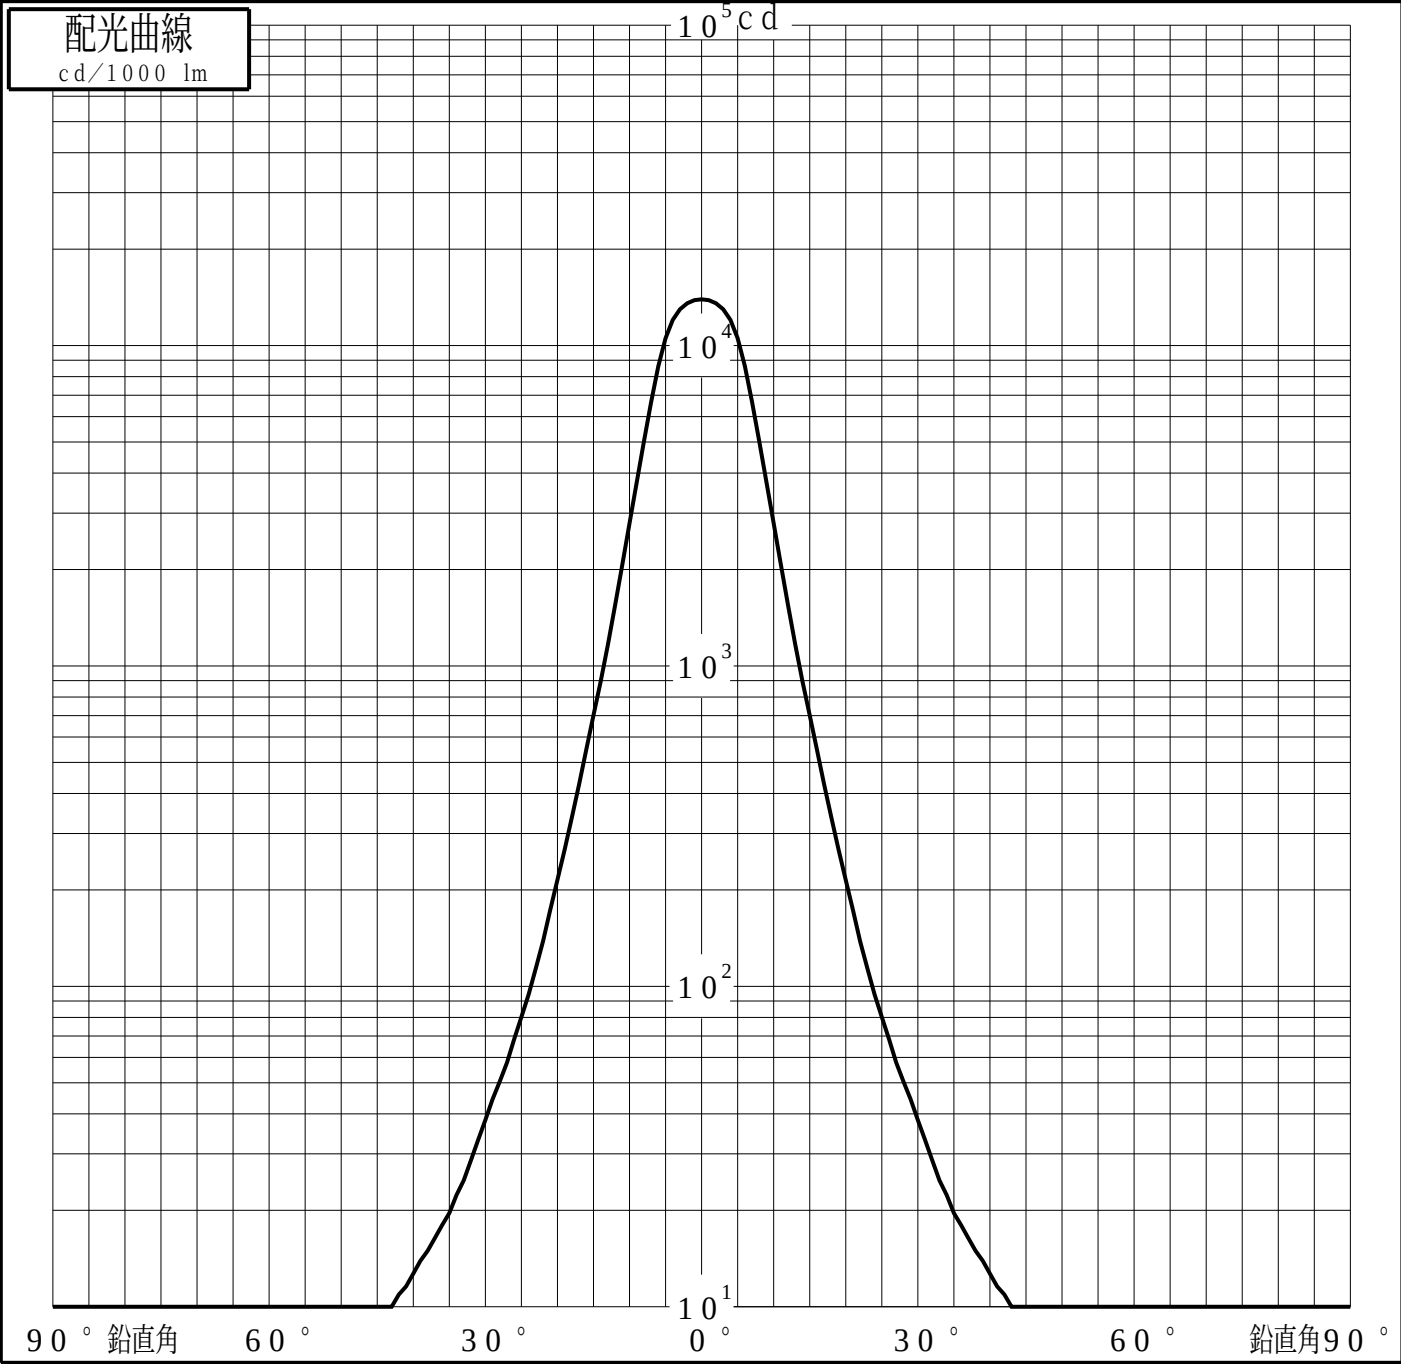


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS53412B+NTS90351			
光源	LED3500_70_2200 ×1 2200.0 lm			
管理番号	K0158477(3)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7%	80.6%	87.2%
最大光度	13950 cd/1000 lm	ビーム角	13.7	24.8	30.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS53412B+NTS90351	光源	LED3500_70_2200 x1
管理番号	K0158477(3)DJ1TF		

累積光束曲線

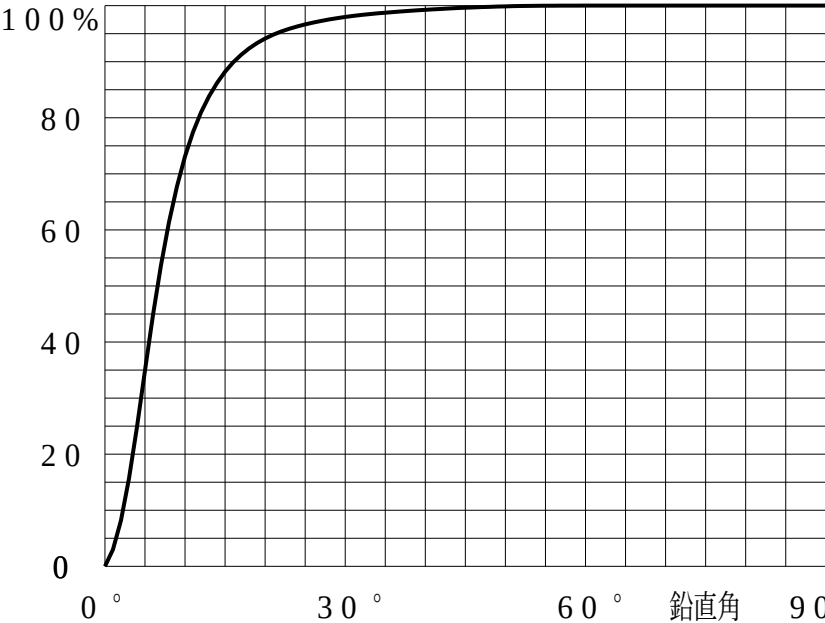

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

