


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS53421B+NTS90351			
光源	LED4000_70_2330 ×1 2330.0 lm			
管理番号	K0158486(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.2%	84.6%	89.9%
最大光度	8278 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.2	32.8	37.3

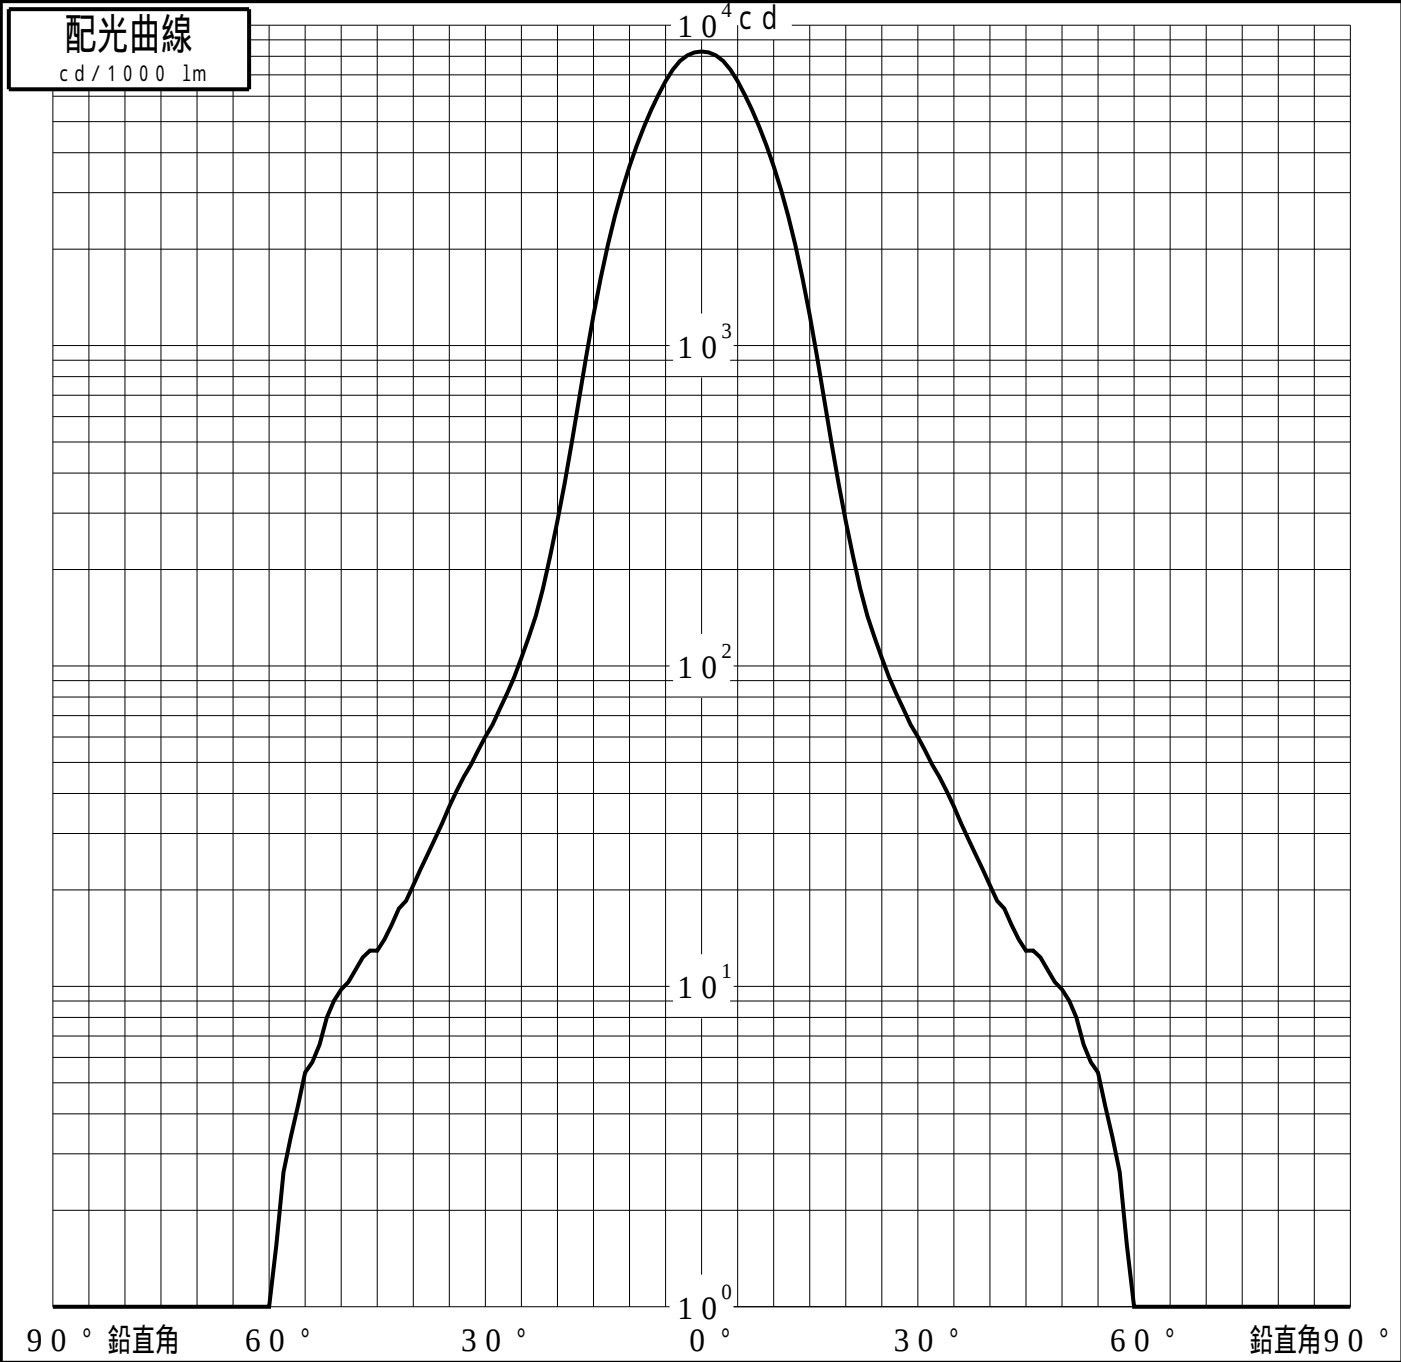

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS53421B+NTS90351


光源

LED4000_70_2330 ×1

管理番号

K0158486(0)DJ1 TF

累積光束曲線

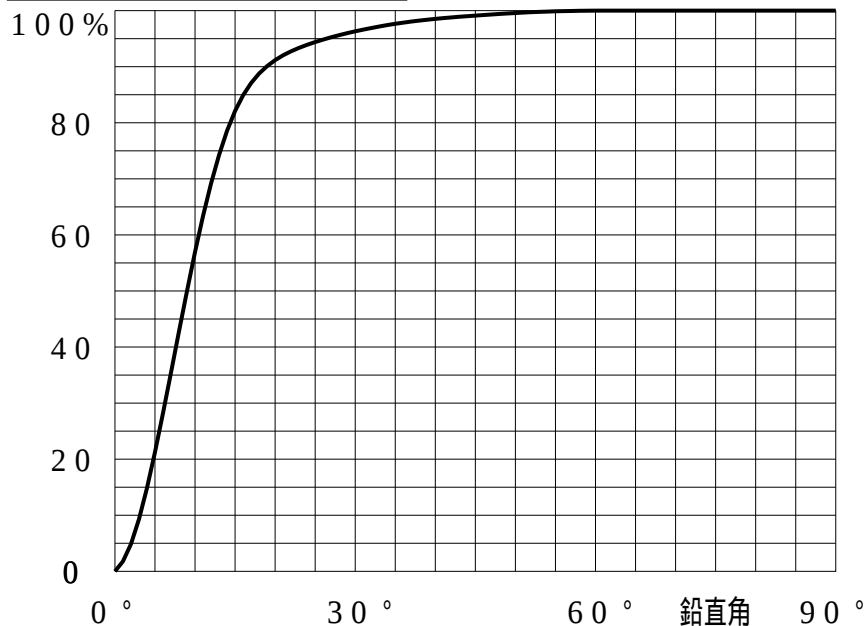

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm