


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N0 8 4 8 2 WK
光源	LED3500_70_3940 ×1 3940.0 l m
管理番号	K0153299(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	90.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	83.4%	87.7%
最大光度	1770 cd/1000 lm	ビ - ム角	40.3	69.3	79.7

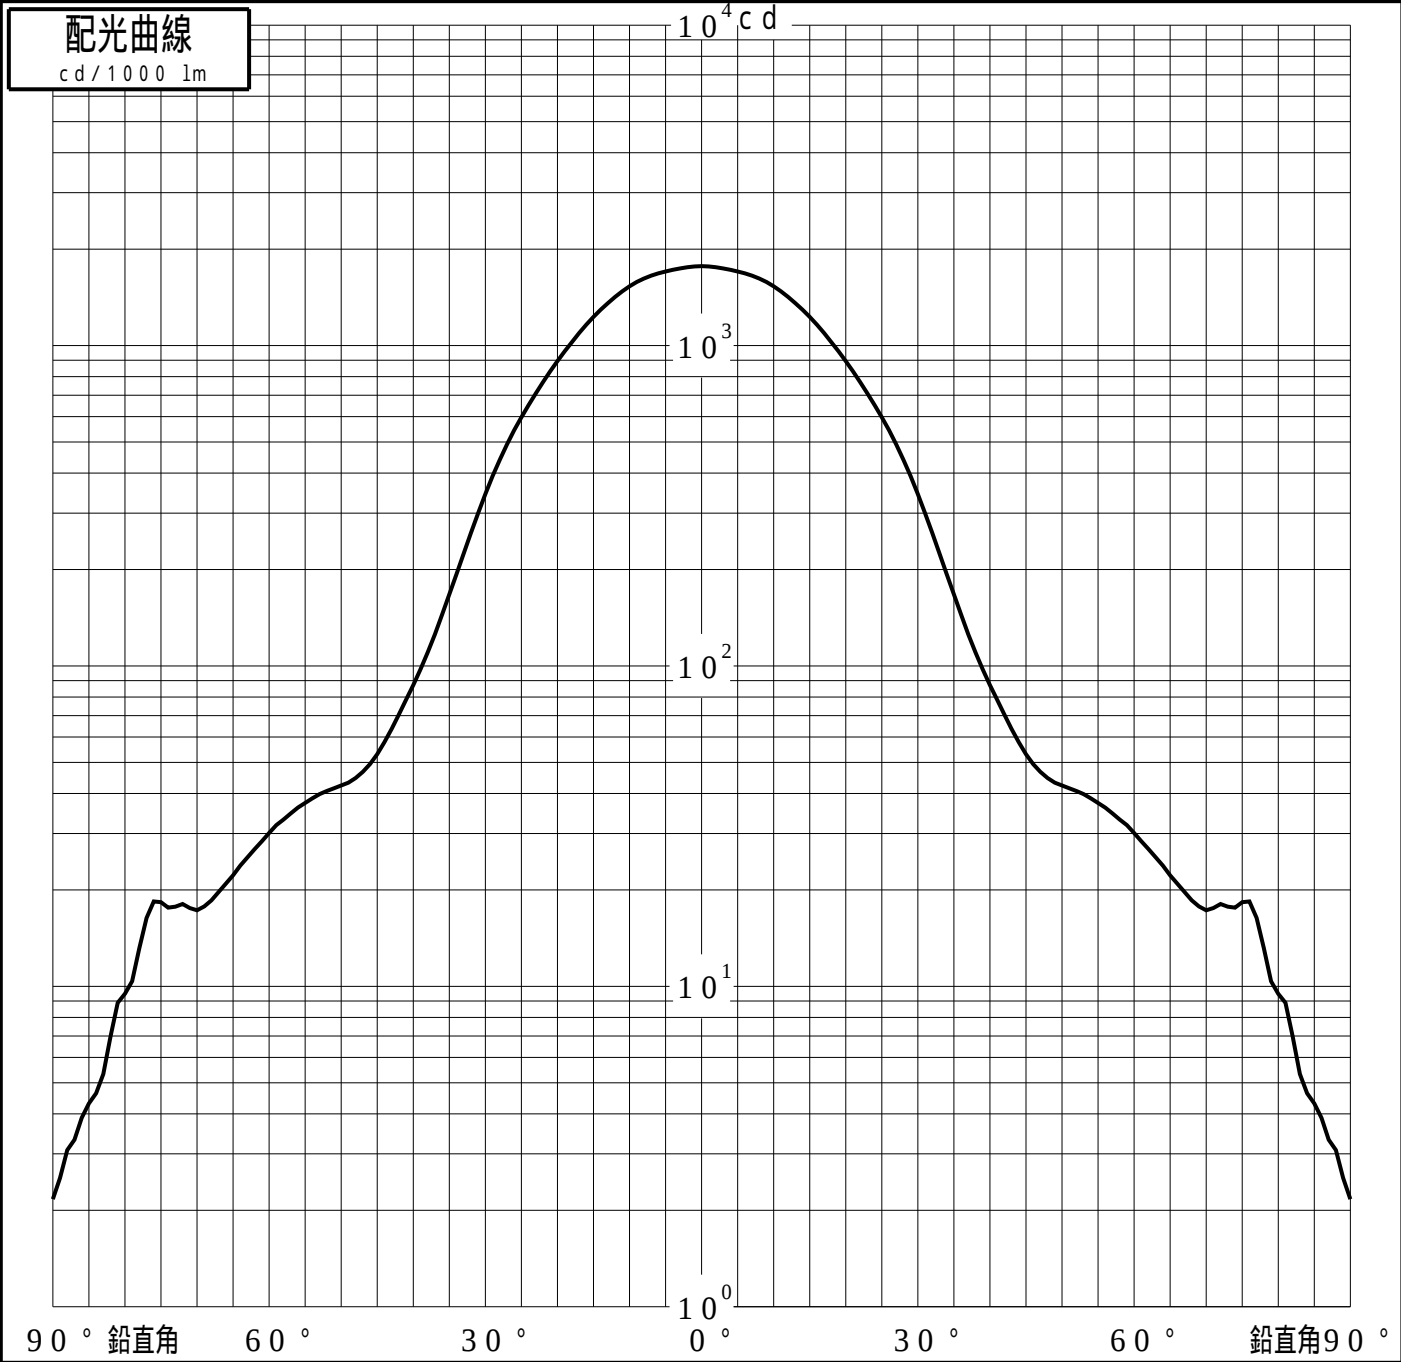

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 8 4 8 2 WK


光源

LED3500_70_3940 ×1

管理番号

K0153299(0)DJ1 TF

累積光束曲線

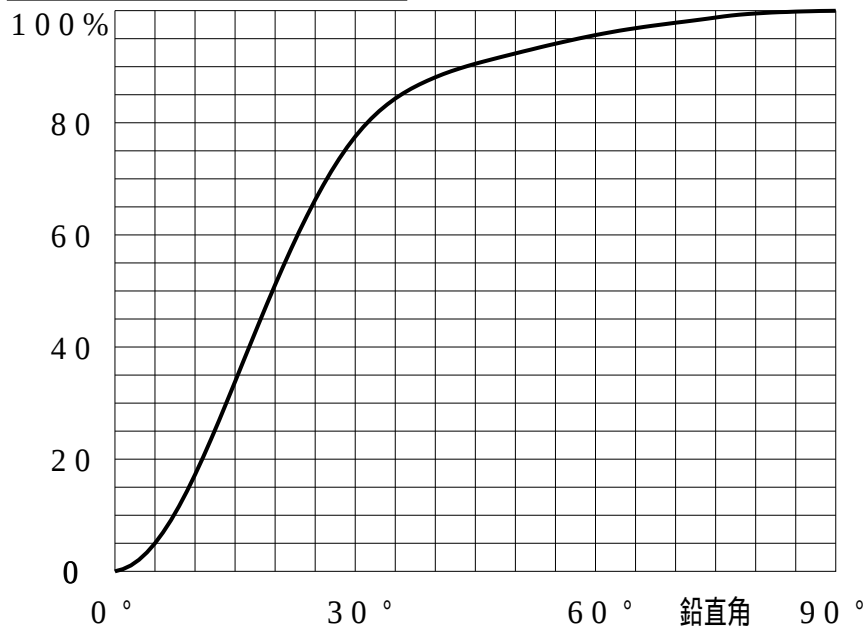

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm