


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 0 2 1 4	
光源	LED3000_70_2000 ×1 2000.0 l m	
管理番号	K0172035(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	81.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.9%	75.1%	89.8%	
最大光度	13604 cd/1000 lm	ビ - ム角	13.2	25.2	36.5	

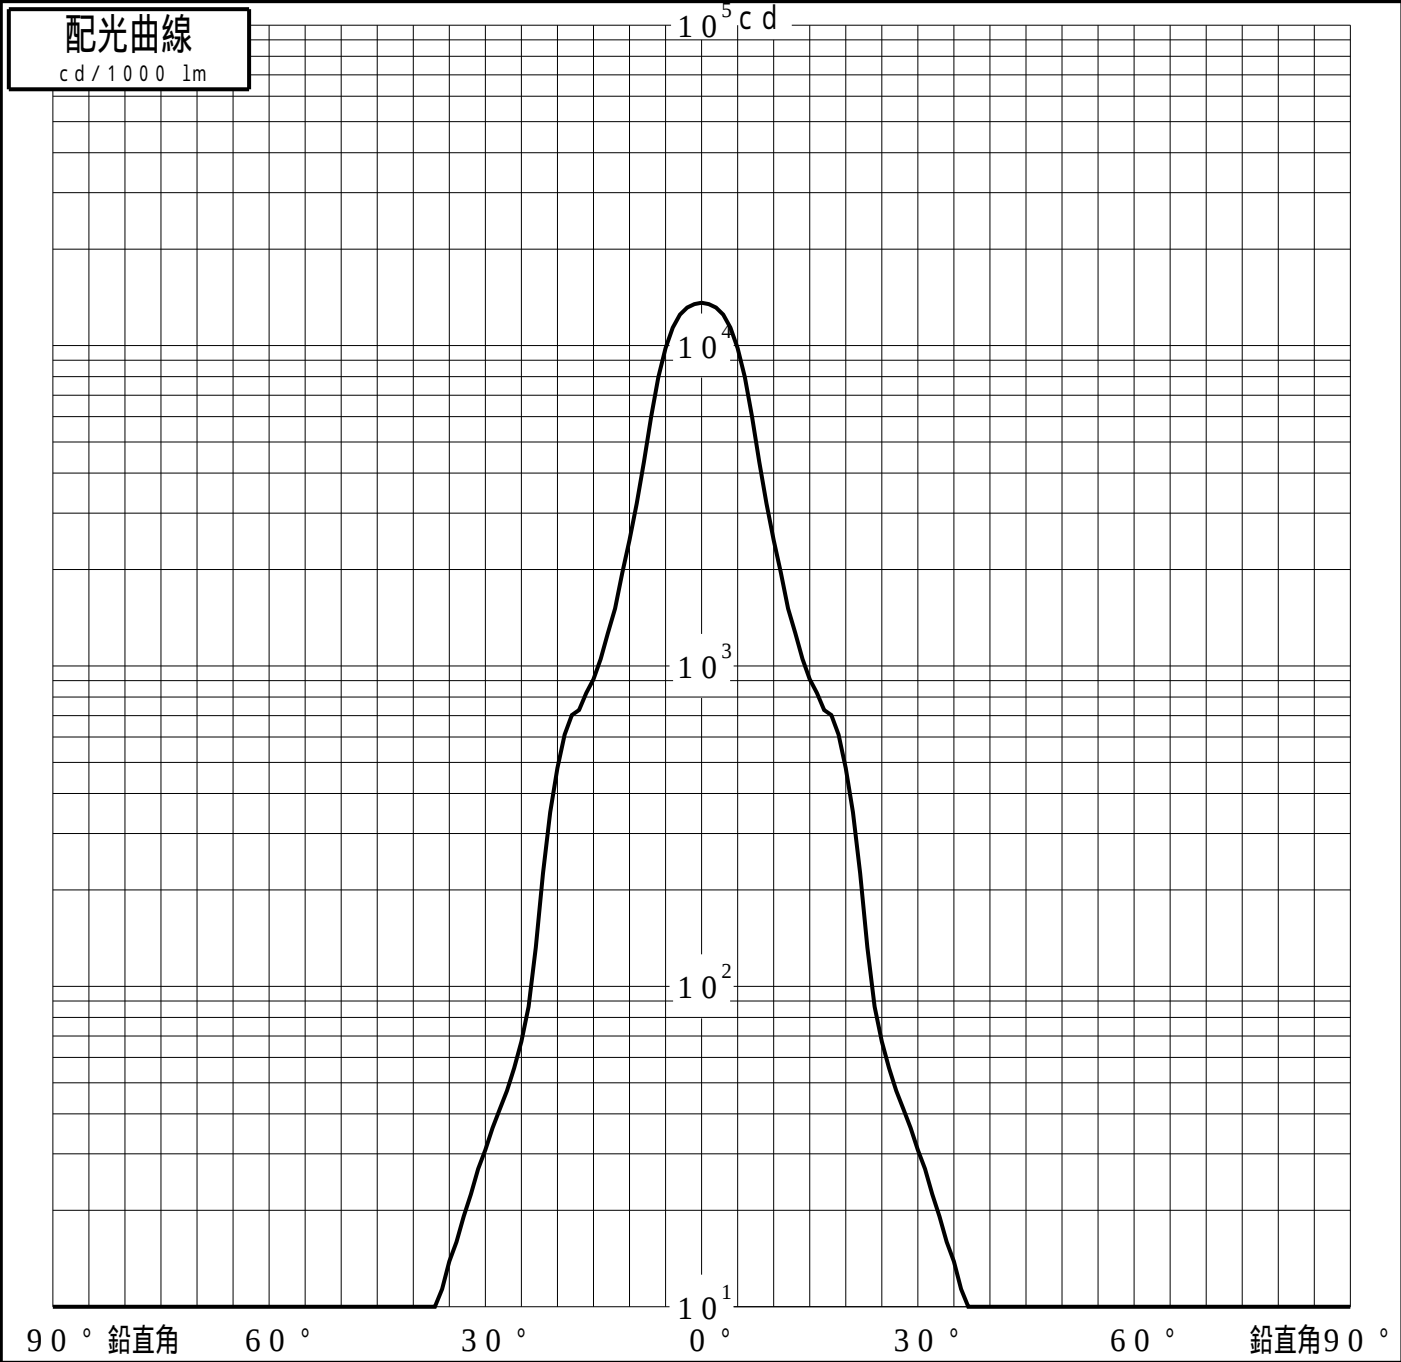

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 0 2 1 4	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 0 0 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 3 5 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

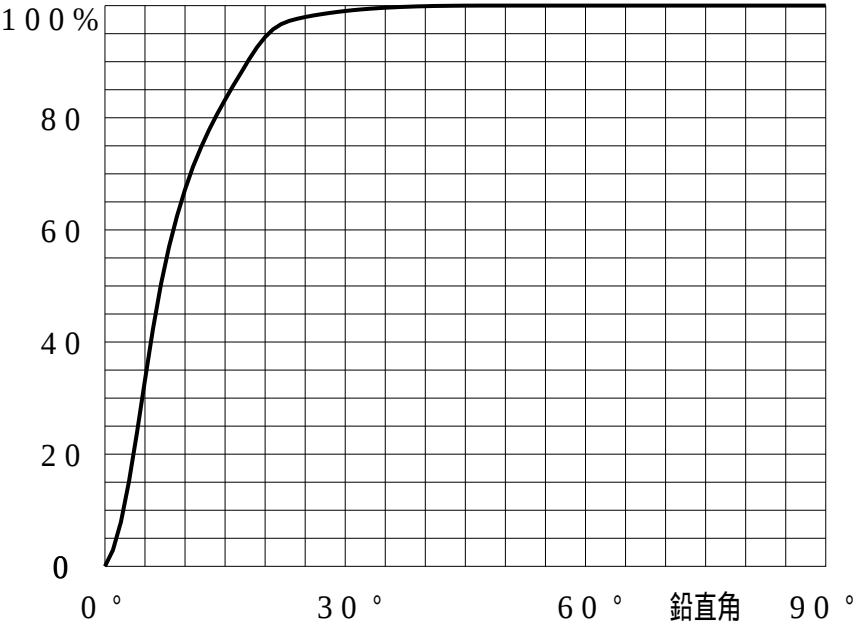

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m