


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 2 2 1 2	
光源	LED4000_70_2075 ×1 2075.0 l m	
管理番号	K0172035(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	81.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.9%	75.1%	89.8%	
最大光度	13604 cd/1000 lm	ビ - ム角	13.2	25.2	36.5	

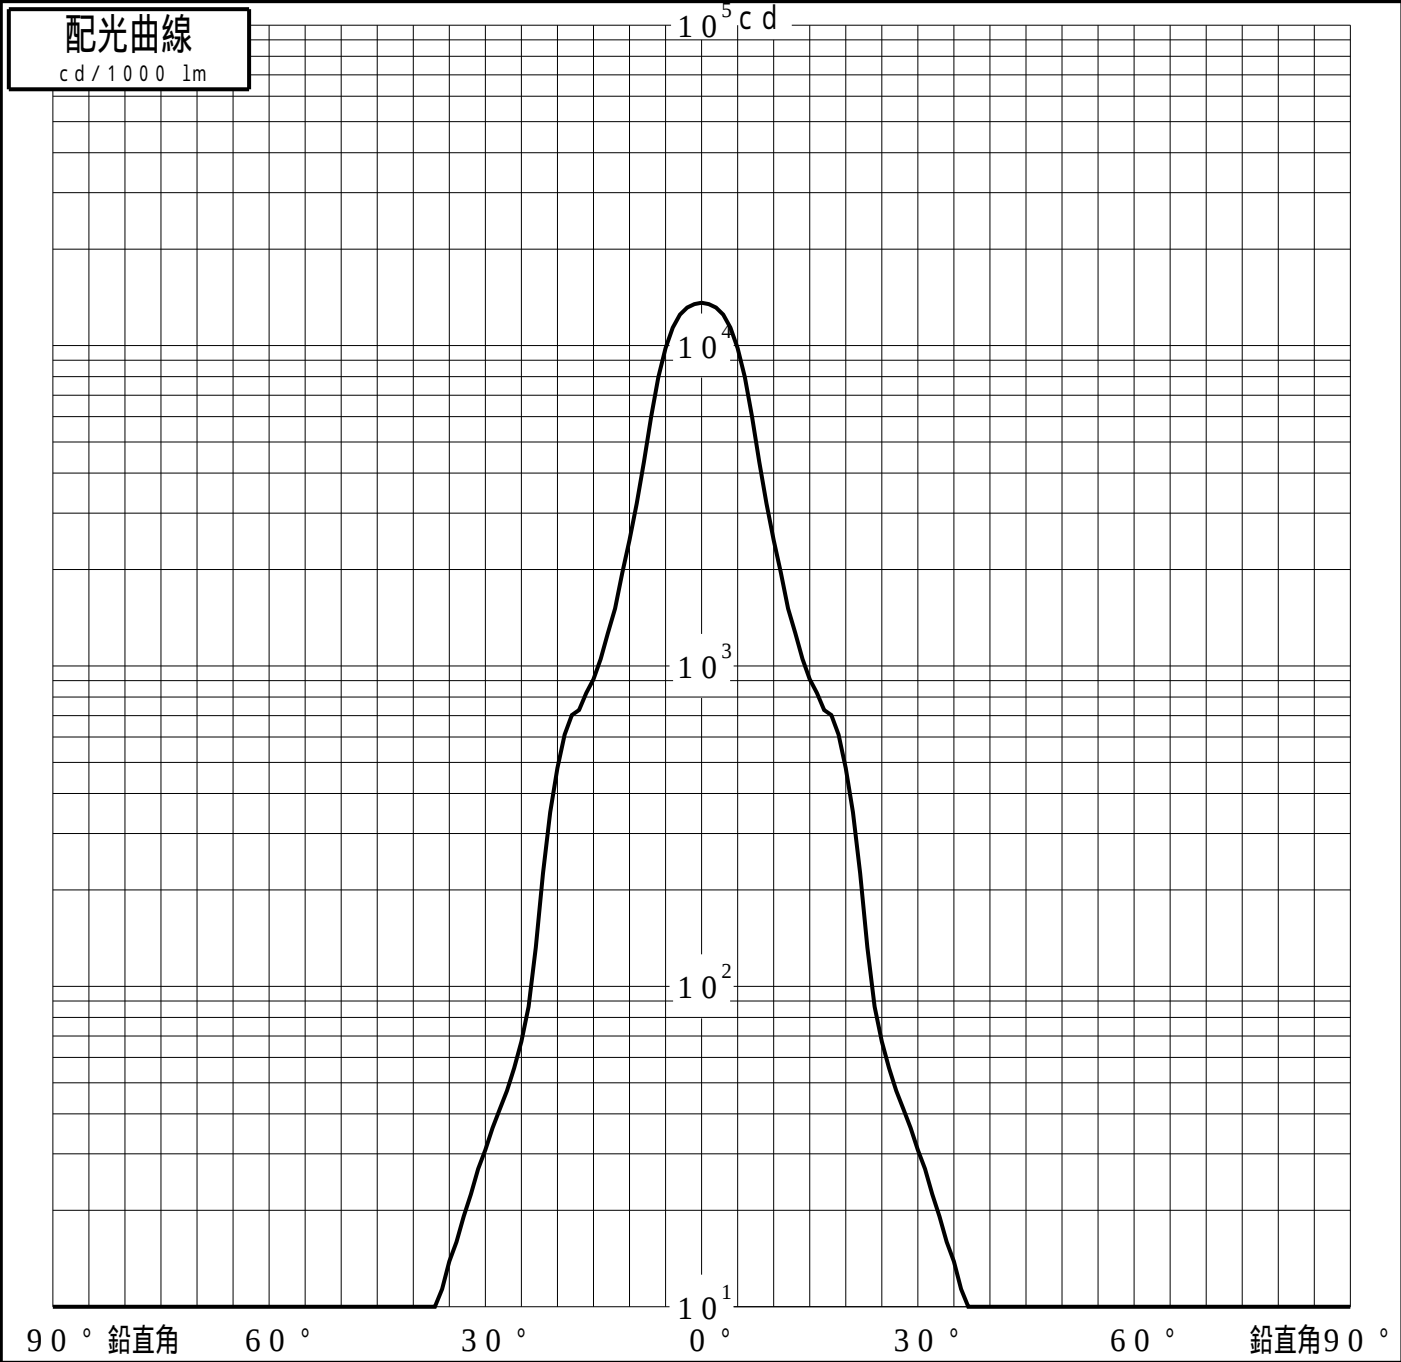

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 2 1 2	光源	LED4000_70_2075 ×1
管理番号	K0172035(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

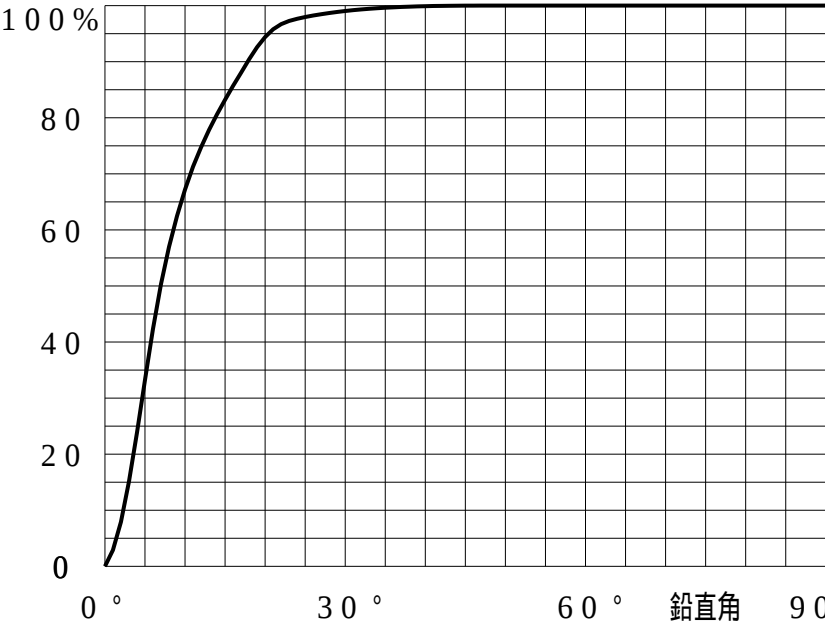

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm