


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 5 0 8 8 B	
光源	LED2700_70_1615 ×1 1615.0 l m	
管理番号	K0152855(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	87.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	77.4%	81.9%
最大光度	2059 cd/1000 lm	ビーム角	35.5	63.3	73.6

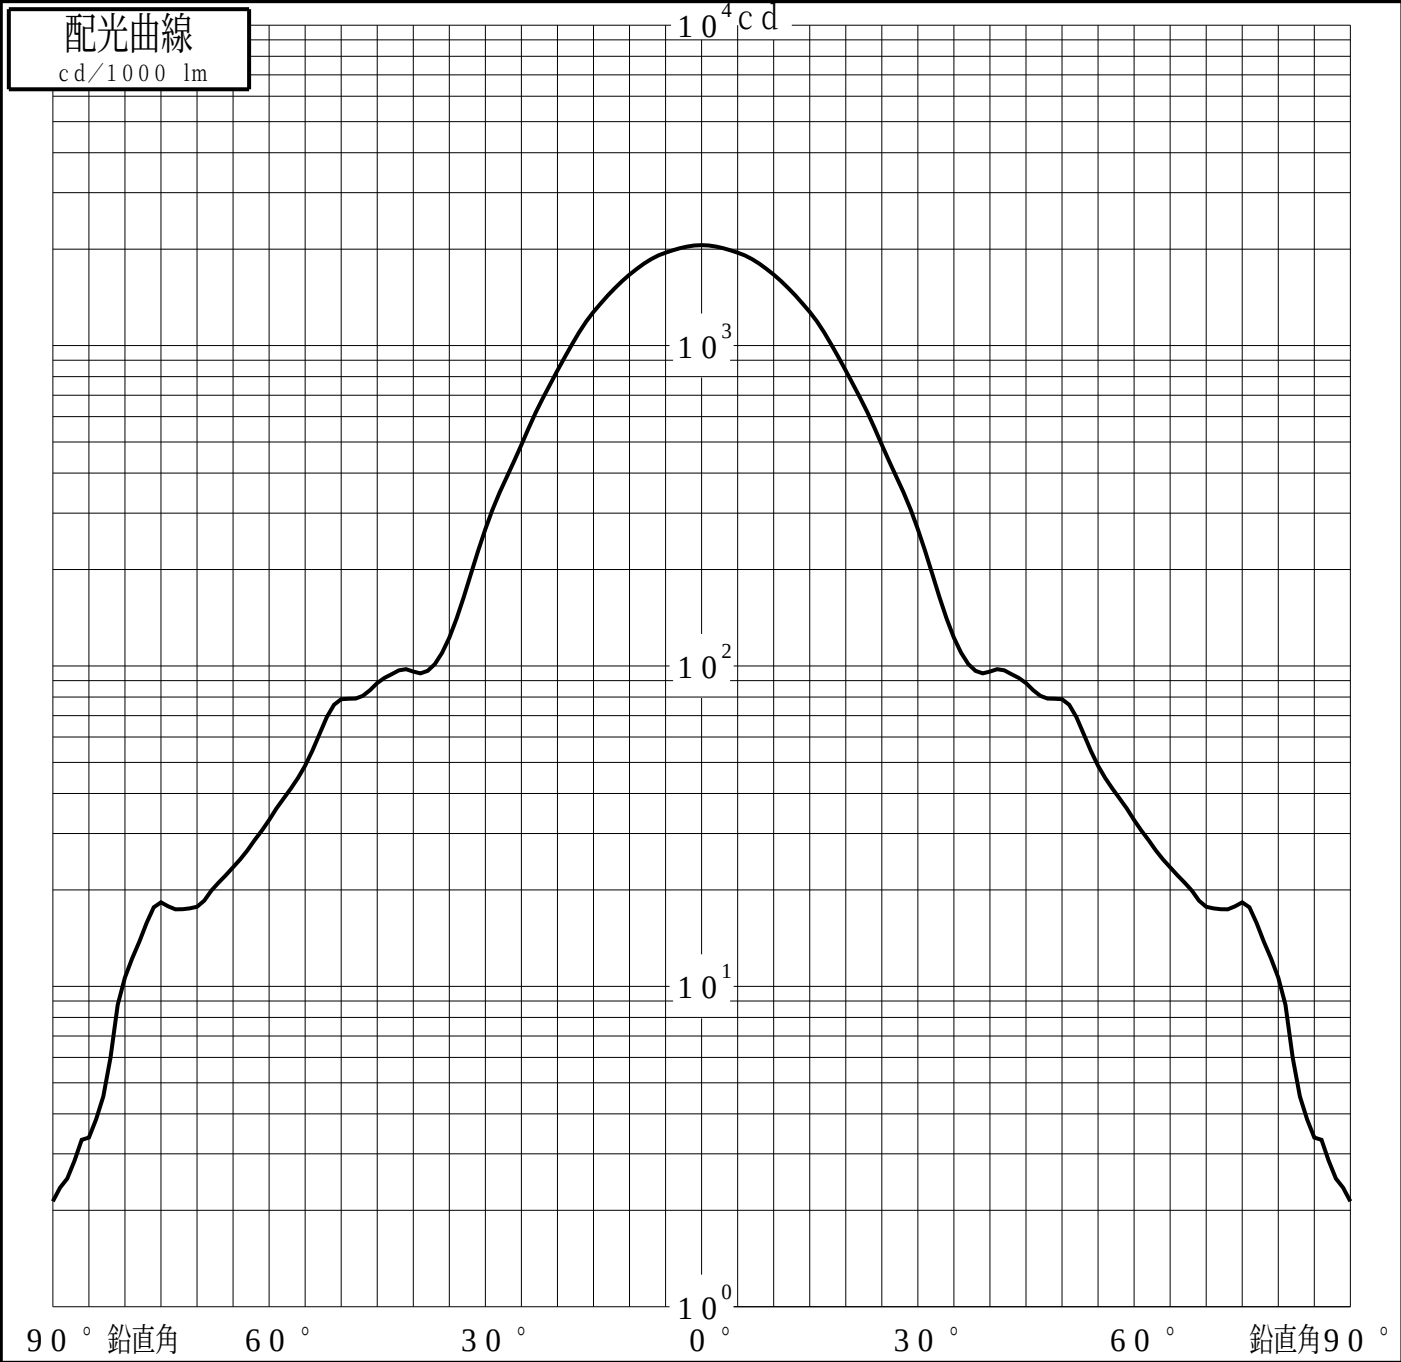

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N0 5 0 8 8 B	光源	LED2700_70_1615 x1
管理番号	K0152855(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

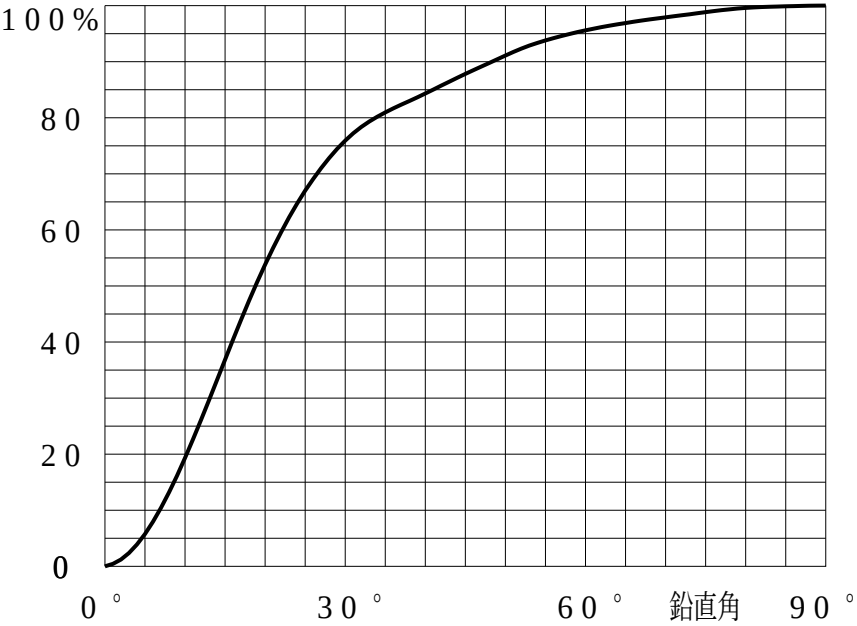

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

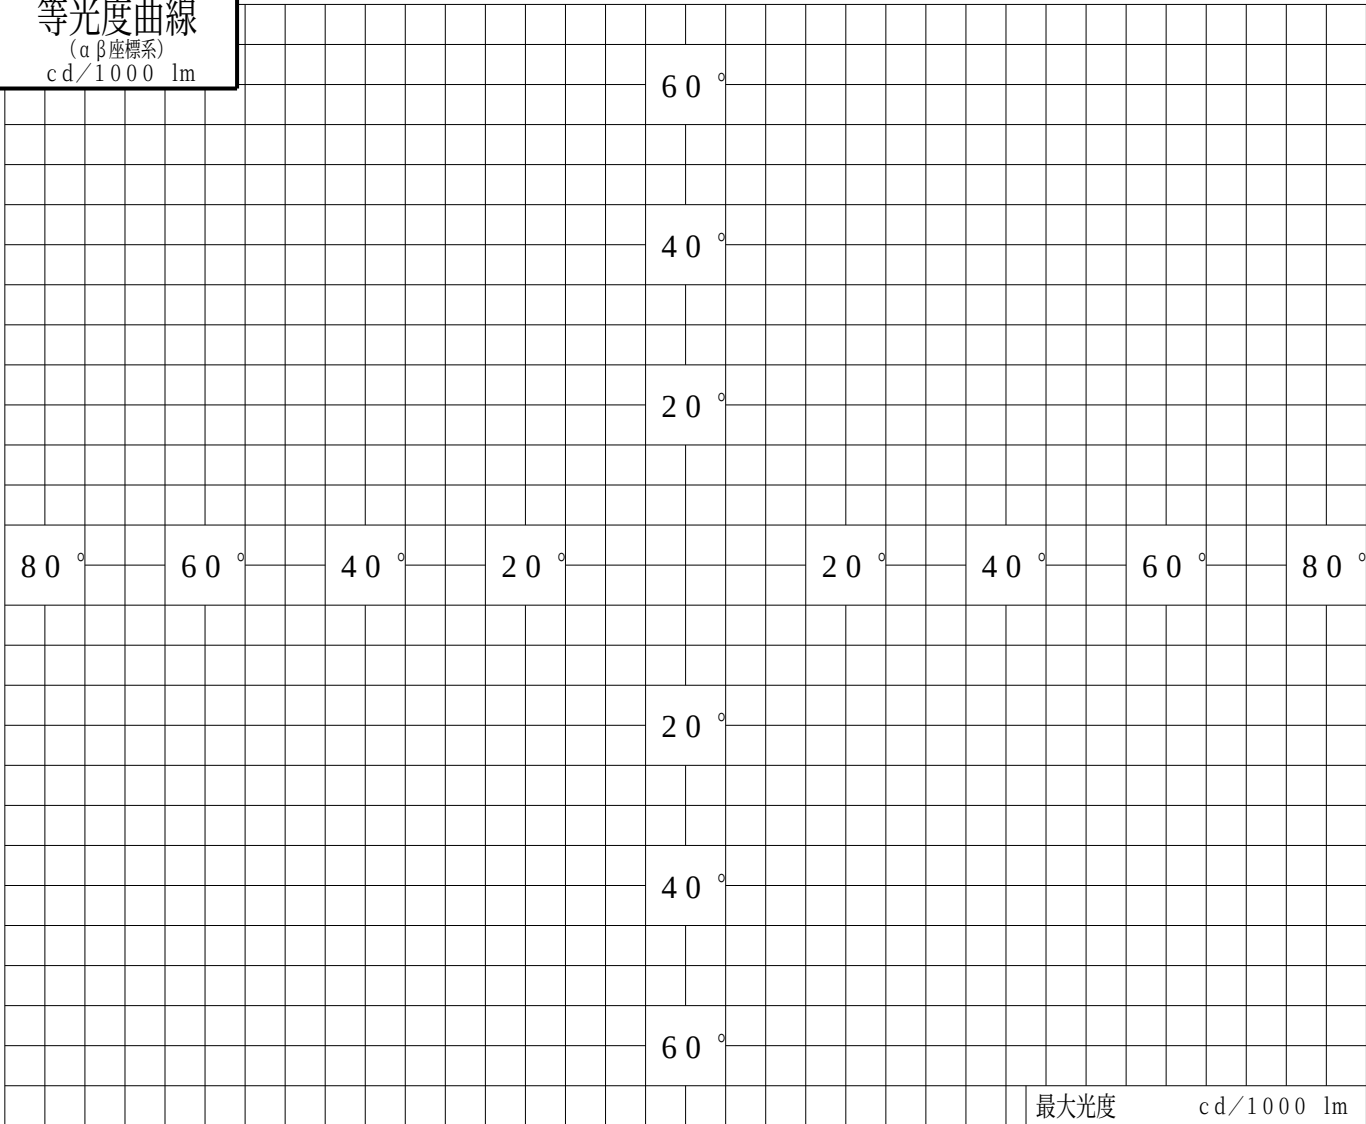

最大光度 cd/1000 lm