


投光照明器具特性					
品名（品番）	NY Y1 2 0 0 1 + N T S 9 5 2 0 0				
光源	LED4000_70_195 ×1 195.0 l m				
管理番号	K0171909(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	96.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.8 %	ビ - ム効率	51.0%	85.4%	89.9%
最大光度	33780 cd/1000 lm	ビ - ム角	9.4	15.8	17.9

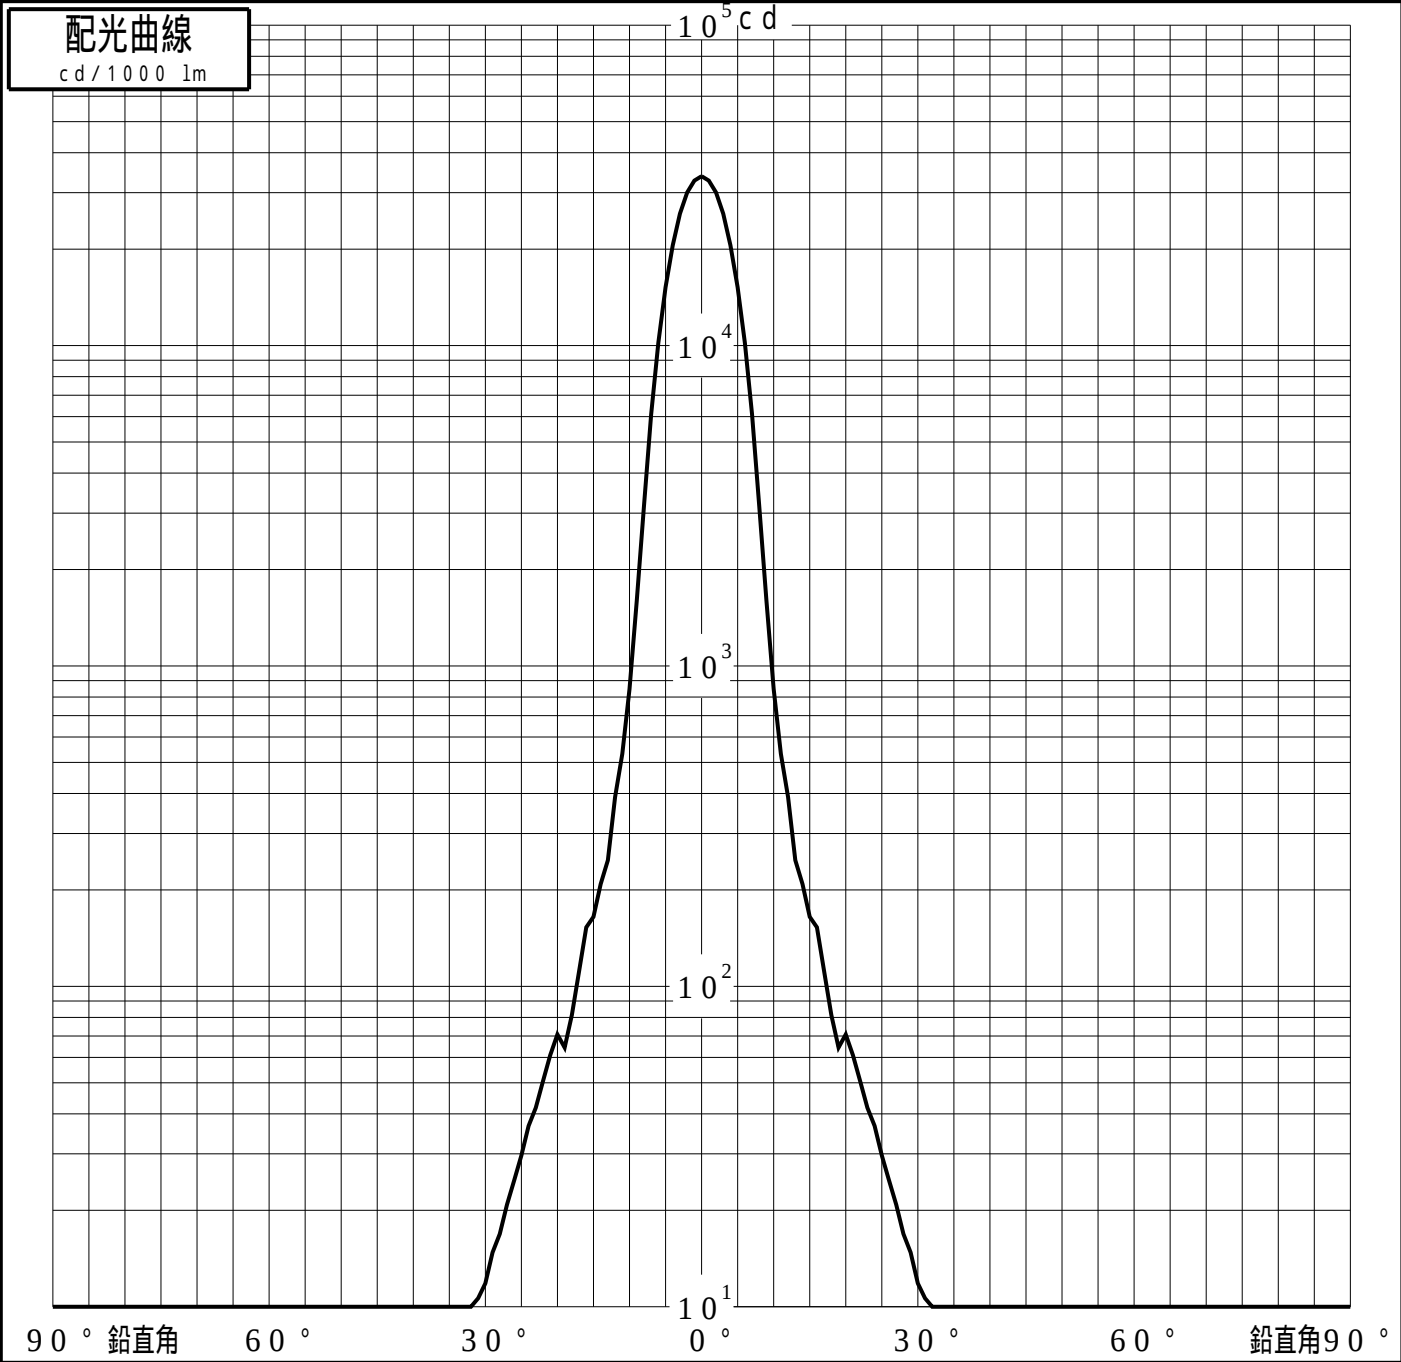

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y1 2 0 0 1 + N T S 9 5 2 0 0


光源

LED4000_70_195 ×1

管理番号

K0171909(0)DJ1 TF

累積光束曲線

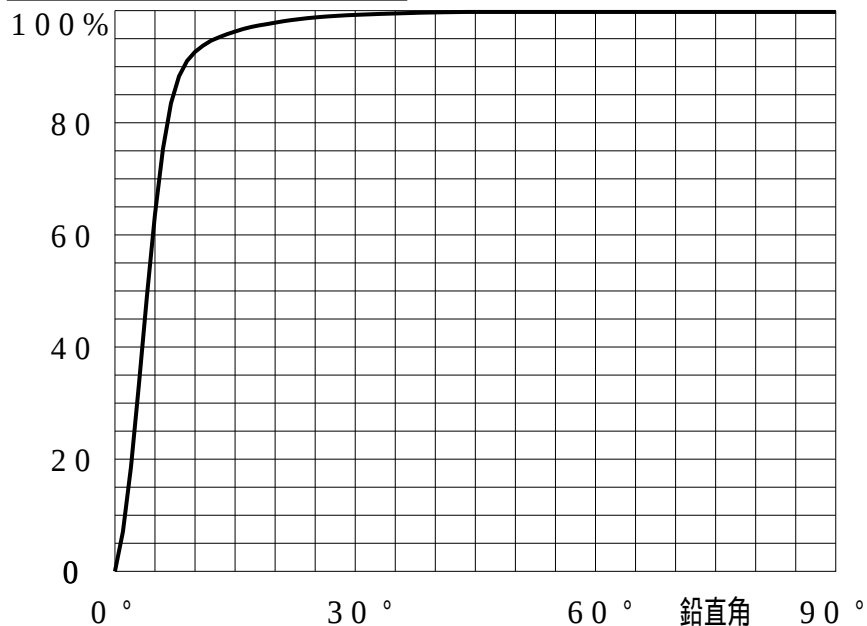

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm