


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY2 2 0 1 4 + NTS 9 5 1 5 0	
光源	LED2700_70_230 ×1 230.0 l m	
管理番号	K0171916(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	89.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	84.5%	89.0%
最大光度	12644 cd/1000 lm	ビーム角	15.0	26.4	30.6

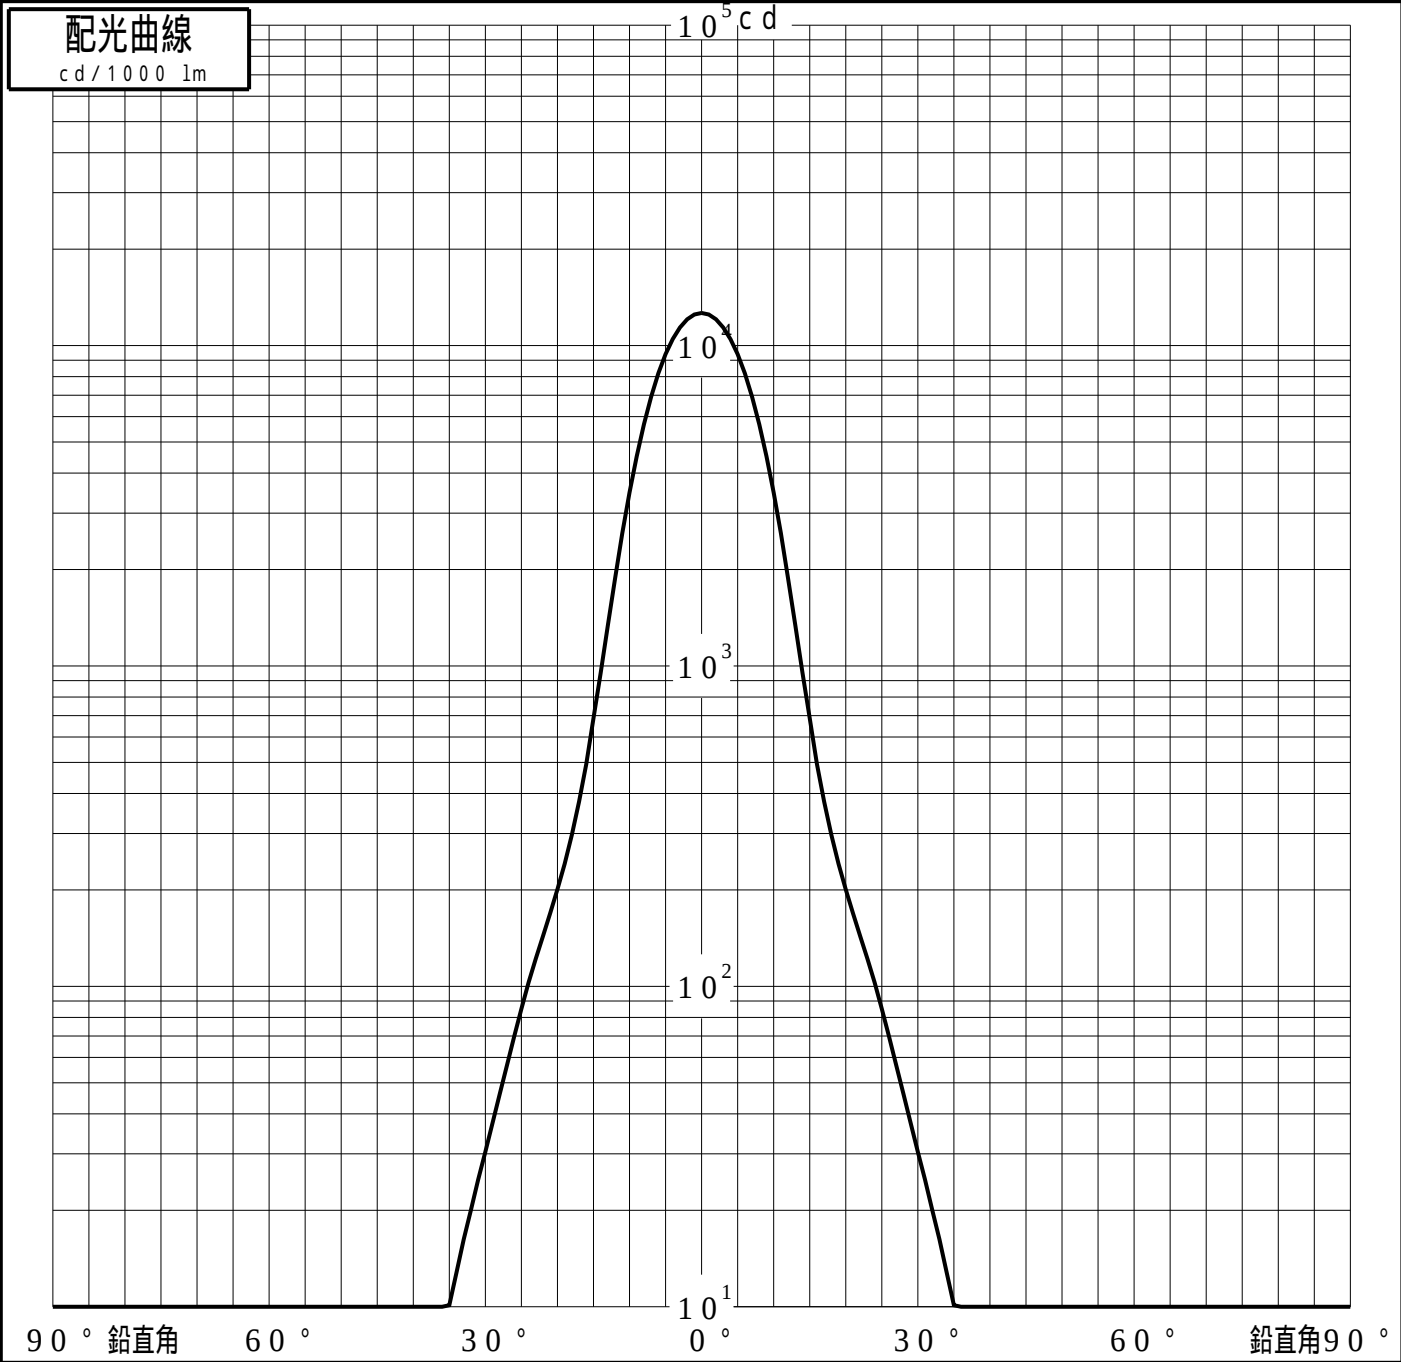

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 2 2 0 1 4 + N T S 9 5 1 5 0


管理番号

K 0 1 7 1 9 1 6 (0) D J 1 T F

光源

L E D 2 7 0 0 _ 7 0 _ 2 3 0 × 1

累積光束曲線

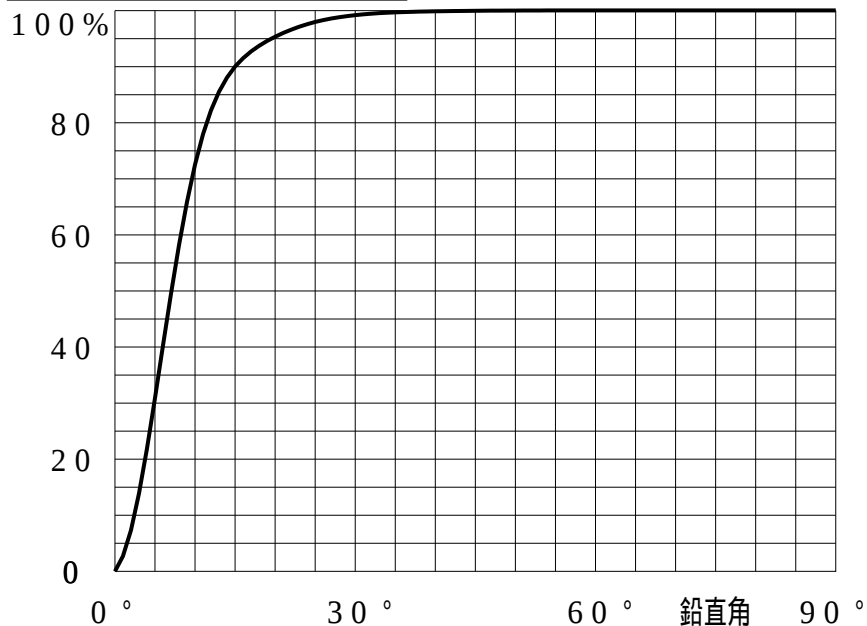

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm