


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYY2 2 0 2 3 + NTS 9 5 1 0 0
光源	LED3000_70_330 x1 330.0 l m
管理番号	K0171990(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビーム効率	54.7%	91.5%	95.9%
最大光度	5775 cd/1000 lm	ビーム角	23.4	40.0	44.4

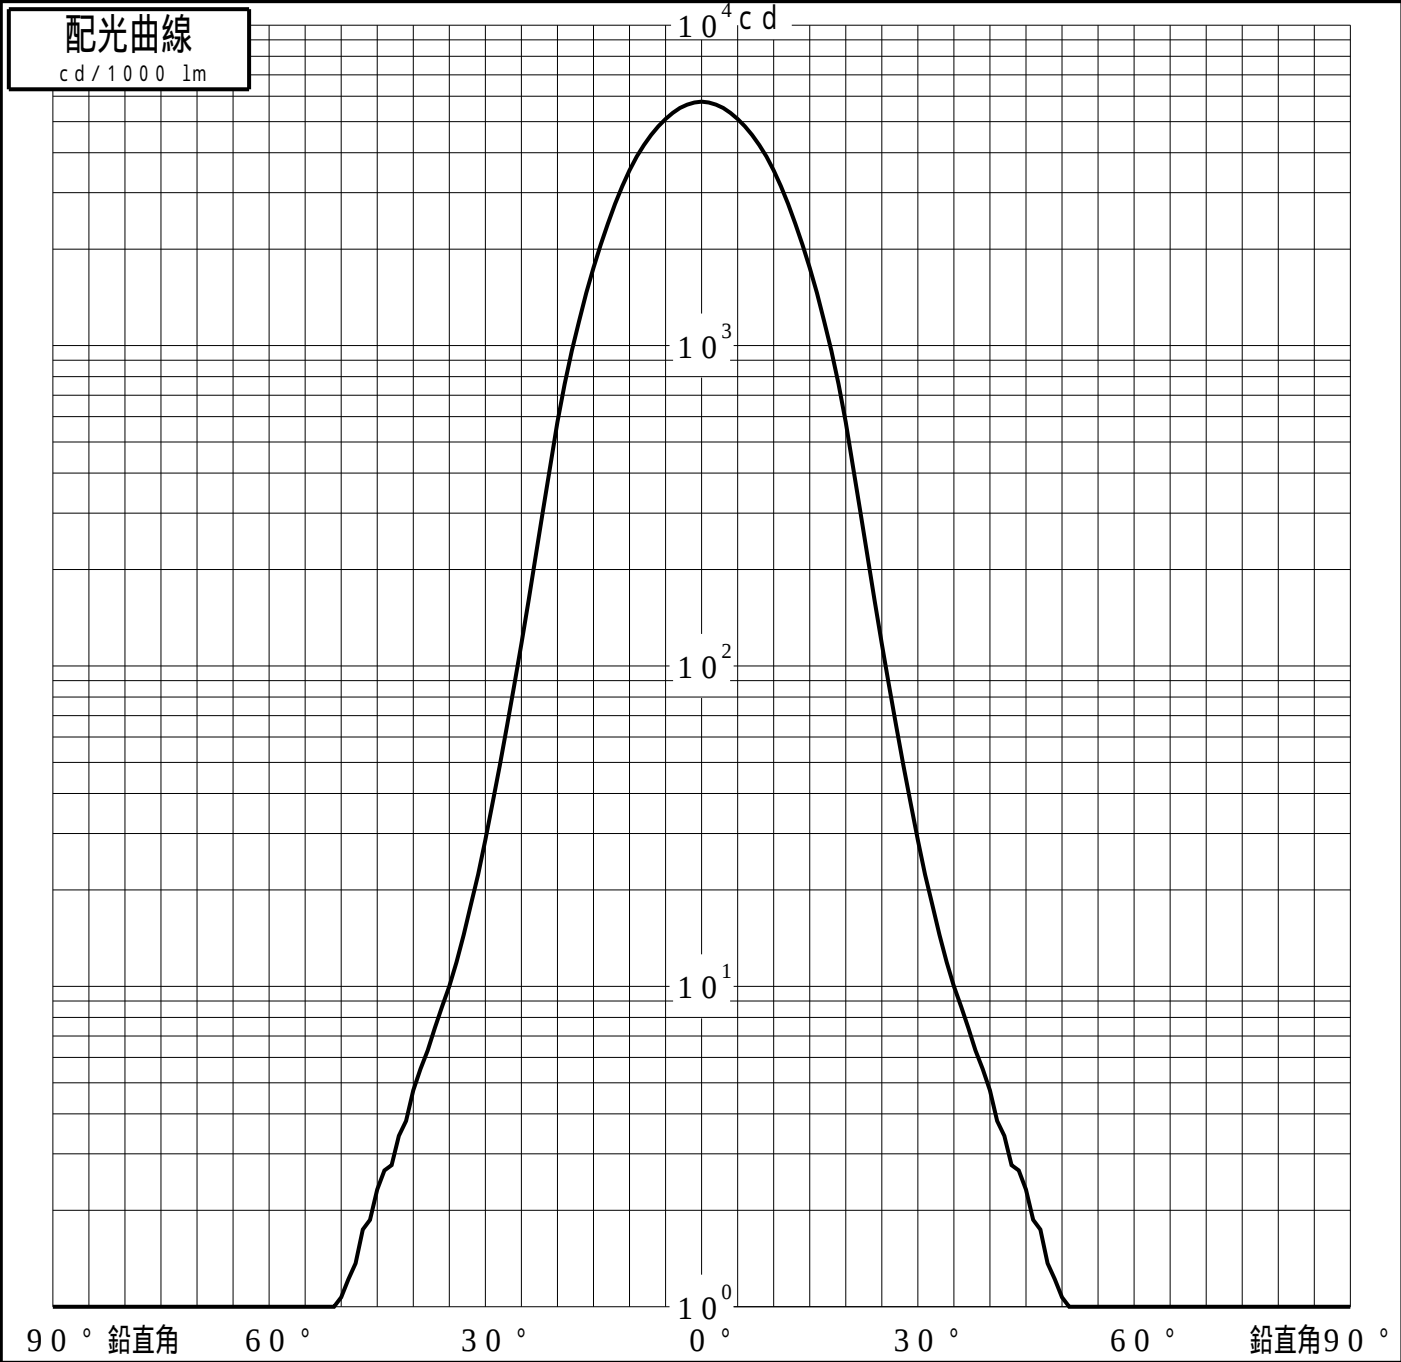

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 2 2 0 2 3 + N T S 9 5 1 0 0


管理番号

K 0 1 7 1 9 9 0 (0) D J 1 T F

光源


LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 3 0 × 1

累積光束曲線

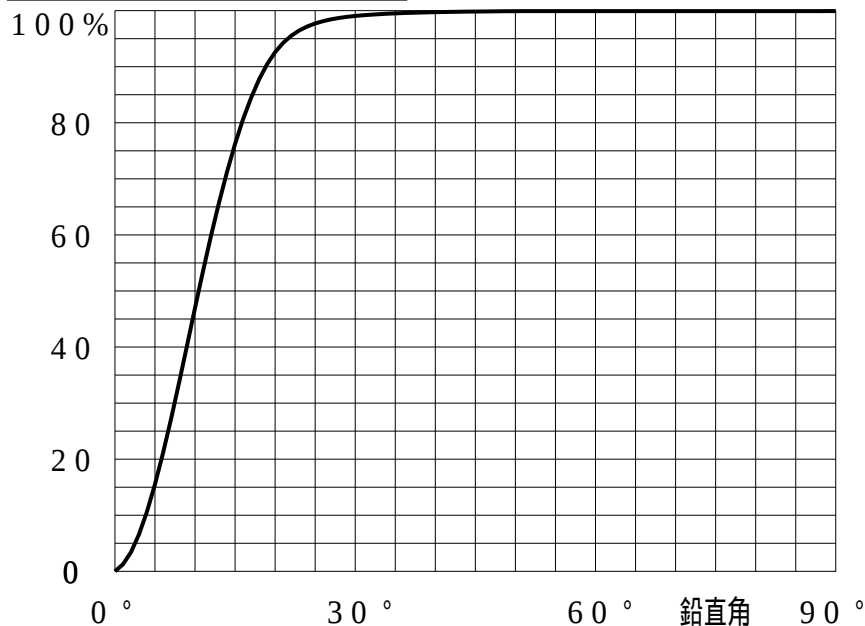

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

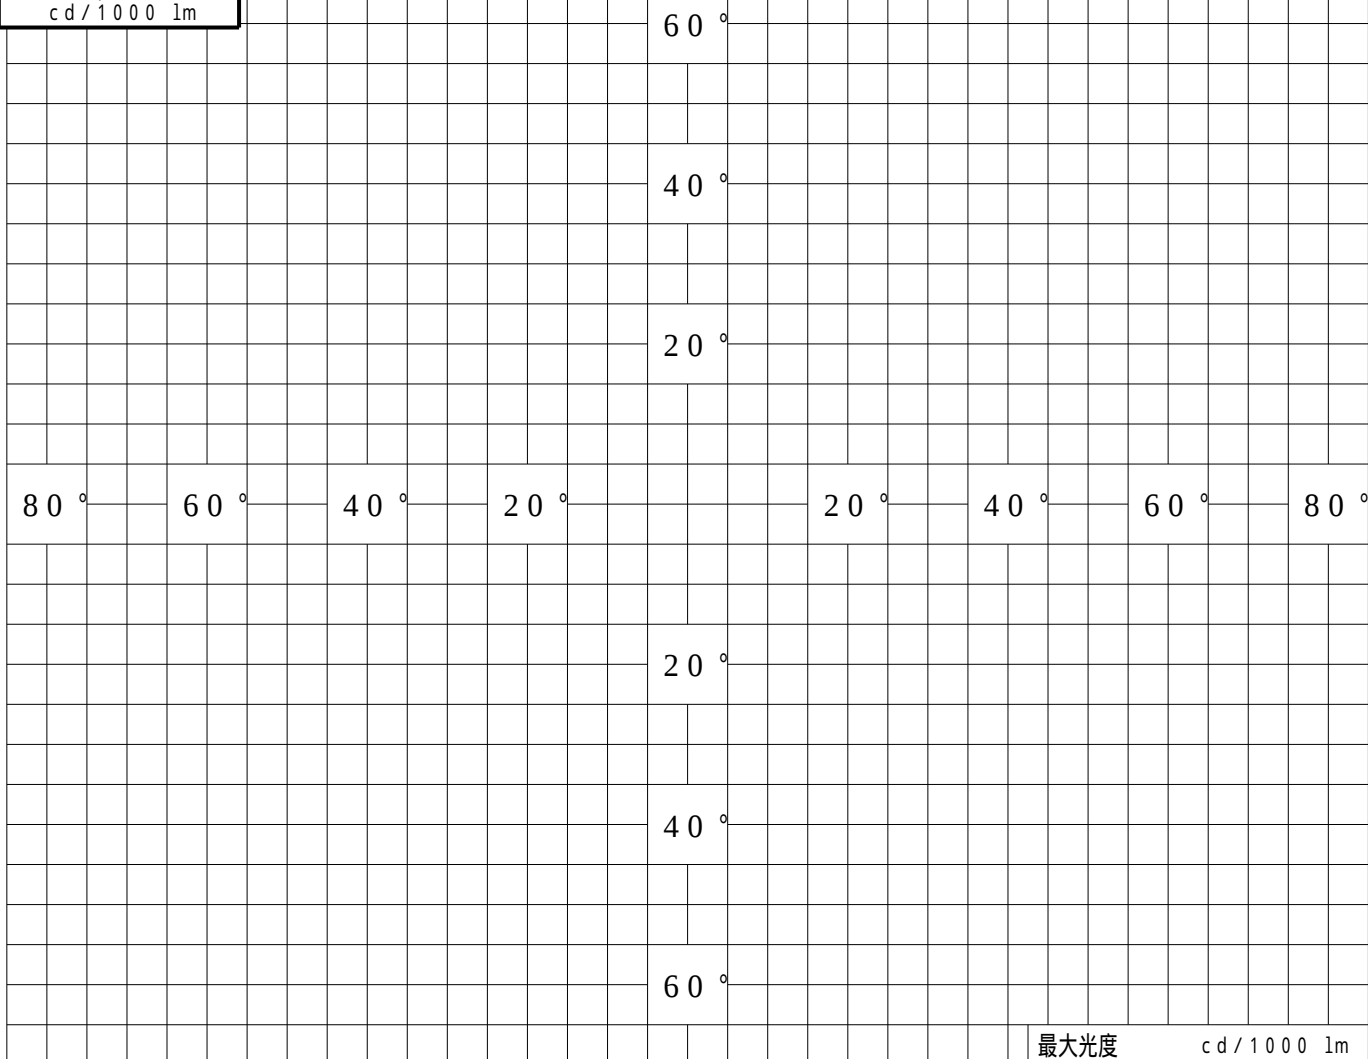

最大光度

cd / 1000 lm