屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15397
光源	LLD2020MLCE1 x1　　460.0 lm
管理番号	K0175753(1)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	88 %
上方光束	0 %
下方光束	88 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.47Hm	0.47Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	75	70	66	64	74	69	66	64	73	69	66	64	72	68	66	64	63
0.8	80	75	72	70	79	75	72	70	78	74	72	70	77	73	71	69	68
1.0	83	79	76	74	82	78	76	73	81	77	75	73	79	77	75	73	72
1.25	85	82	79	77	85	81	79	77	83	80	78	76	82	79	77	76	75
1.5	87	84	81	79	86	83	81	79	85	82	80	79	83	81	79	78	77
2.0	89	87	84	83	88	86	84	82	87	85	83	82	85	83	82	81	79
2.5	90	88	86	85	89	87	86	84	88	86	85	83	86	85	84	83	81
3.0	91	89	88	86	90	89	87	86	88	87	86	85	87	86	85	84	82
4.0	92	91	89	88	91	90	89	88	89	88	87	86	88	87	86	85	83
5.0	93	92	91	90	92	91	90	89	90	89	88	88	88	88	87	86	84
7.0	94	93	92	91	93	92	91	90	91	90	89	89	89	88	88	87	85
10.0	94	93	93	92	93	93	92	91	91	91	90	90	89	89	89	88	86

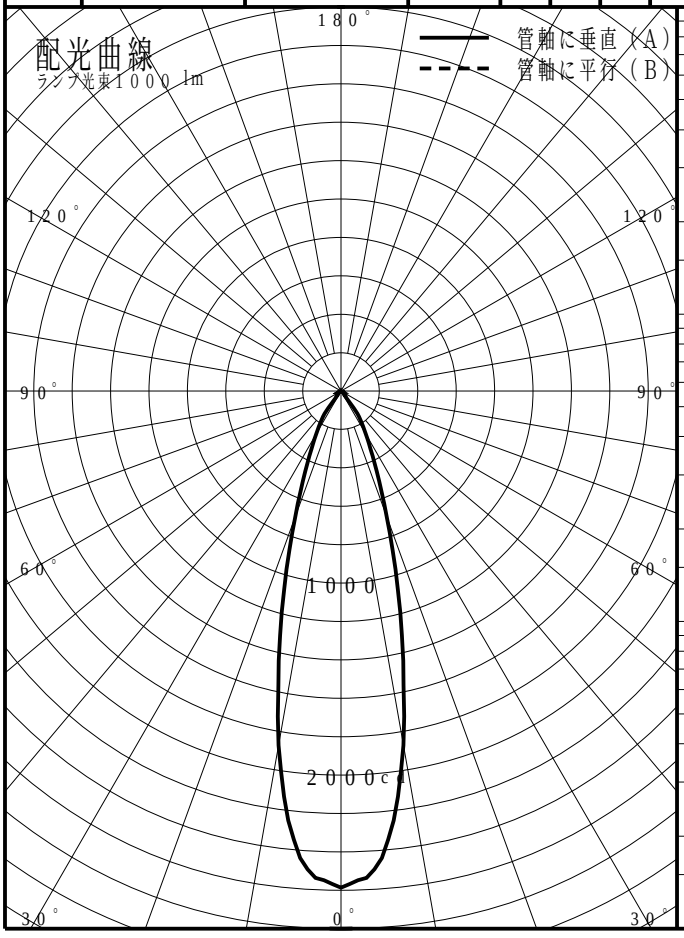

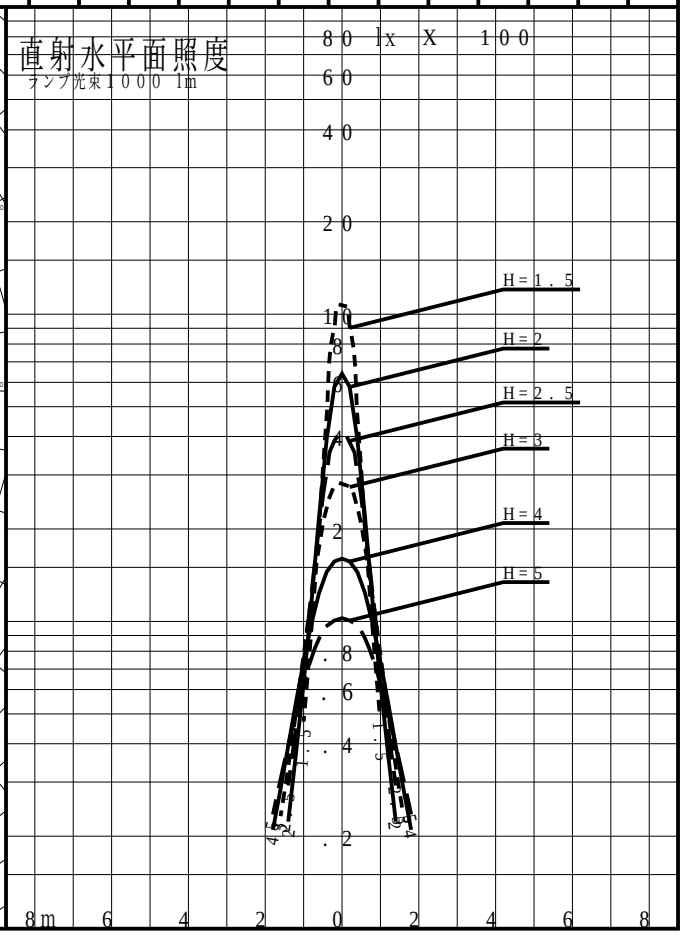

パナソニック株式会社