



非常用照明器具特性

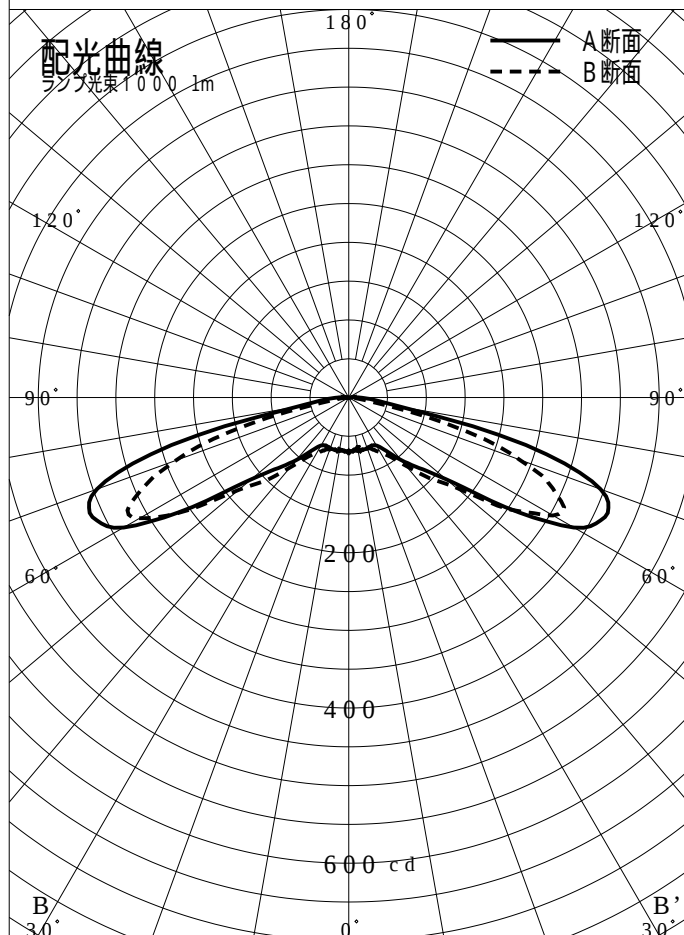

品番	XWG4 2 2 AGNJ		
名称			
光源	LED5000 / 98 / 835		
管理番号	K0176203(3) DR1		
光束	835lm x 1.00		
保守率	0.93		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E = 2.0	E = 1.0	E = 0.5
XWG4 2 2 AGNJ	2.6	1.3	0.6
備考	非常点灯時の照度 (30 分後)		

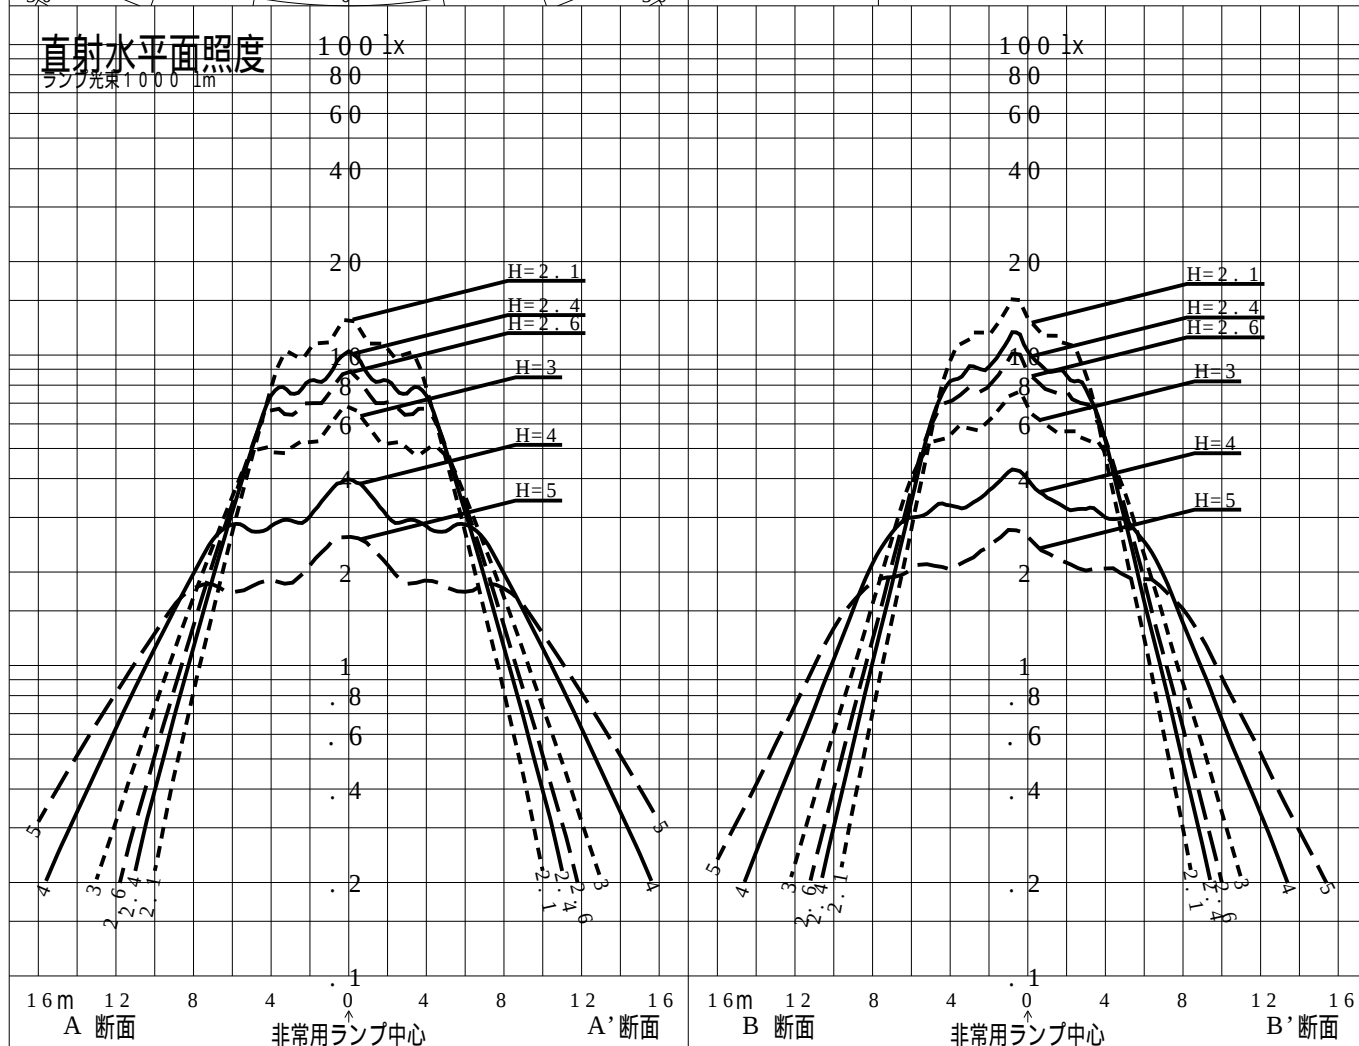

品番	XWG4 2 2 AGNJ				
名称					
光源	LED5000 / 98 / 835				
管理番号	K0176203(3) DR 1				
光束	835.0 l m * 1.00			備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.93				

非常灯配置表

器具取付高さ (m)		2. 1	2. 2	2. 3	2. 4	2. 5	2. 6	2. 7	2. 8	2. 9	3. 0	3. 1	3. 2	3. 3	3. 4	3. 5	3. 6
単体配置	A1	6. 1	6. 2	6. 3	6. 4	6. 5	6. 6	6. 7	6. 8	6. 8	6. 9	6. 9	7. 0	7. 0	7. 0	7. 0	7. 1
	B1	6. 1	6. 2	6. 4	6. 5	6. 6	6. 7	6. 8	6. 8	6. 9	7. 0	7. 1	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3	7. 4
	B' 1	4. 9	5. 0	5. 1	5. 3	5. 4	5. 4	5. 5	5. 6	5. 7	5. 8	5. 8	5. 9	6. 0	6. 0	6. 0	6. 1
直線配置	A2	14. 3	14. 6	15. 0	15. 3	15. 7	16. 0	16. 3	16. 6	16. 8	17. 1	17. 3	17. 6	17. 8	18. 0	18. 2	18. 4
	B2	13. 0	13. 3	13. 6	13. 9	14. 2	14. 5	14. 8	15. 0	15. 3	15. 6	15. 8	16. 0	16. 3	16. 5	16. 7	16. 9
四角配置	A4	12. 6	12. 9	13. 2	13. 6	14. 0	14. 2	14. 6	14. 9	15. 2	15. 4	15. 7	15. 9	16. 2	16. 4	16. 6	16. 8
	B4	11. 0	11. 4	11. 7	12. 0	12. 2	12. 6	12. 8	13. 0	13. 2	13. 5	13. 8	14. 0	14. 2	14. 4	14. 7	14. 9
壁からの距離 (最大)	A0	4. 3	4. 3	4. 3	4. 4	4. 5	4. 5	4. 7	4. 6	4. 7	4. 7	4. 8	4. 7	4. 9	4. 8	4. 8	4. 9
	B0	3. 1	3. 2	3. 3	3. 3	3. 2	3. 4	3. 3	3. 3	3. 3	3. 4	3. 5	3. 4	3. 5	3. 4	3. 4	3. 4

器具取付高さ (m)		3. 7	3. 8	3. 9	4. 0	4. 1	4. 2	4. 3	4. 4	4. 5	5. 0						
単体配置	A1	7. 1	7. 1	7. 0	7. 0	6. 8	4. 2	2. 3	2. 1	1. 9	- - - -						
	B1	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 0	6. 8	5. 7	3. 5	- - - -						
	B' 1	6. 1	6. 1	6. 0	5. 9	5. 8	5. 6	5. 4	4. 2	2. 2	- - - -						
直線配置	A2	18. 5	18. 7	18. 8	18. 9	19. 1	19. 2	19. 3	19. 2	18. 0	15. 6						
	B2	17. 1	17. 2	17. 4	17. 6	17. 7	17. 9	18. 1	18. 2	18. 4	15. 4						
四角配置	A4	17. 1	17. 4	17. 5	17. 7	17. 9	18. 2	18. 2	18. 5	18. 0	15. 6						
	B4	15. 1	15. 2	15. 4	15. 6	15. 8	15. 9	16. 2	16. 3	16. 5	15. 4						
壁からの距離 (最大)	A0	4. 8	4. 8	4. 8	4. 9	4. 7	4. 6	4. 1	2. 3	2. 0	1. 0						
	B0	3. 3	3. 2	3. 1	3. 0	2. 9	2. 7	2. 8	2. 7	2. 2	1. 0						

器具取付高さ (m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離 (最大)																	