



非常用照明器具特性

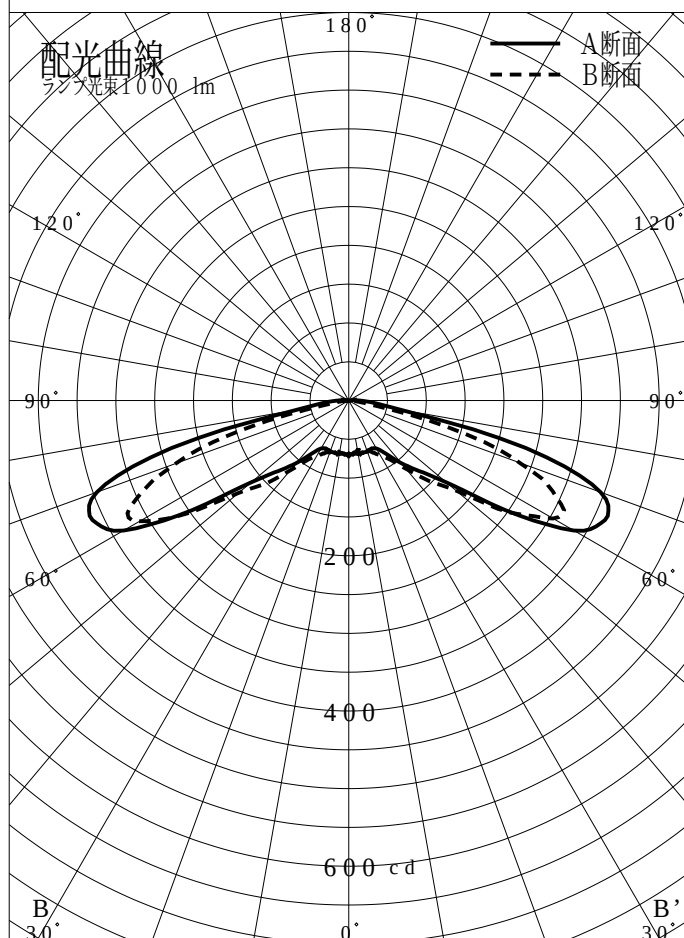

品番	XWG4 6 2 NGNJ		
名称			
光源	LED5 000 / 98 / 835		
管理番号	K0 176203(3) DR1		
光束	835lm x 1.00		
保守率	0.93		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E = 2.0	E = 1.0	E = 0.5
XWG462NGNJ	2.6	1.3	0.6
備考	非常点灯時の照度 (30 分後)		

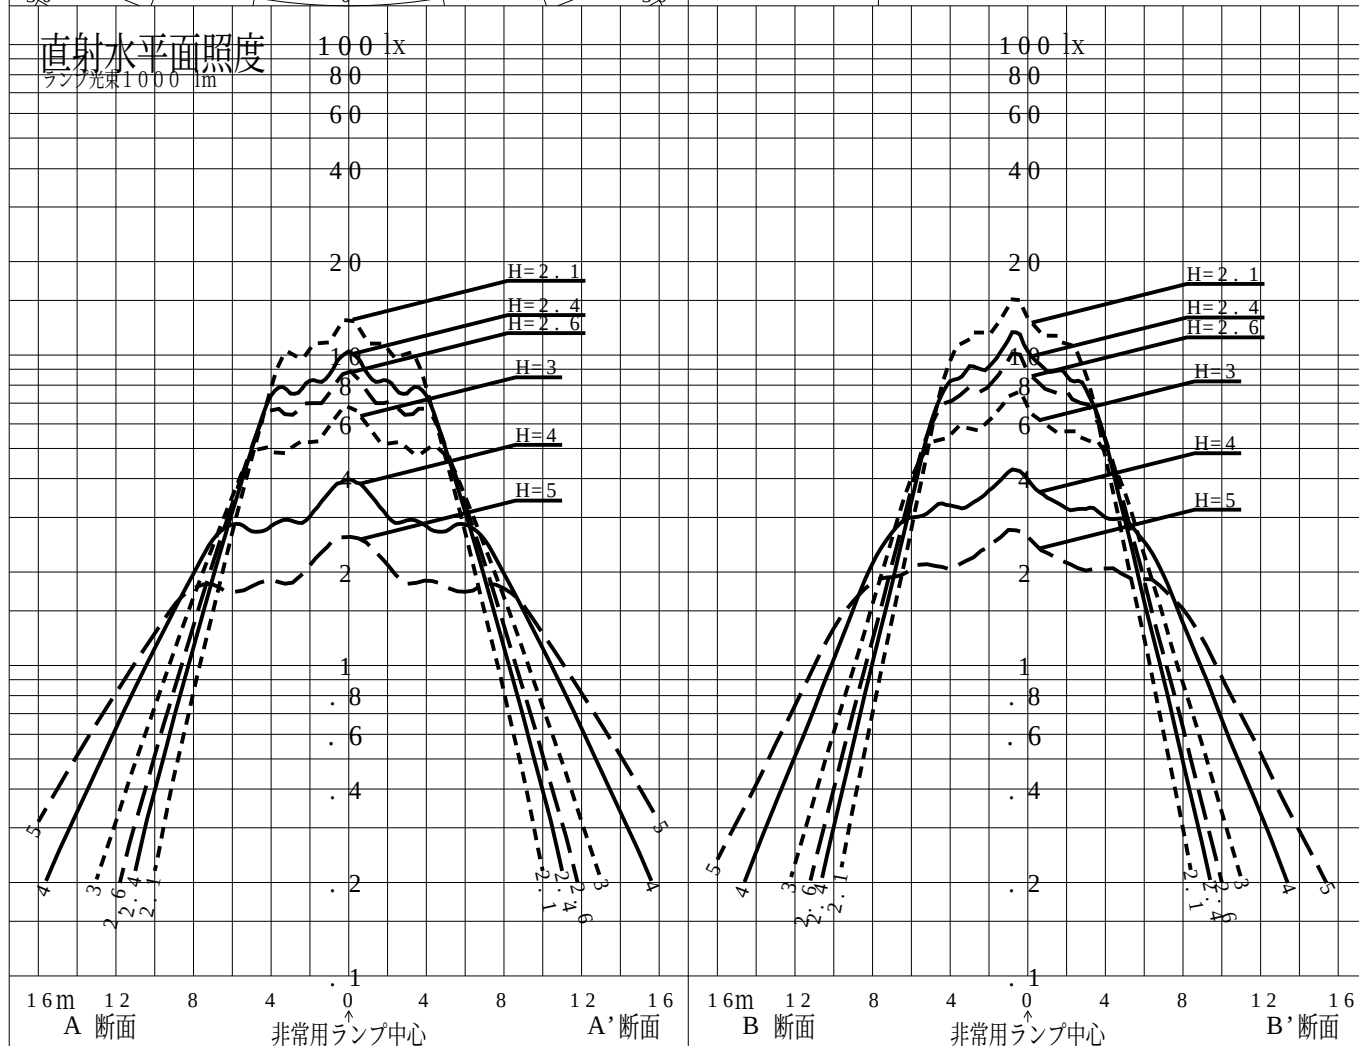

品番	XWG4 6 2 NGNJ				
名称					
光源	LED5000 / 98 / 835				
管理番号	K0176203(3) DR 1				
光束	835.0 l m * 1.00			備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.93				

非常灯配置表

器具取付高さ (m)		2. 1	2. 2	2. 3	2. 4	2. 5	2. 6	2. 7	2. 8	2. 9	3. 0	3. 1	3. 2	3. 3	3. 4	3. 5	3. 6
単体配置	A1	6. 1	6. 2	6. 3	6. 4	6. 5	6. 6	6. 7	6. 8	6. 8	6. 9	6. 9	7. 0	7. 0	7. 0	7. 0	7. 1
	B1	6. 1	6. 2	6. 4	6. 5	6. 6	6. 7	6. 8	6. 8	6. 9	7. 0	7. 1	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3	7. 4
	B' 1	4. 9	5. 0	5. 1	5. 3	5. 4	5. 4	5. 5	5. 6	5. 7	5. 8	5. 8	5. 9	6. 0	6. 0	6. 0	6. 1
直線配置	A2	14. 3	14. 6	15. 0	15. 3	15. 7	16. 0	16. 3	16. 6	16. 8	17. 1	17. 3	17. 6	17. 8	18. 0	18. 2	18. 4
	B2	13. 0	13. 3	13. 6	13. 9	14. 2	14. 5	14. 8	15. 0	15. 3	15. 6	15. 8	16. 0	16. 3	16. 5	16. 7	16. 9
四角配置	A4	12. 6	12. 9	13. 2	13. 6	14. 0	14. 2	14. 6	14. 9	15. 2	15. 4	15. 7	15. 9	16. 2	16. 4	16. 6	16. 8
	B4	11. 0	11. 4	11. 7	12. 0	12. 2	12. 6	12. 8	13. 0	13. 2	13. 5	13. 8	14. 0	14. 2	14. 4	14. 7	14. 9
壁からの距離 (最大)	A0	4. 3	4. 3	4. 3	4. 4	4. 5	4. 5	4. 7	4. 6	4. 7	4. 7	4. 8	4. 7	4. 9	4. 8	4. 8	4. 9
	B0	3. 1	3. 2	3. 3	3. 3	3. 2	3. 4	3. 3	3. 3	3. 3	3. 4	3. 5	3. 4	3. 5	3. 4	3. 4	3. 4

器具取付高さ (m)	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0						
単体配置	A1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	4.2	2.3	2.1	1.9	----					
	B1	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.0	6.8	5.7	3.5	----					
	B' 1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.6	5.4	4.2	2.2	----					
直線配置	A2	18.5	18.7	18.8	18.9	19.1	19.2	19.3	19.2	18.0	15.6					
	B2	17.1	17.2	17.4	17.6	17.7	17.9	18.1	18.2	18.4	15.4					
四角配置	A4	17.1	17.4	17.5	17.7	17.9	18.2	18.2	18.5	18.0	15.6					
	B4	15.1	15.2	15.4	15.6	15.8	15.9	16.2	16.3	16.5	15.4					
壁からの距離 (最大)	A0	4.8	4.8	4.8	4.9	4.7	4.6	4.1	2.3	2.0	1.0					
	B0	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7	2.8	2.7	2.2	1.0					

器具取付高さ (m)																
単体配置																
直線配置																
四角配置																
壁からの距離 (最大)																