


投光照明器具特性	
品名（品番）	L G W 4 0 8 2 3
光源	LED3000_70_445 x1 445.0 l m
管理番号	K0179560(1) DB1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	86.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.4 %	75.3 %	86.4 %
最大光度	2014 cd / 1000 lm	ビ - ム角	33.6	66.8	89.8

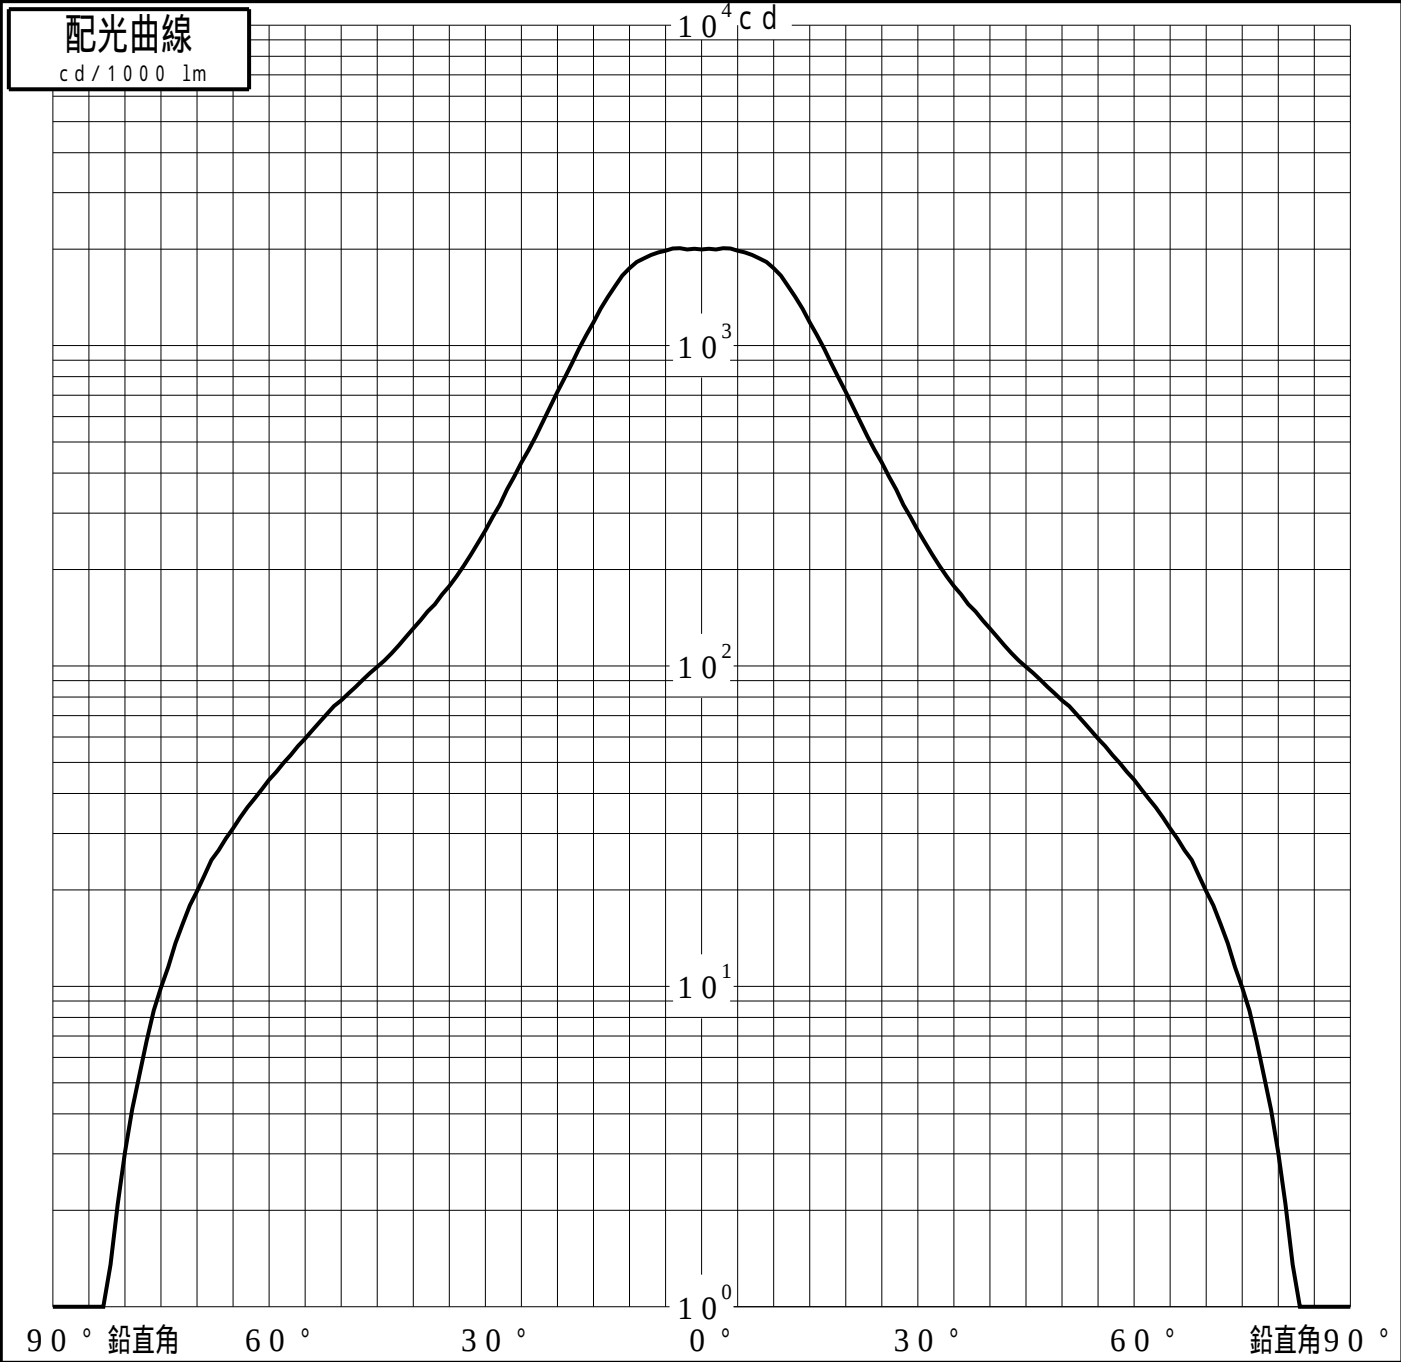

投光照明器具特性

品番 (品名)

L GW4 0 8 2 3


光源

LED3000_70_445 ×1

管理番号

K0179560(1) DB1 TF

累積光束曲線

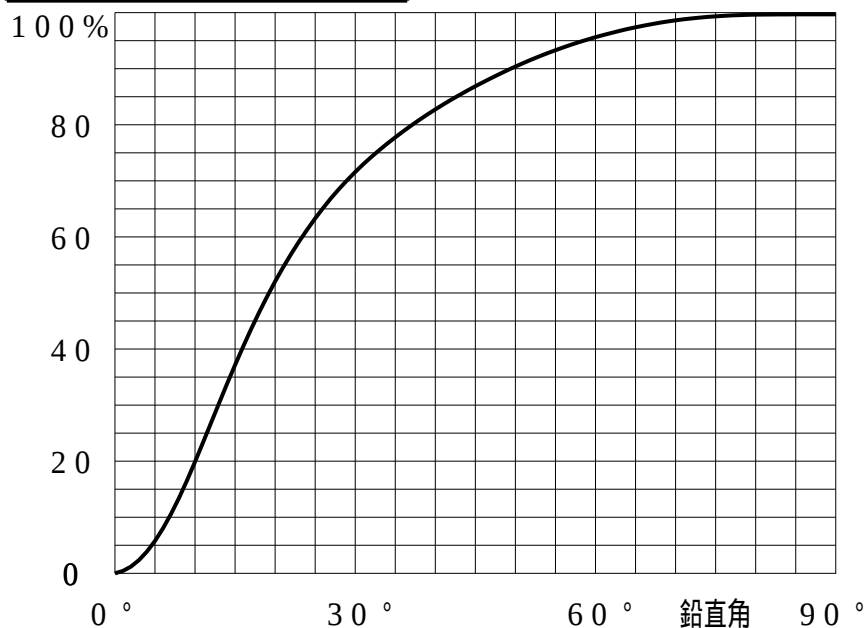

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm