投光照明器具特性

品名（品番）	NYY62113+NTS90101K
光源	LED3000_70_205 x1　　205.0 lm
管理番号	K0174752(4)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	89.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.6 %	86.4 %	89.7 %
最大光度	11198 cd/1000 lm	ビーム角	16.6 °	27.2 °	30.3 °



配光曲線

cd/1000 lm

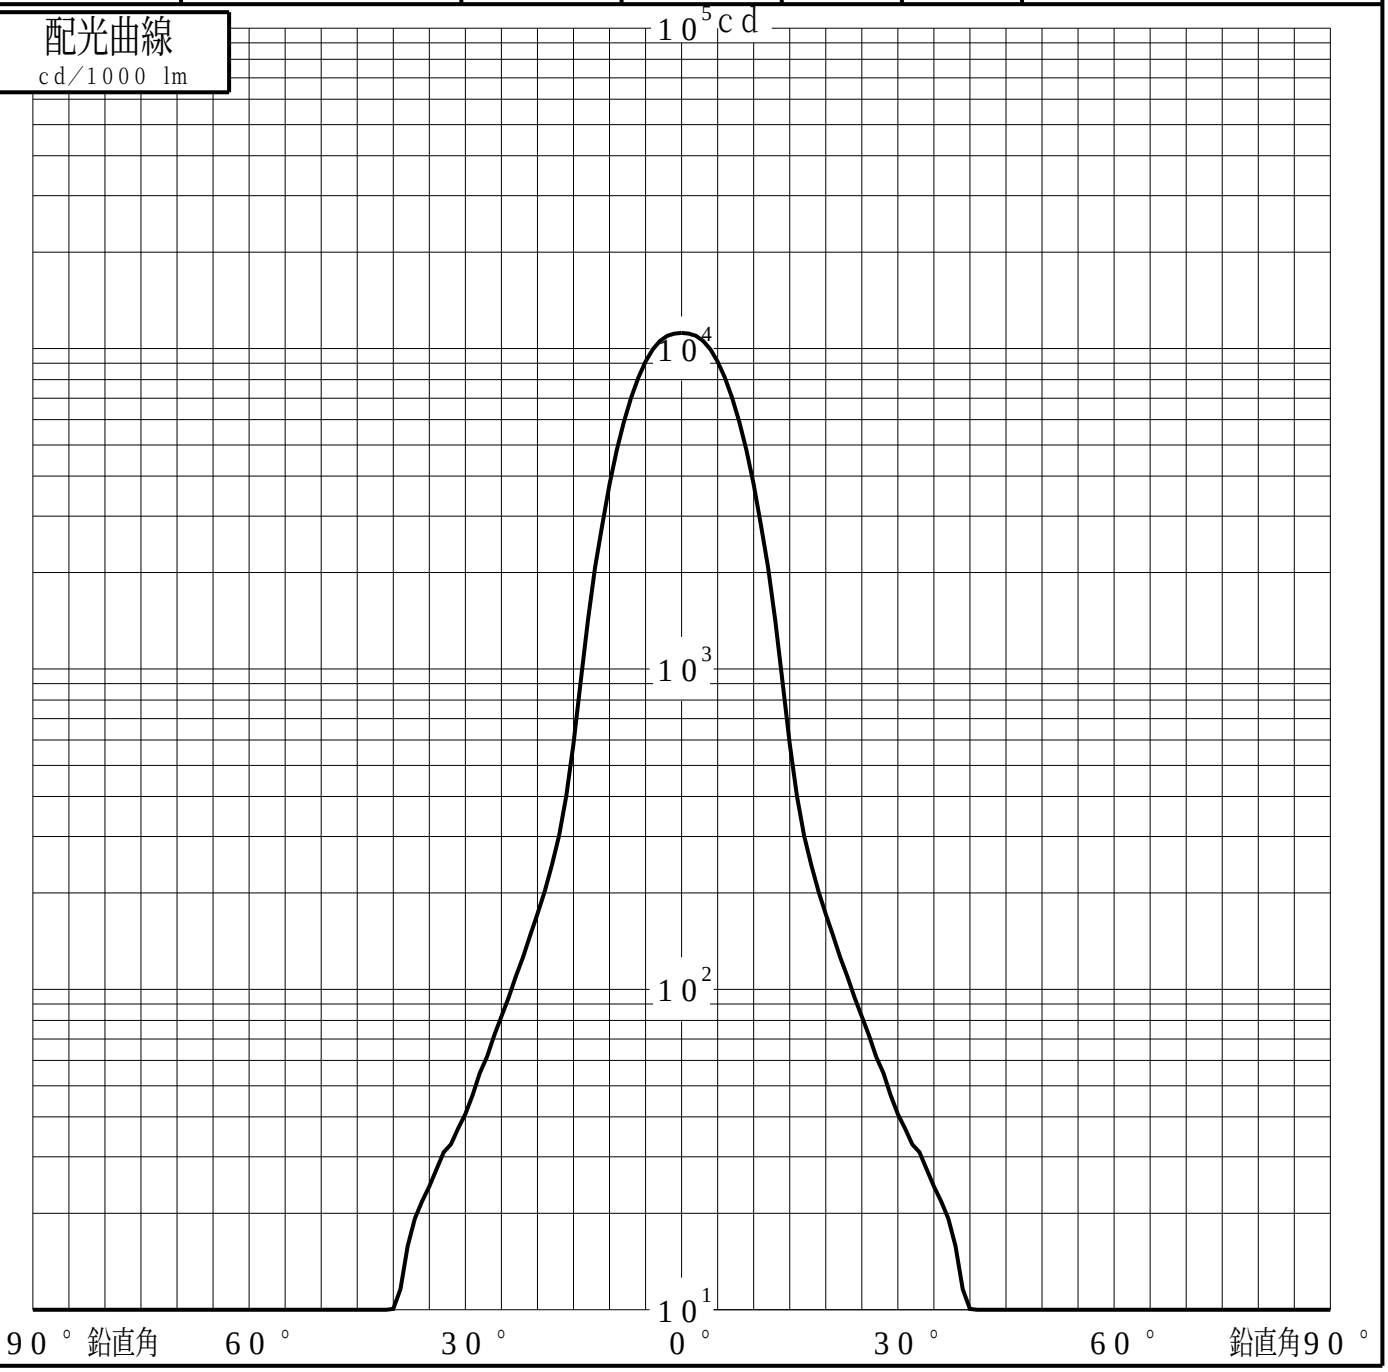

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY62113+NTS90101K	光源	LED3000_70_205 x1
管理番号	K0174752(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

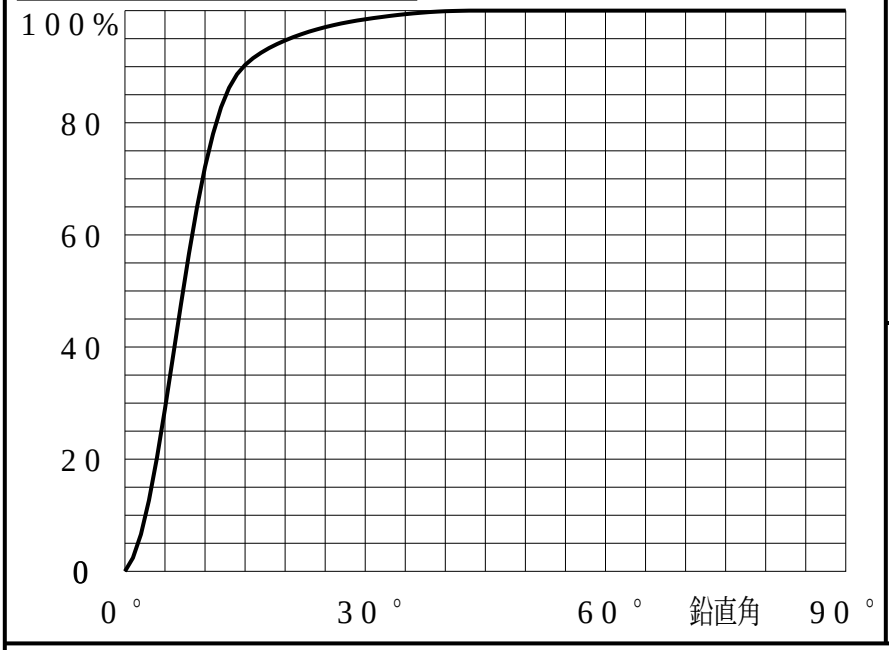



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

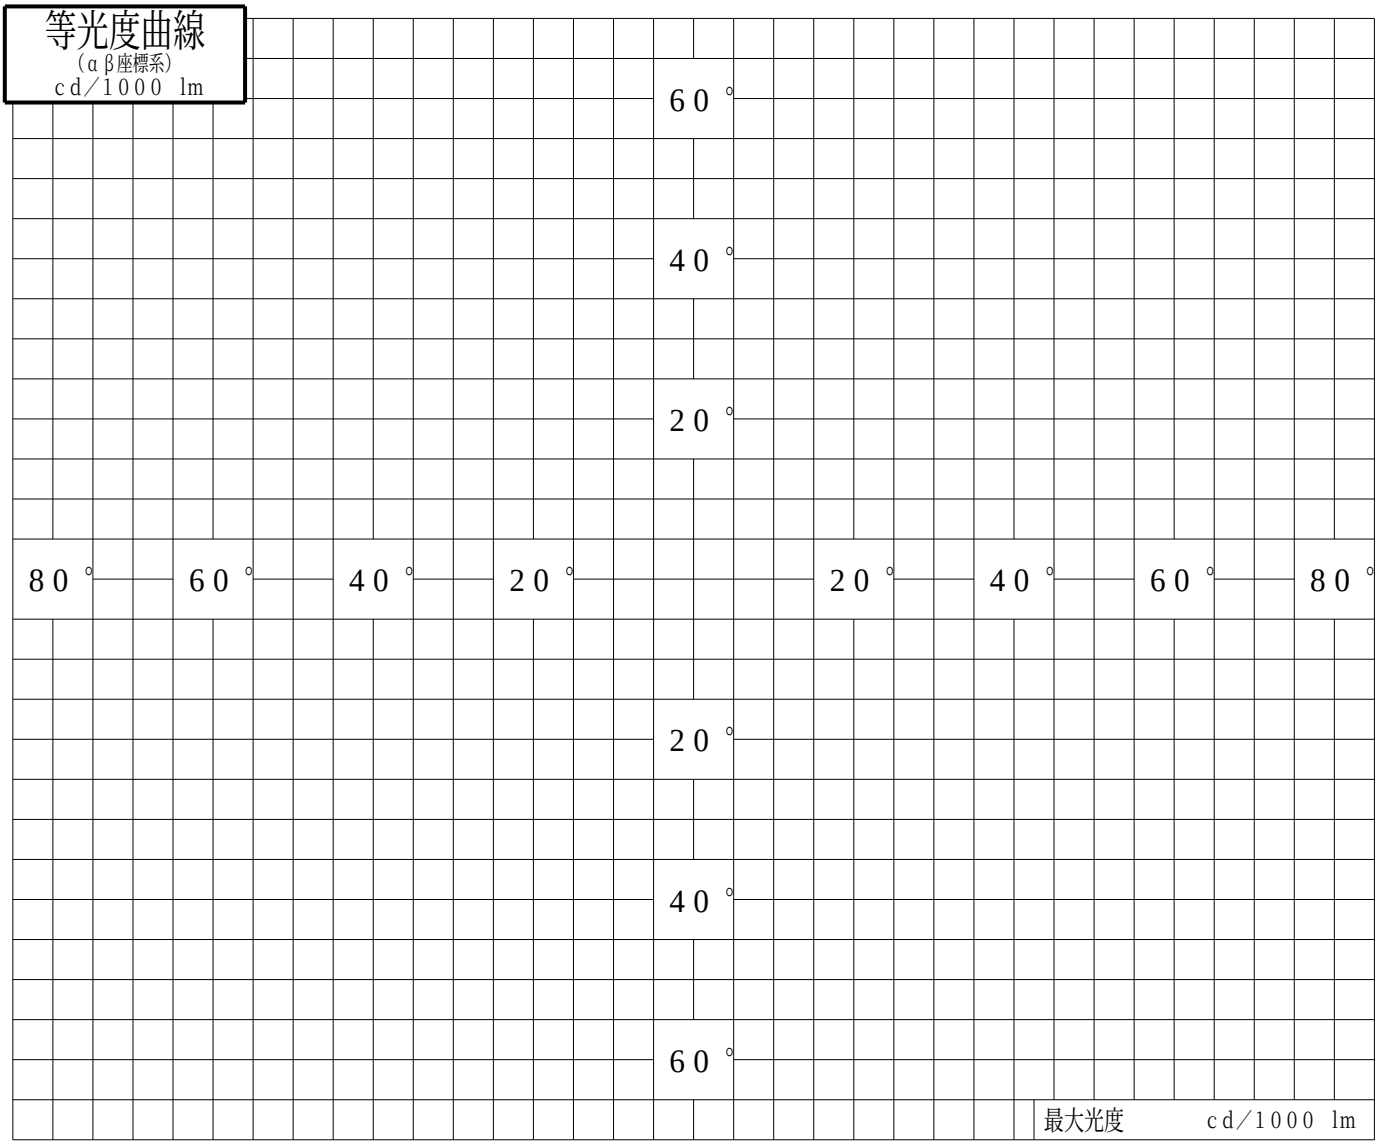

パナソニック株式会社