


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYT1031SZ	
光源	LED5000_70_2290 ×1 2290.0 lm	
管理番号	K0164821(2)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	63.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	29.9%	59.6%	72.9%
最大光度	10523 cd/1000 lm	ビーム角	12.6	27.1	38.1

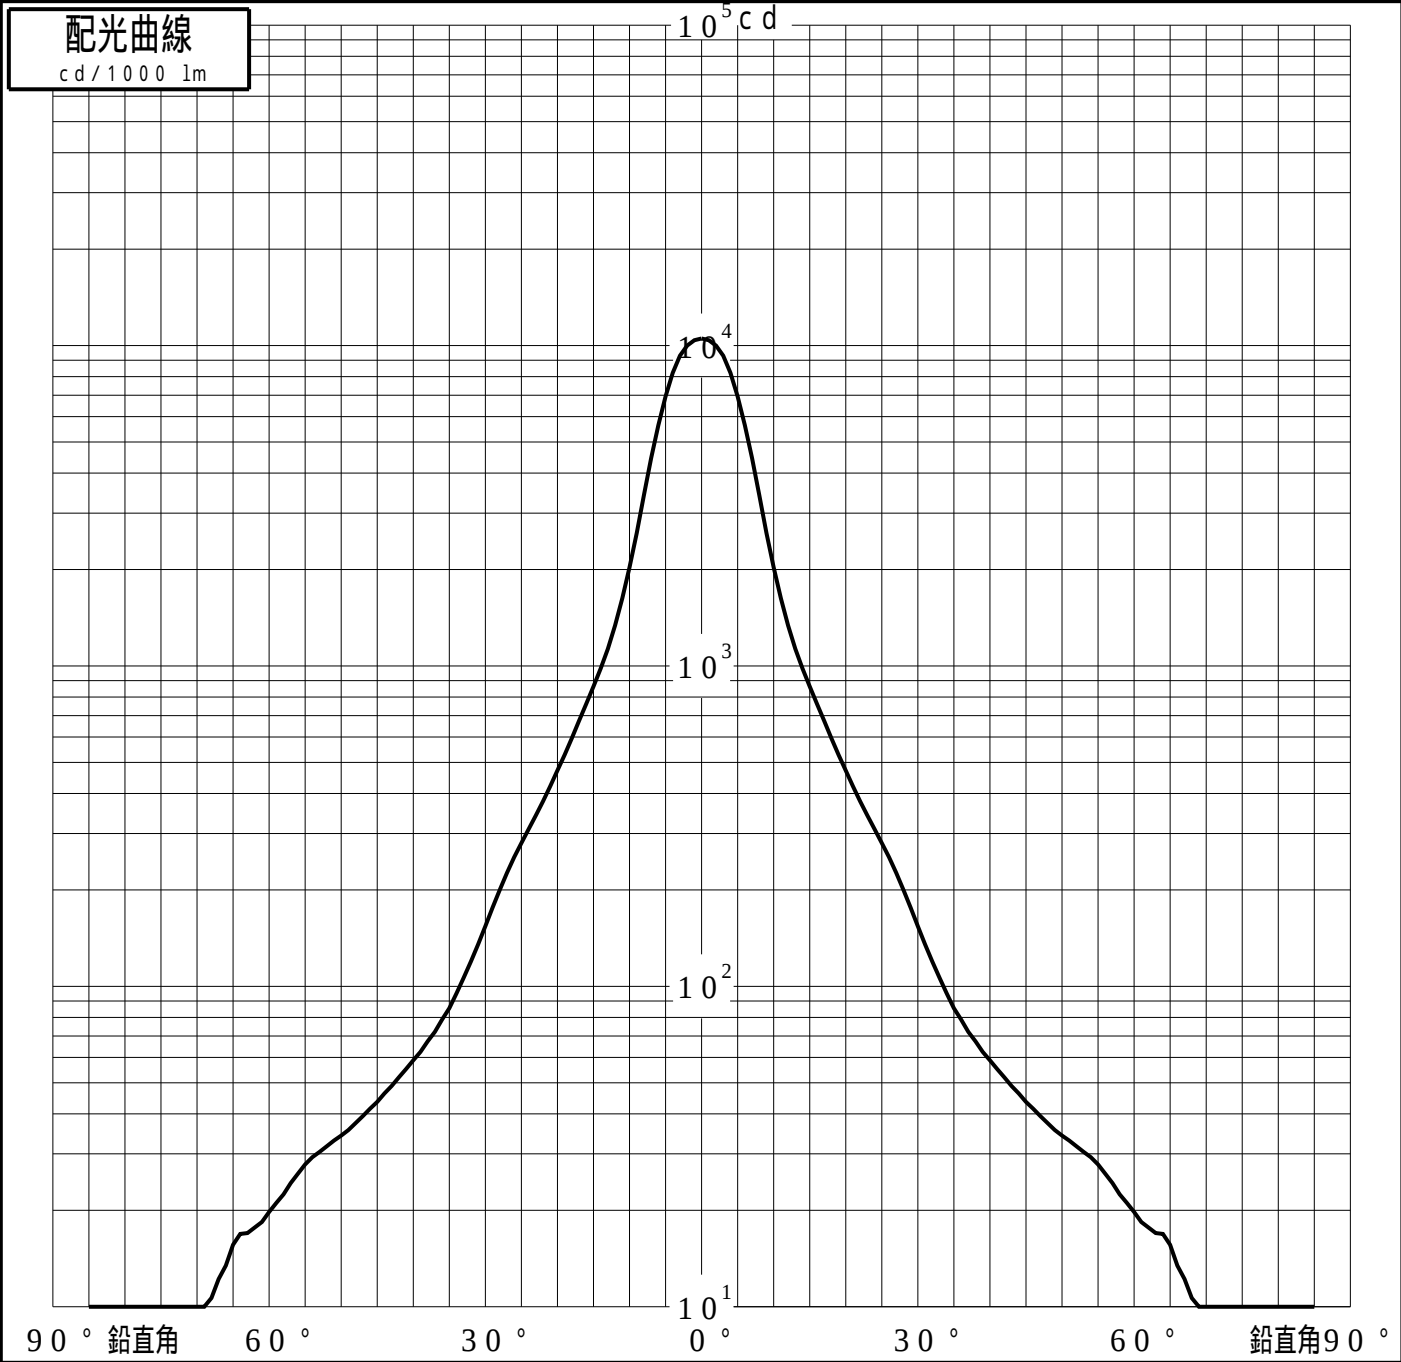

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1031SZ


光源

LED5000_70_2290 x1

管理番号

K0164821(2)DJ1 TF

累積光束曲線

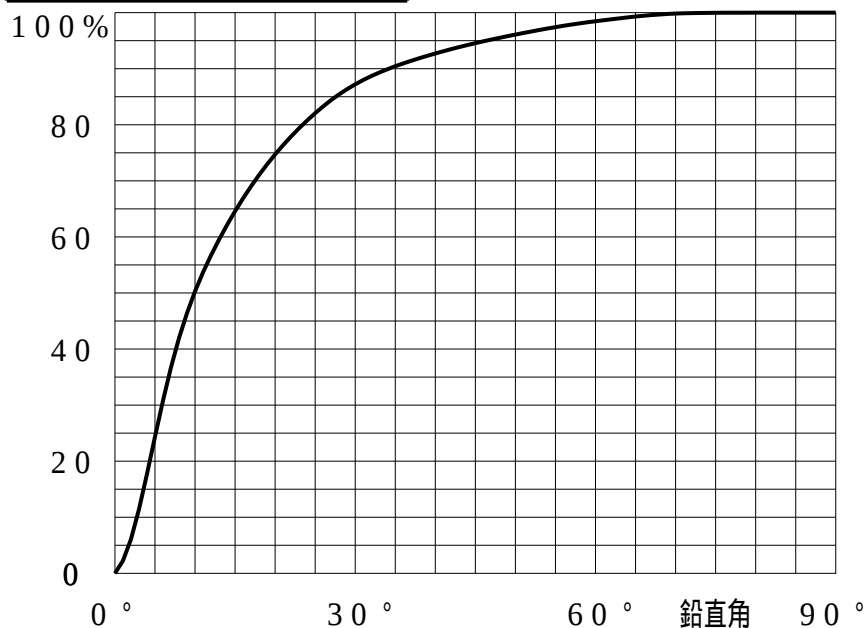

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm