投光照明器具特性

品名（品番）	YYY30714K
光源	LED3000_70_760 x1　　760.0 lm
管理番号	K0181374(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	38.0 %	83.0 %	90.9 %
最大光度	8488 cd/1000 lm	ビーム角	16.2	35.8	42.7



配光曲線

cd/1000 lm

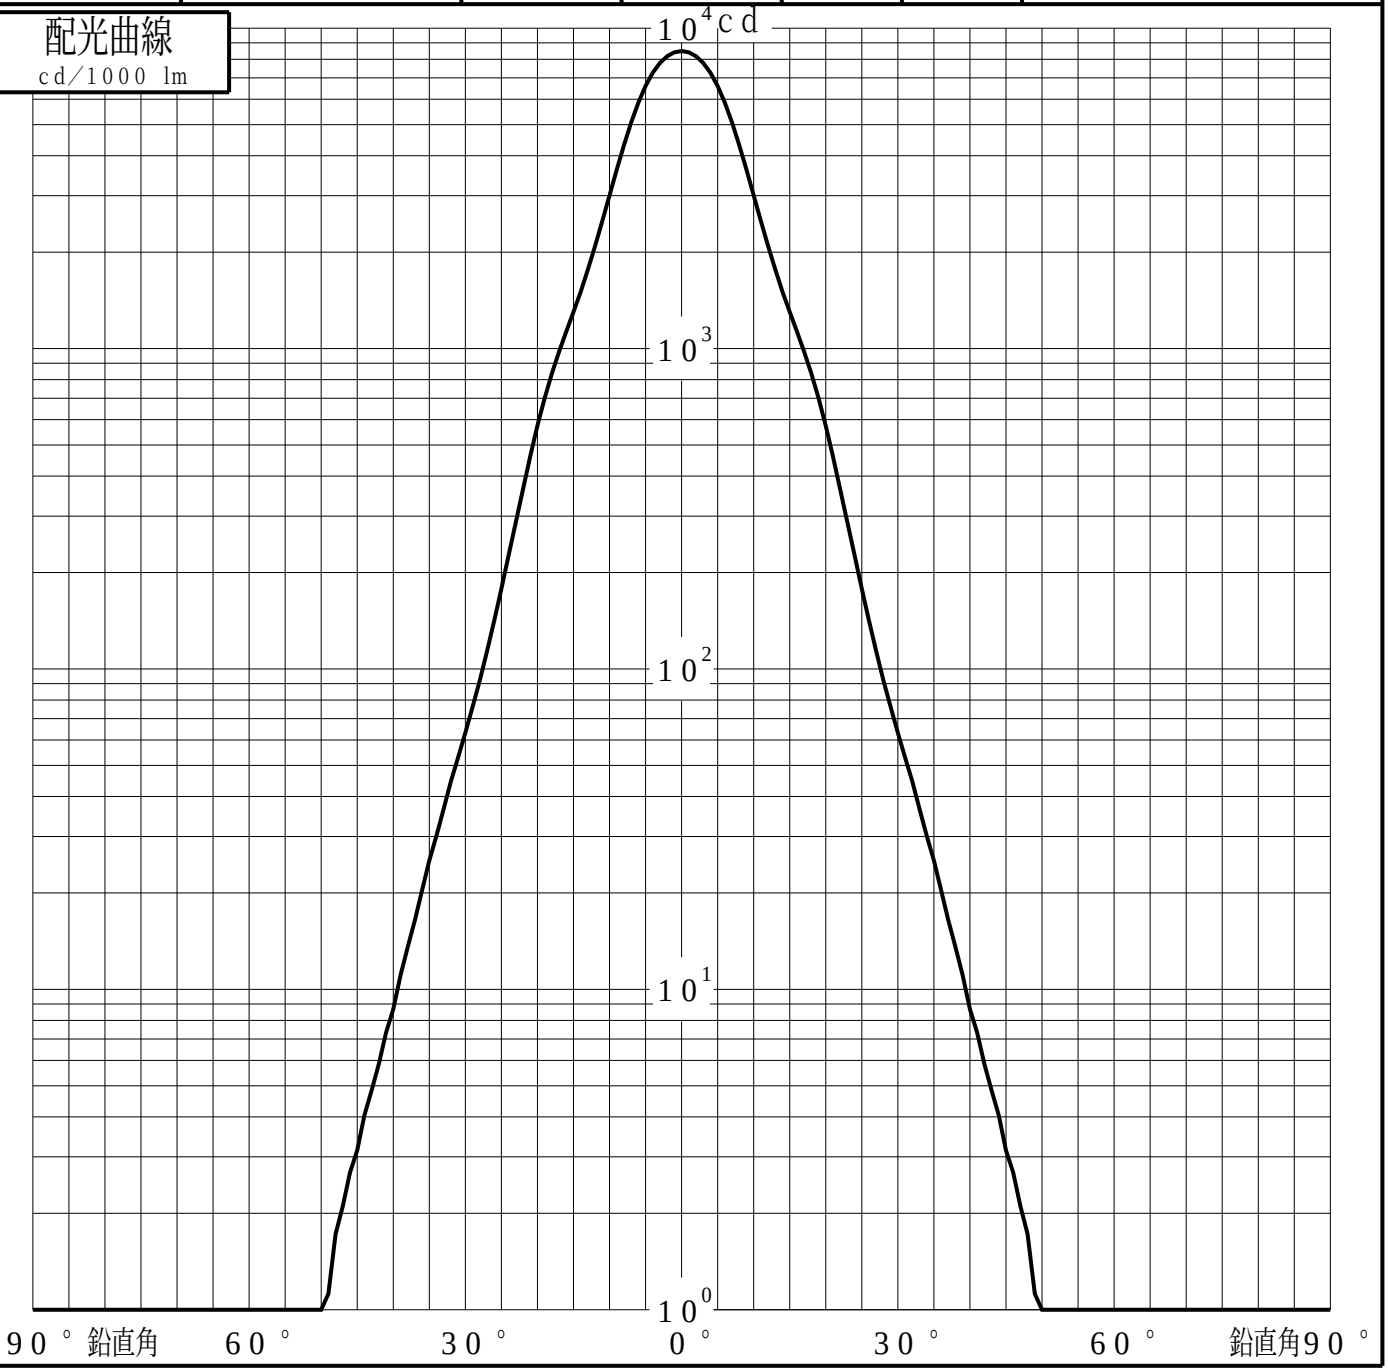

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY30714K	光源	LED3000_70_760 x1
管理番号	K0181374(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

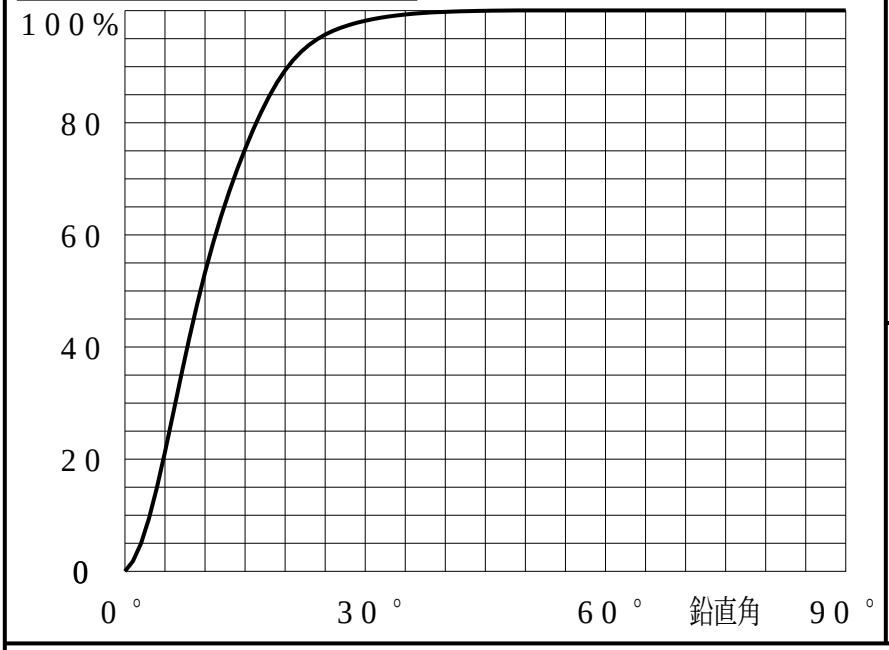



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

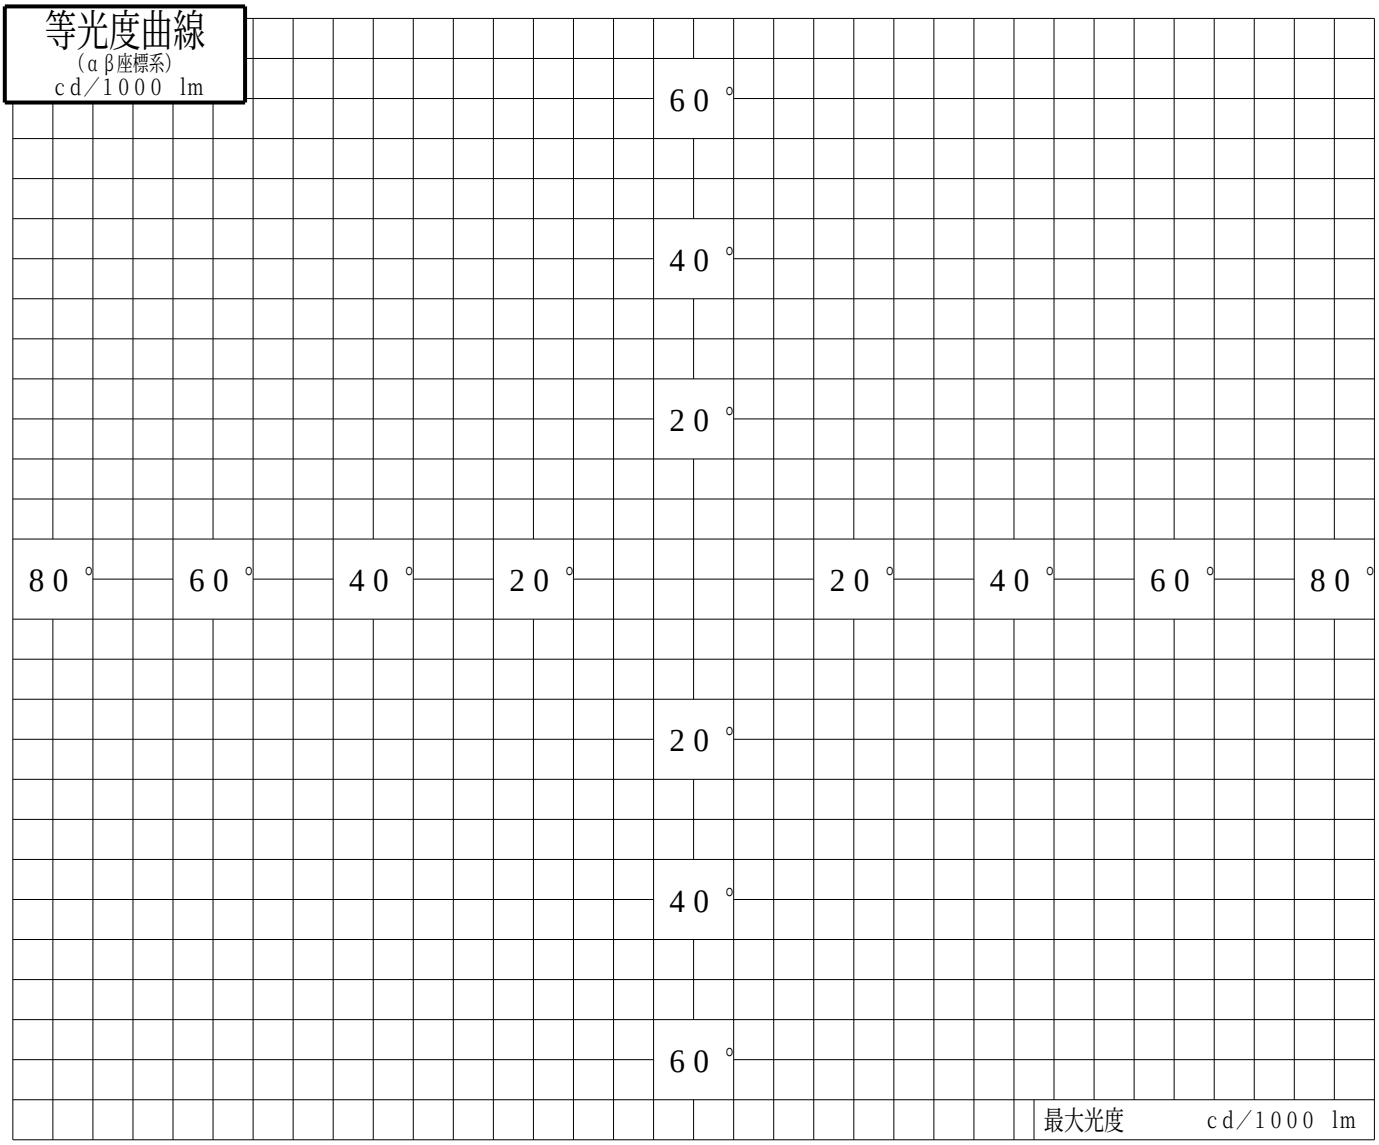

パナソニック株式会社