



投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS11143W+NTS92101
光源	LED3000_70_660 x1 660.0 l m
管理番号	K0158186(2)DJ1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0 %	85.2 %	91.9 %	
最大光度	1922 cd/1000 lm	ビーム角	38.1	69.7	83.2	

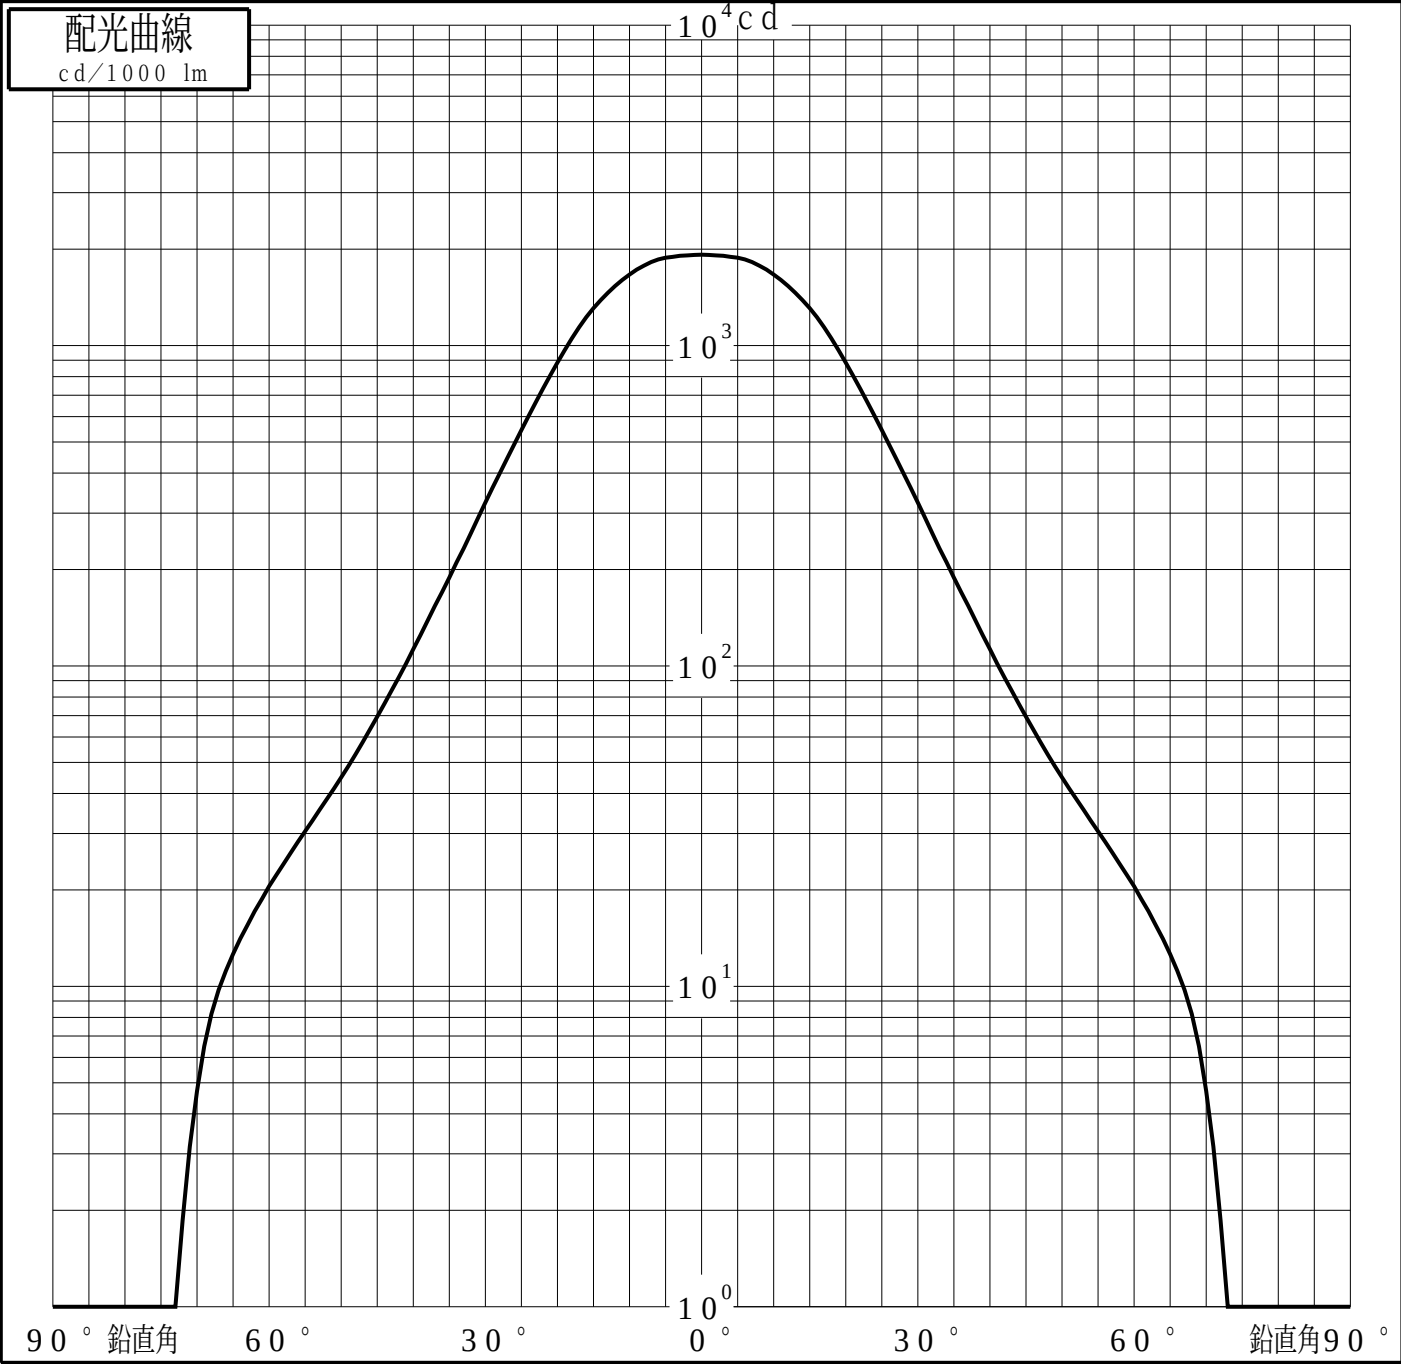

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS11143W+NTS92101	光源	LED3000_70_660 ×1
管理番号	K0158186(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

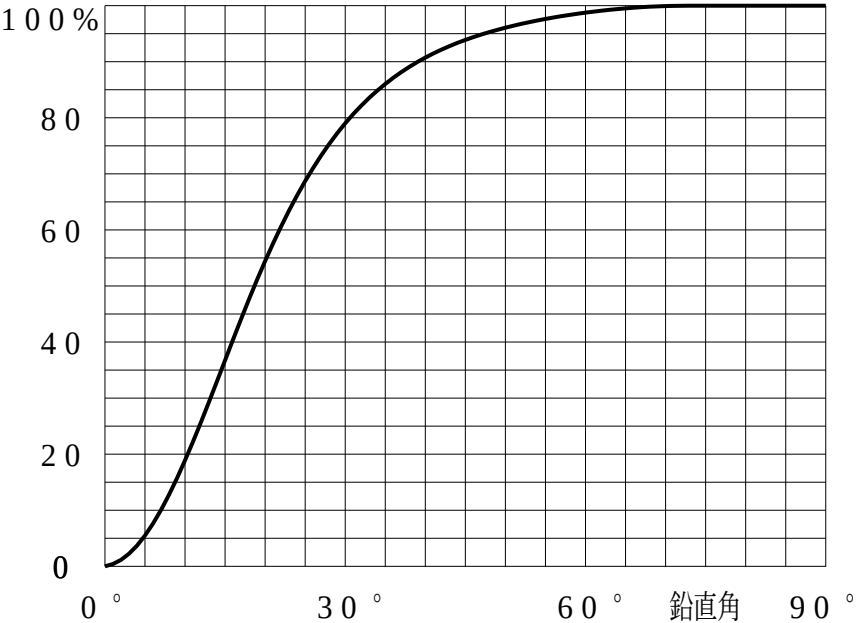

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

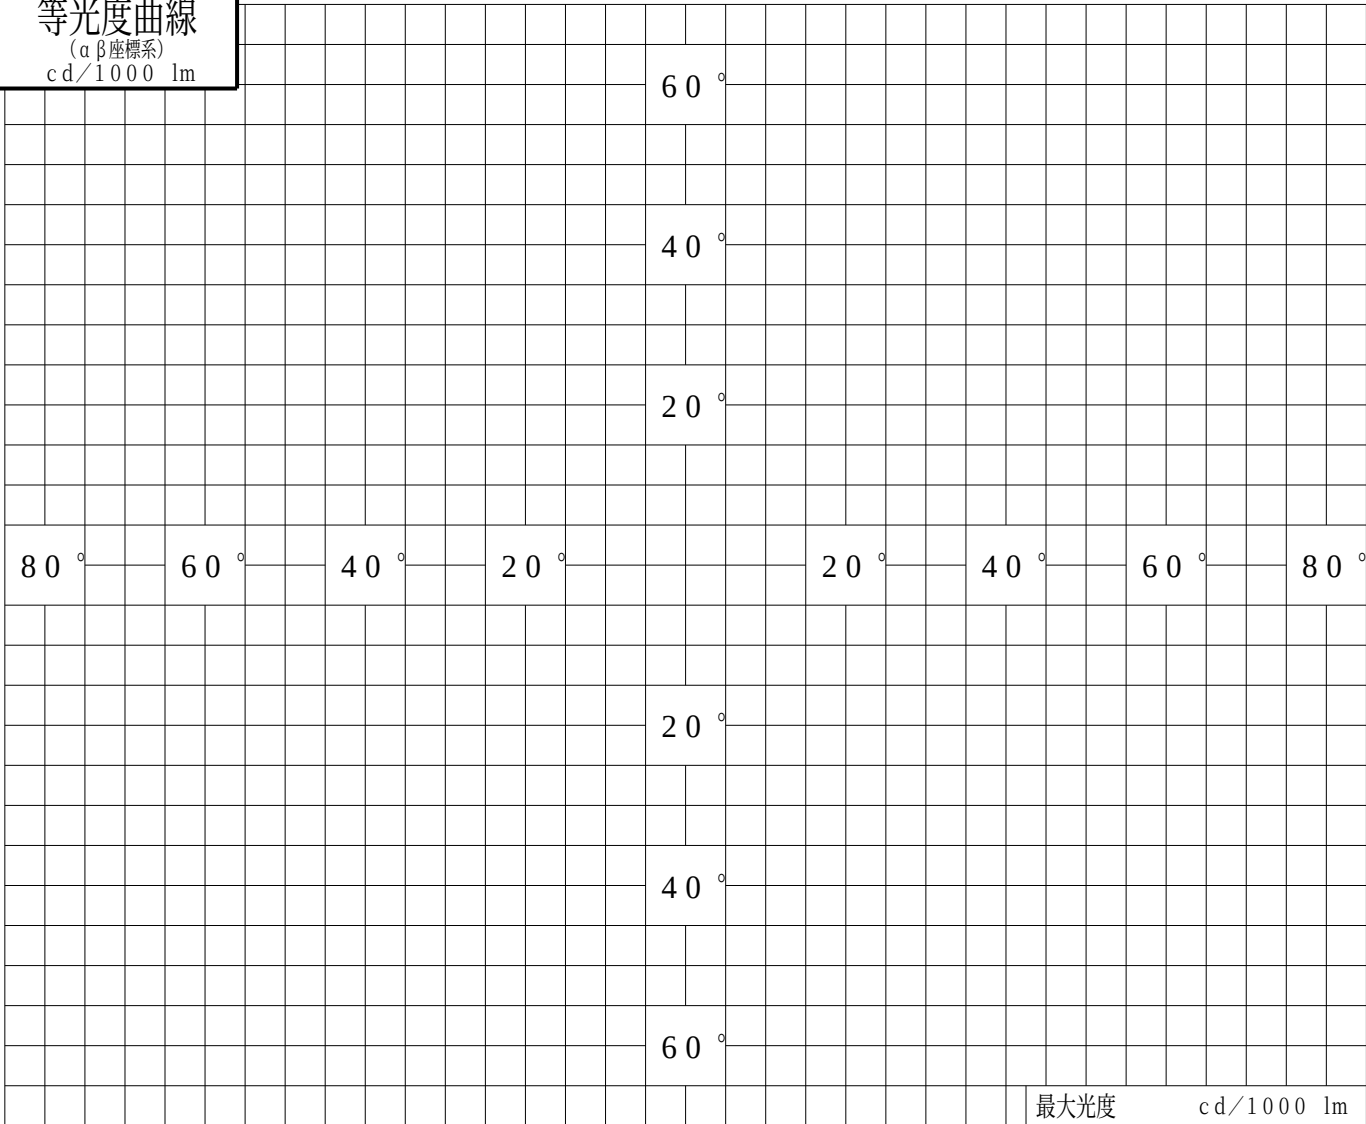

最大光度 cd/1000 lm