


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS58423B+NTS92351				
光源	LED3000_70_2235 ×1 2235.0 lm				
管理番号	K0158486(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.2%	84.6%	89.9%
最大光度	8278 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.2	32.8	37.3

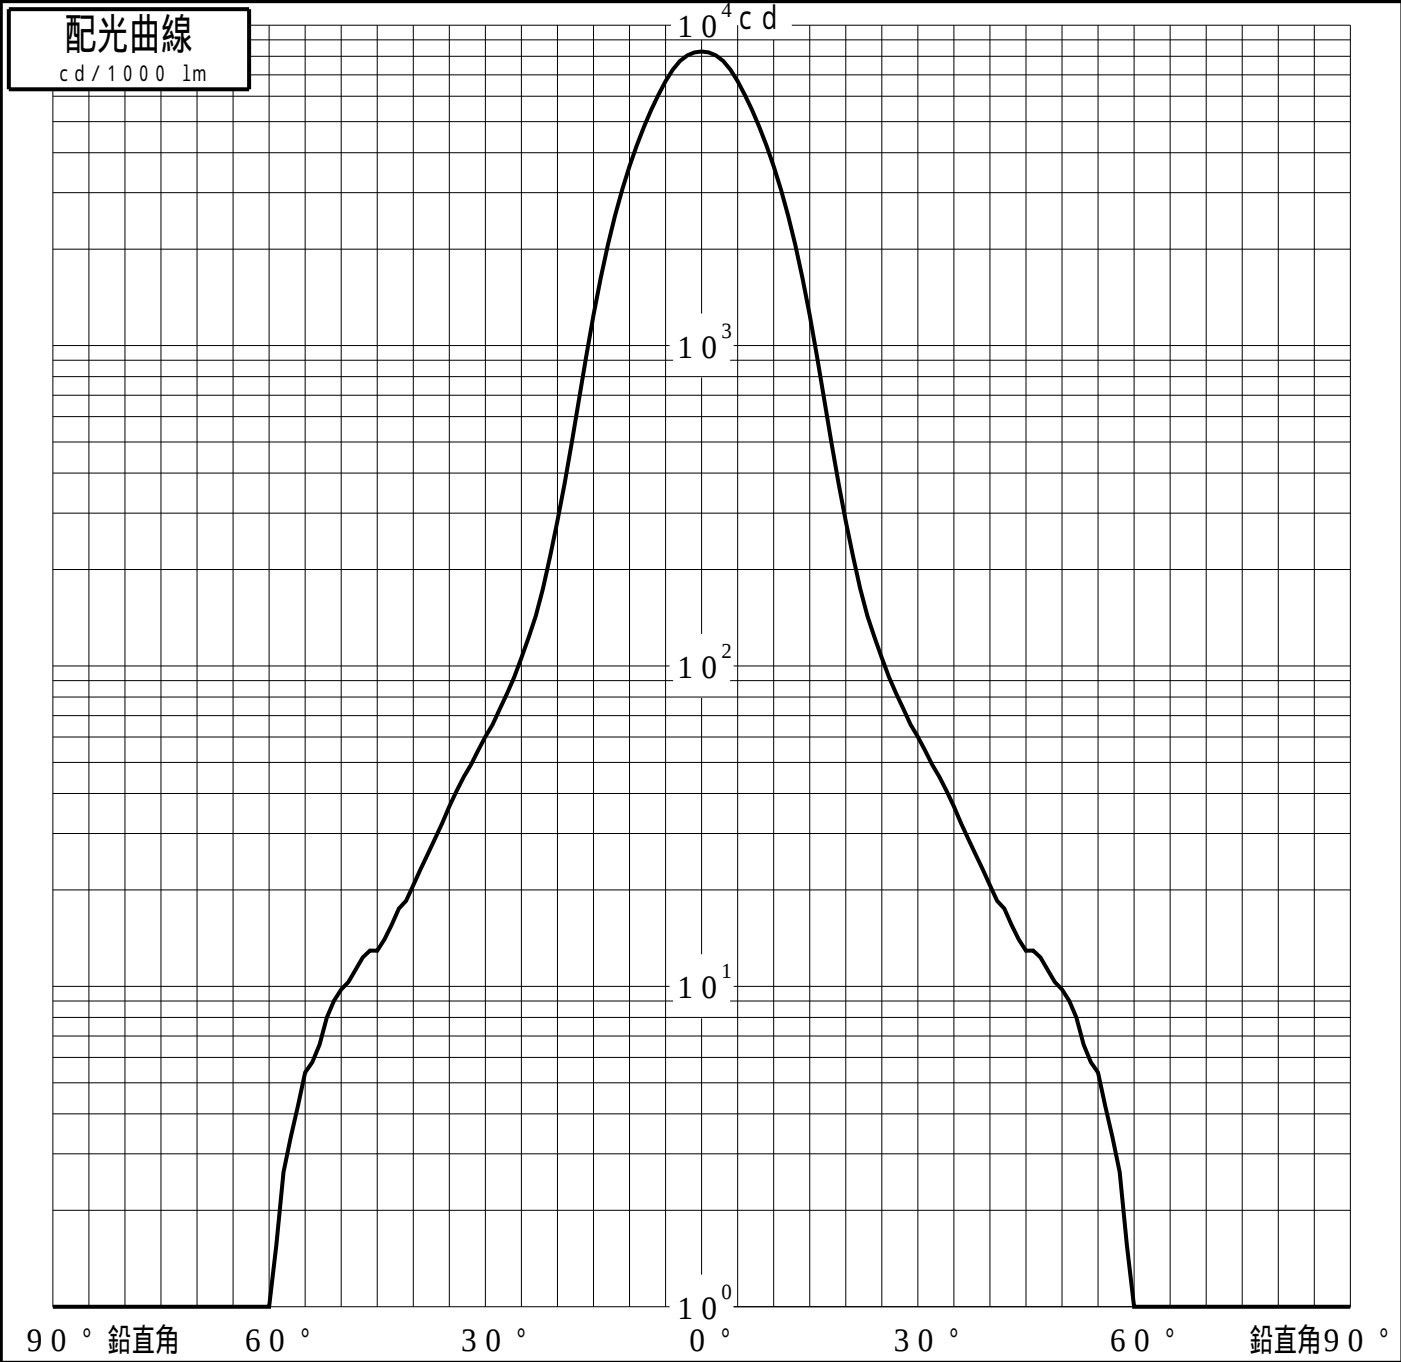

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS58423B+NTS92351


光源

LED3000_70_2235 x1

管理番号

K0158486(0)DJ1 TF

累積光束曲線

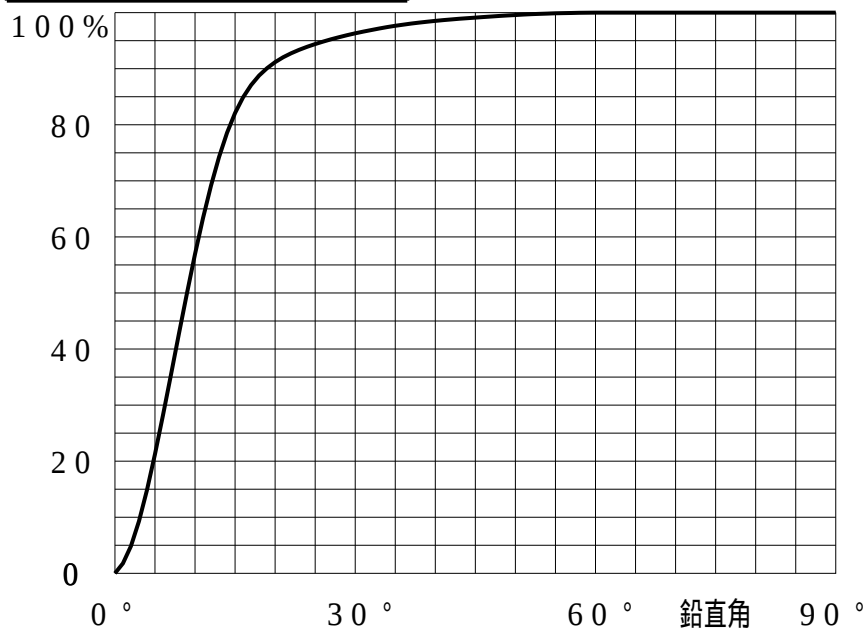

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm