


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 5 5 1 1 W	
光源	LED5000_70_3400 ×1 3400.0 l m	
管理番号	K0193529(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	67.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	33.7%	61.3%	70.8%
最大光度	11709 cd/1000 lm	ビーム角	12.6	24.9	33.4

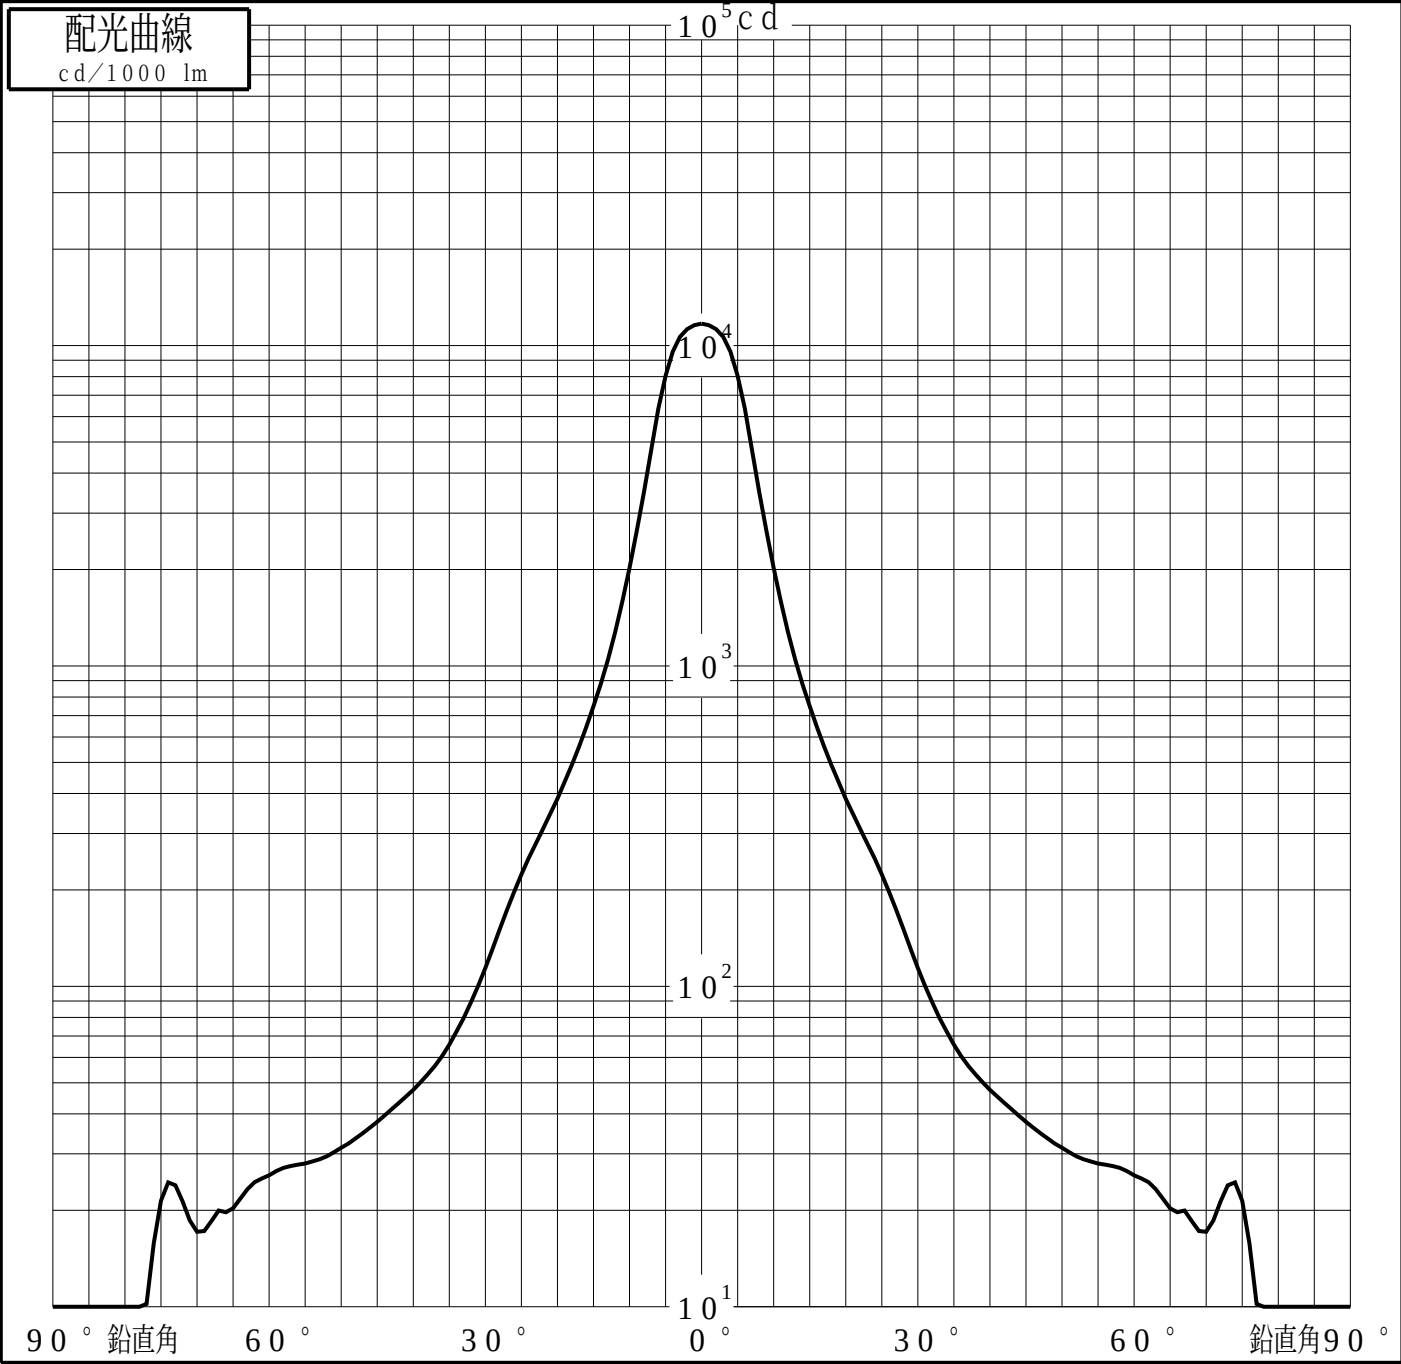

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 5 5 1 1 W


光源

LED5000_70_3400 x1

管理番号


K0193529(0) DR1 TF

累積光束曲線

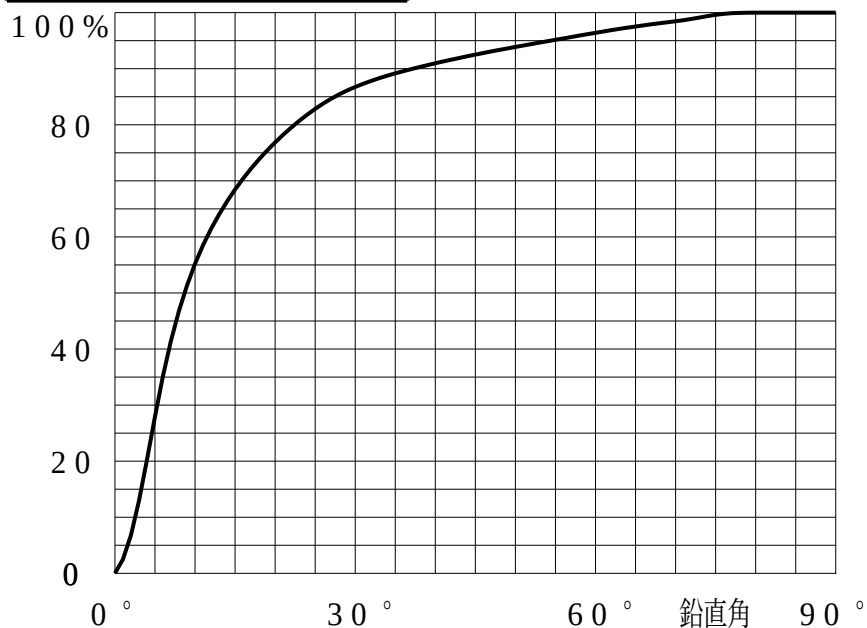

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

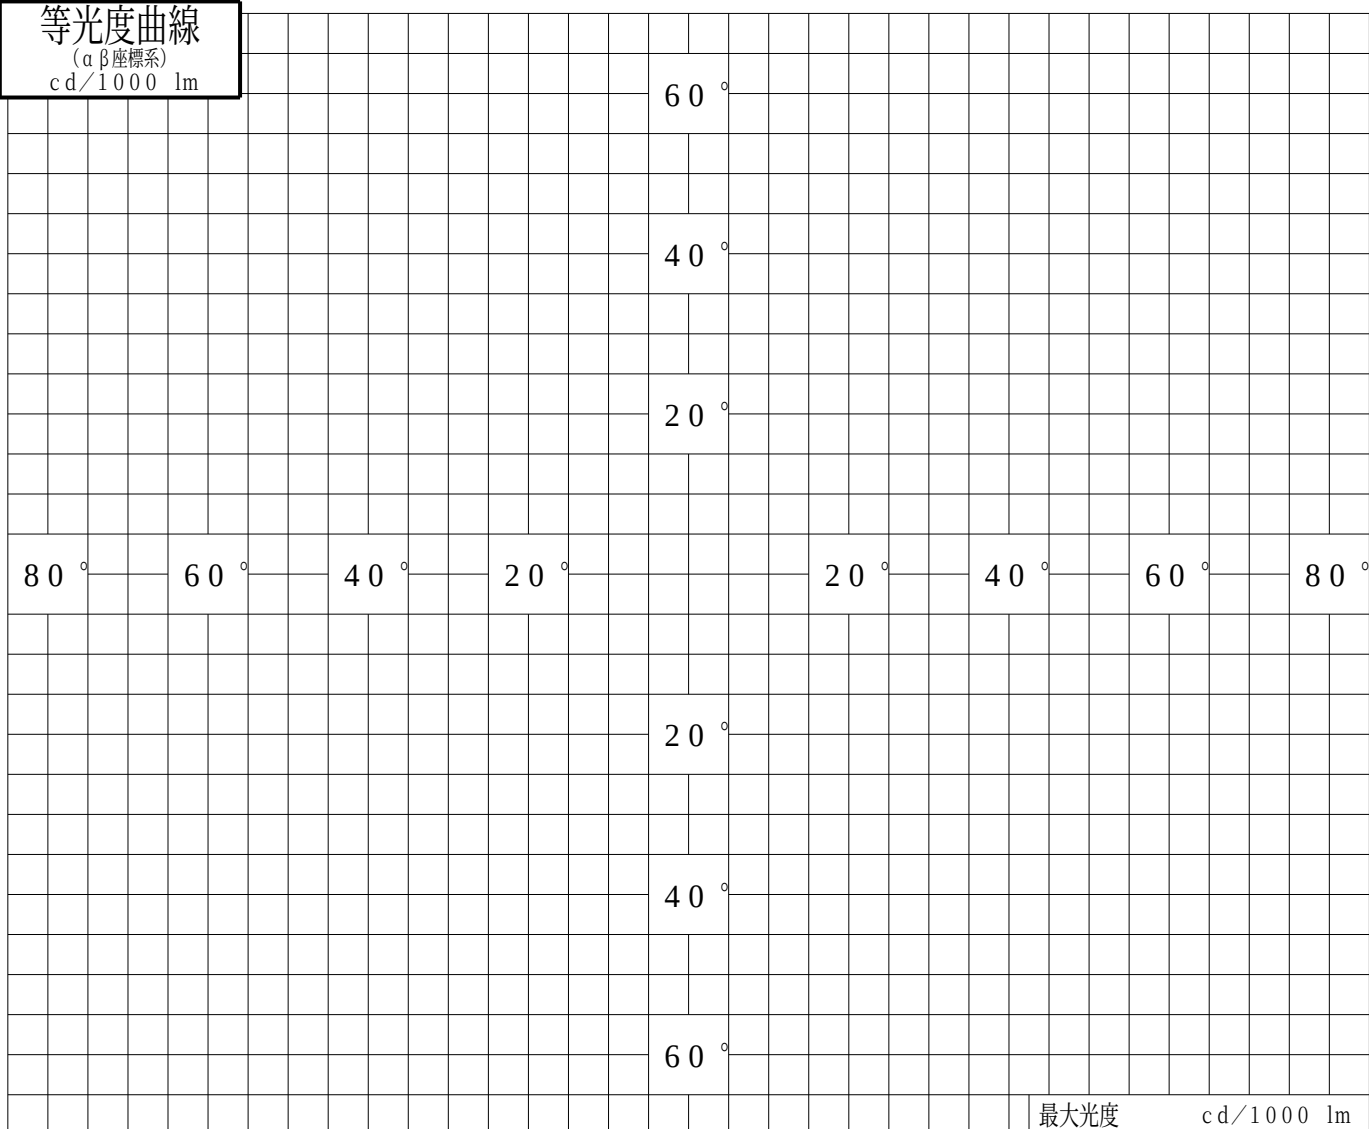

最大光度

cd/1000 lm