


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 4 5 1 3 W	
光源	LED3500_70_2275 ×1 2275.0 l m	
管理番号	K0193533(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	68.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9 %	61.3 %	70.9 %
最大光度	12834 cd/1000 lm	ビーム角	12.1 °	23.6 °	31.2 °

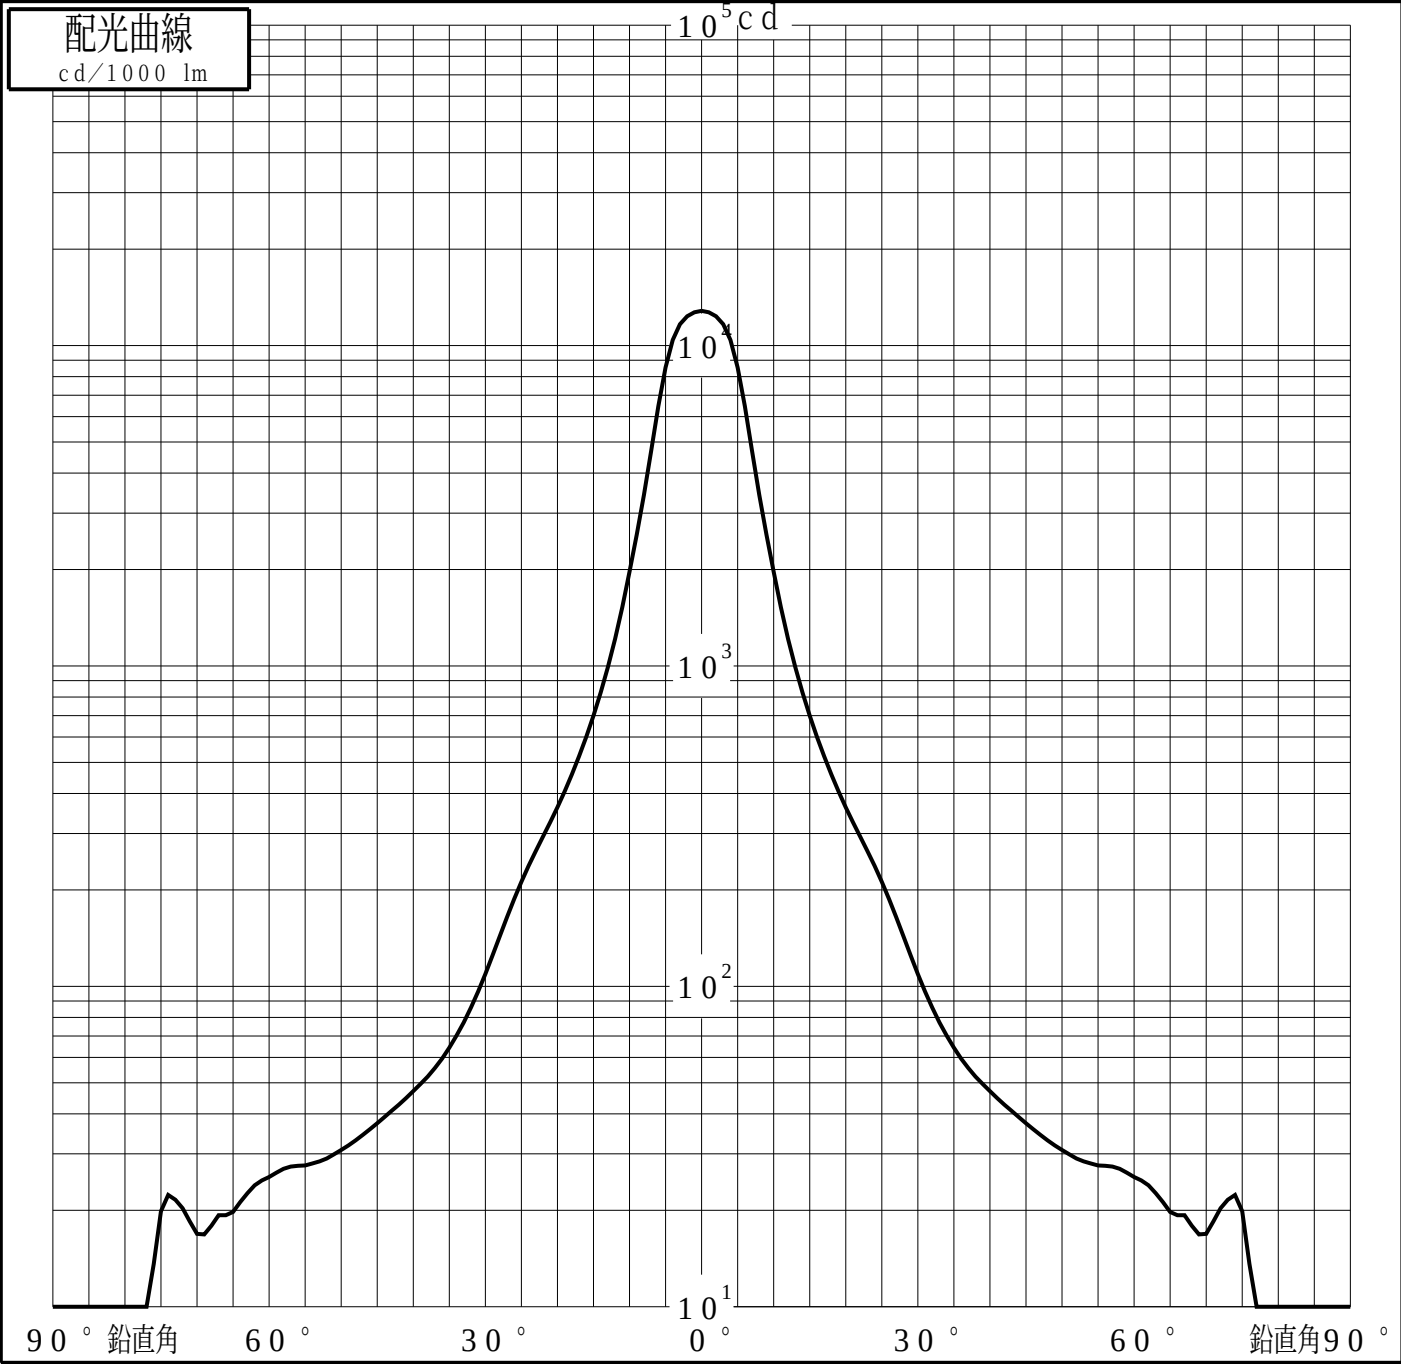

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 4 5 1 3 W


光源

LED3500_70_2275 x1

管理番号


K0193533(0) DR1 TF

累積光束曲線

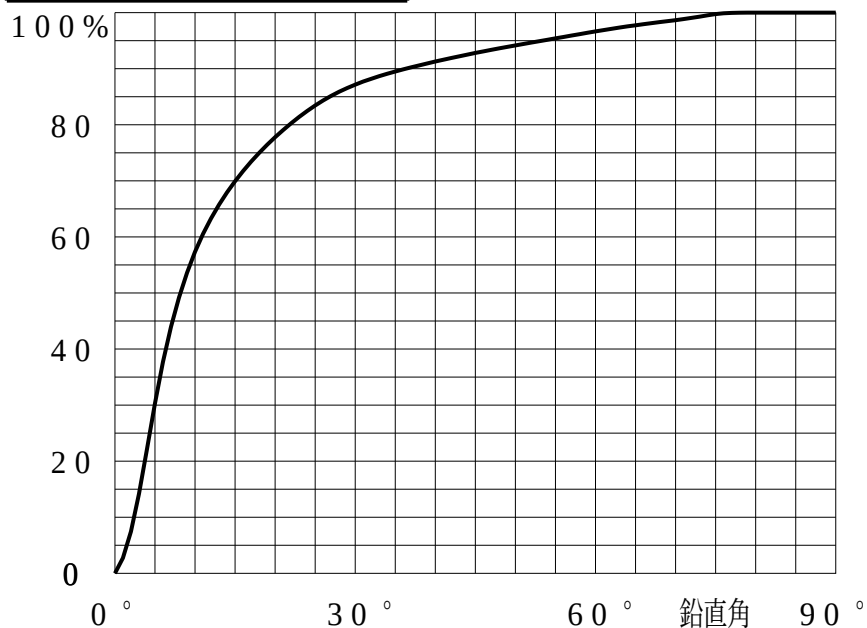

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

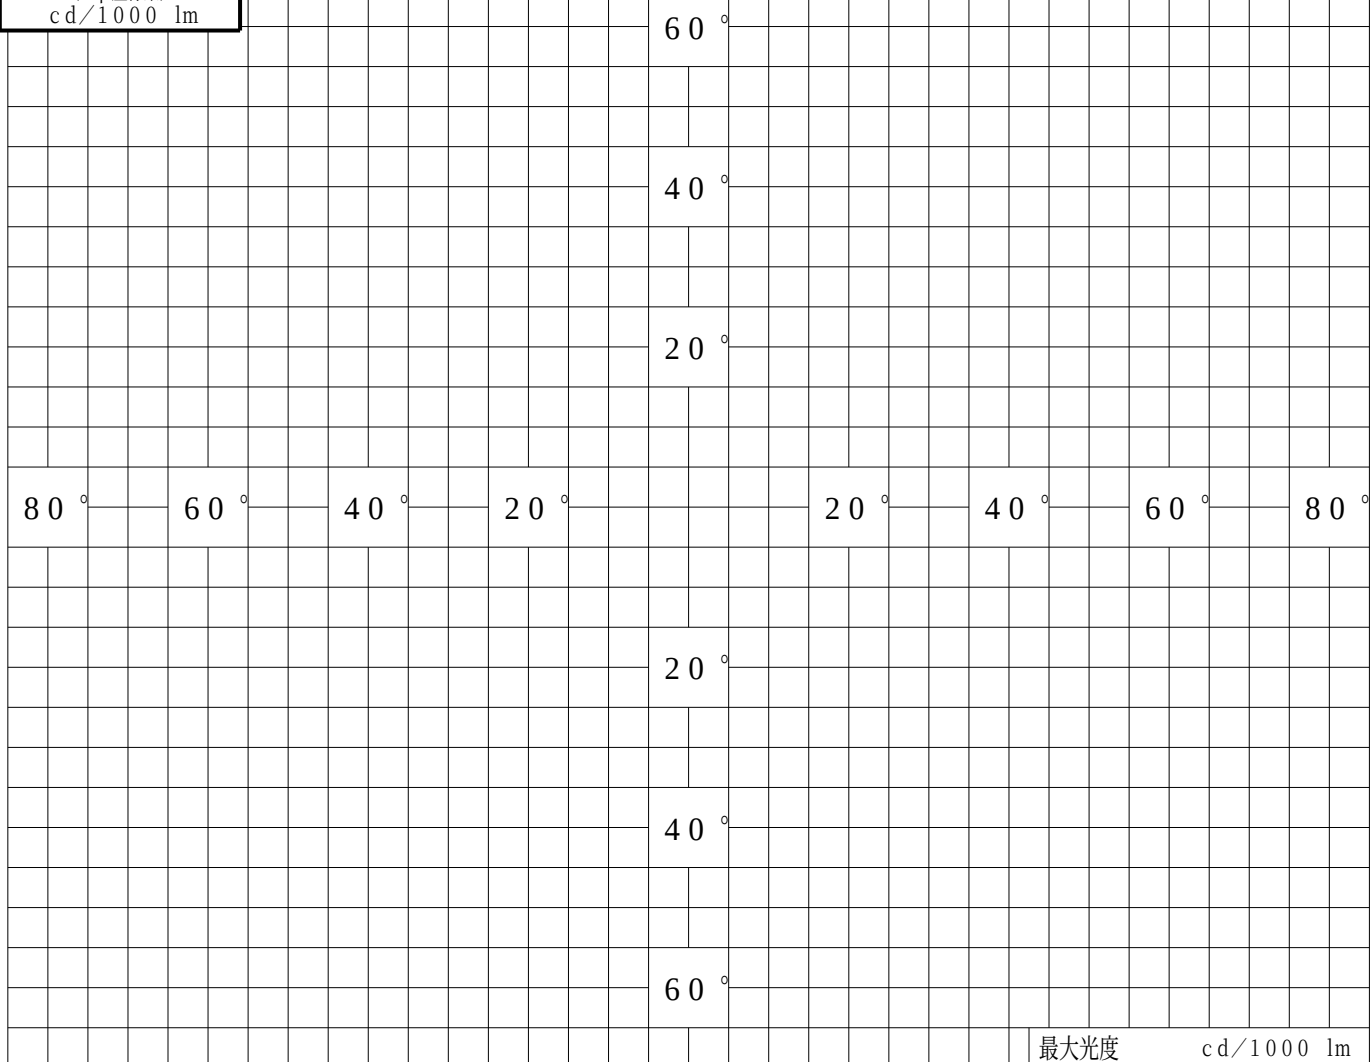

最大光度

cd/1000 lm