屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-JCG0842AS
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0176181(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	16 %
下方光束	84 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	54	42	34	29	52	41	34	28	48	38	32	27	44	36	31	26	24
0.8	64	52	44	39	61	51	43	38	57	48	41	37	52	45	40	35	32
1.0	70	59	52	46	67	58	50	45	62	54	48	43	58	51	46	42	38
1.25	76	66	59	53	73	64	57	52	68	60	55	50	63	57	52	48	44
1.5	80	71	64	59	77	69	63	57	72	65	59	55	67	61	56	53	48
2.0	86	78	72	67	83	76	70	65	77	71	66	62	72	67	63	60	54
2.5	89	83	77	72	86	80	75	71	80	75	71	68	75	71	67	64	59
3.0	91	86	81	77	88	83	79	75	83	78	75	71	77	74	71	68	62
4.0	95	90	86	82	91	87	84	80	86	82	79	76	80	78	75	73	66
5.0	96	93	89	86	93	90	87	84	88	85	82	80	82	80	78	76	69
7.0	99	96	93	91	96	93	91	88	90	88	86	84	84	83	81	80	73
10.0	100	98	96	94	97	96	94	92	92	90	89	87	86	85	84	83	76

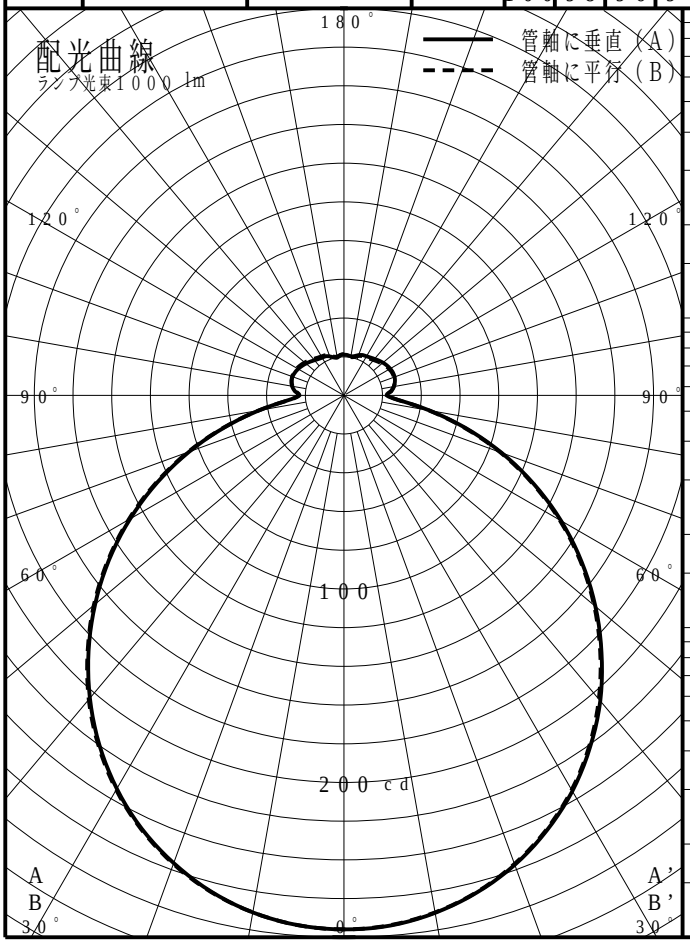

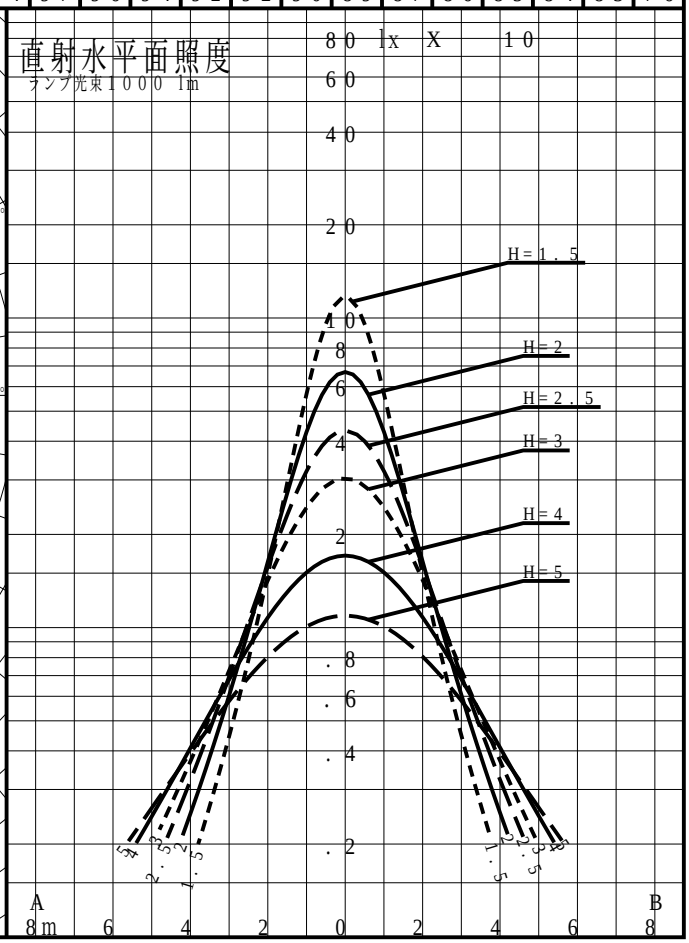

パナソニック株式会社